


Start Track Spot - Petit modèle

START Track Spot PM 2075lm 940 WB Blanc
0004876



Caractéristiques

- START Track Spot PM 2075lm 940 WB Blanc - réflecteur en aluminium. Aucune émission de chaleur ni rayonnement IR ou UV. Angle d'ouverture 64°. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC>90, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 2087 lm. Puissance consommée 24W. Efficacité lumineuse 87 lm/W. Facteur de puissance 0.95. Durée de vie (L80) : 50.000h Adaptateur Global Track triphasé adapté au rail Global Track 3 allumages. IP20, IK02. Rotation horizontale: 355°, inclinaison verticale : 90°. Classe II. 650°C. Dimensions (LxlxH) : 200x140x86mm. Poids: 0.966 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre.

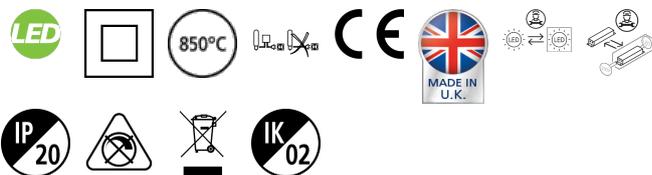

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START Track Spot PM 2075lm 940 WB Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4274398
E-number SE	7401817
Garantie	5 ans
Flux lumineux	2087
Flux lumineux (lm)	2087
Efficacité lm/W	87
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	64
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	24
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288048765

Start Track Spot - Petit modèle

START Track Spot PM 2075lm 940 WB Blanc
0004876

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	START Track Spot PM 2075lm 940 WB Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	1°C...+25°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4274398
E-number SE	7401817
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux	2087
Flux lumineux (lm)	2087
Efficacité lm/W	87
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	64
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	24
Actuel (A)	0.1
Alimentation/Tension secteur - min (V)	230
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	11
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Oui
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	600
Courant d'appel (A)	8
Durée du courant d'appel (µs)	80
Test au fil incandescent	850

Start Track Spot - Petit modèle

START Track Spot PM 2075lm 940 WB Blanc
0004876

Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	75
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	95
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	120
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	150
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	65
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	90
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	110
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	130

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L70 B20	100000
Durée de vie moyenne - L70 B10	100000
Durée de vie moyenne - L80 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L80 B10	79500
Durée de vie moyenne - L90 B50	69500
Durée de vie moyenne - L90 B20	54500
Durée de vie moyenne - L90 B10	47500

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Haute-brillance
Largeur (mm)	140
Hauteur nominale du produit (mm)	200
Diamètre nominal produit (mm)	86
Poids (kg)	0.966

Emballage

Code EAN	5410288048765
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	17.5
DUN14 (extérieur)	05410288048765
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.5


Sécurité

Start Track Spot - Petit modèle

START Track Spot PM 2075lm 940 WB Blanc
0004876

Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-25
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui

PHOTOMÉTRIE

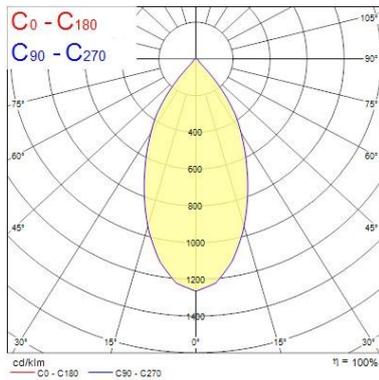

0.5	0.63	E(0°) E(C0)	32.1°	8401 2560
1.0	1.25	E(0°) E(C0)	32.1°	2100 641
1.5	1.88	E(0°) E(C0)	32.1°	933 285
2.0	2.51	E(0°) E(C0)	32.1°	525 160
2.5	3.14	E(0°) E(C0)	32.1°	338 103
3.0	3.76	E(0°) E(C0)	32.1°	233 71

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 64.2°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

