


# 3.1.2 Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité

Blocs autonomes SATI Adressables - CrystalWay / Planète

## CrystalWay

Blocs d'évacuation design pour tout type de projet

3

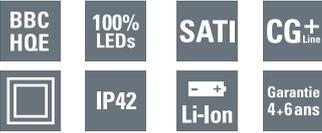

### Configuration Murale



### Configuration Plafond




### Cotes d'encombrement CrystalWay

### Configuration Suspendu (Option)




### Cotes d'encombrement

#### Montage mural

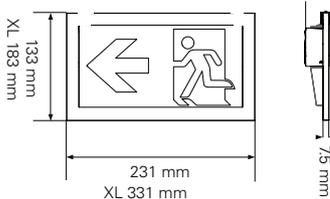

#### Montage plafond

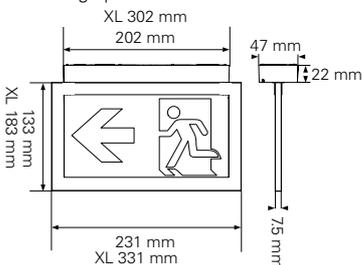

### Les points forts

- Bloc autonome SATI à LEDs
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Existe en versions Balisage et Habitation
- Parfaite homogénéité d'éclairage du pictogramme (absence de point chaud)
- Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète
- Bloc d'évacuation disponible version XL (picto. 150 × 300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation >15 mètres difficilement respectable)
- Deux niveaux d'éclairage secteur présent configurables (50 et 500 cd /m<sup>2</sup>) pour une adaptation au niveau d'éclairage ambiant
- Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation
- Longue durée de vie : 10 ans, garantie 4+6
- Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent (une même référence pour plafond et mural)
- Livré avec étiquettes de balisage non collées
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur

### Caractéristiques techniques

Pictogramme de balisage	
Tailles	Deux hauteurs disponibles 100 mm et 150 mm
Étiquettes incluses	Flèche Bas / Flèche Droite / Flèche Gauche / Blanche <i>Signalétique simple face : flèche bas, droite et gauche</i> <i>Signalétique double face : flèche droite, flèche gauche</i>
Éclairage secteur présent	Deux positions configurables 50 & 500 cd
Flux en secours / Autonomie	BAES : 45 lumens / 1h
Système de tests	Tests automatiques (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE Compatible avec les systèmes ADR & CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Apparent mur et plafond
Matière / Couleur	Polycarbonate / RAL9003
Indices de protection	IP 42 - IK 04
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples (sections de 0.5 à 2.5 mm <sup>2</sup> )
Alimentation	220-240 V 50-60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	CrystalWay : Li-Ion 3,6 V/620 mAh      CrystalWayXL : Li-Ion 3,6 V/1240 mAh
Source lumineuse	CrystalWay : Strip 24 LEDs remplaçable      CrystalWayXL : Strip 38 LEDs remplaçable
Poids	CrystalWay : 0,43 kg      CrystalWayXL : 0,75 kg

### Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Picto (mm)	Autonomie	Flux (lm)	Consommation 50 cd	Consommation 500 cd
CrystalWay 45 ADR CGLine+	<b>LUM17102</b>	Balisage	100 × 200	1h	45	0,45 W	2,3 W
CrystalWay 45 XL ADR CGLine+	<b>LUM17104</b>	Balisage grandes dimensions	150 × 300	1h	45	0,7 W	4 W
CrystalWay 45 ADR CGLine+ Dynamique	<b>LUM17102D</b>	Balisage	100 × 200	1h	45	0,45 W	2,3 W

### Accessoires

Produit	Référence CrystalWay 45	Référence CrystalWay XL
TLU, Télécommande pour utilisation en mode SATI ou protocole ADR	<b>LUM10312</b>	<b>LUM10312</b>
TL CGLine+, Télécommande pour utilisation en protocole CGLine+ uniquement	<b>LUM10319</b>	<b>LUM10319</b>
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 2 mètres)	<b>LUM10560</b>	<b>LUM10560</b>
Kit pour suspension de la plaque signalétique (longueur 6 mètres)	<b>LUM105606M</b>	<b>LUM105606M</b>
Cadre d'encastrement	<b>LUM10561</b>	<b>LUM10562</b>
Cadre d'encastrement spécifique pour remplacement ancienne gamme PLANÈTE DESIGN*	<b>LUM10561RD</b>	
Cadre d'encastrement avec enjoliveur	<b>LUM10563</b>	<b>LUM10564</b>
Cadre d'encastrement avec enjoliveur dédié aux versions suspendues	<b>LUM10563S</b>	<b>LUM10564S</b>
Boîte pour réservation	<b>LUM10565</b>	<b>LUM10566</b>
Base réhaussée pour augmentation du volume de câblage	<b>LUM10567</b>	
Étiquette Horizontale Flèche Bas	<b>LUM10573</b>	<b>LUM10587</b>
Étiquette Horizontale Flèche Gauche	<b>LUM10574</b>	<b>LUM10588</b>
Étiquette Horizontale Flèche Droite	<b>LUM10575</b>	<b>LUM10589</b>
Étiquette Horizontale Flèche Haut	<b>LUM10577</b>	<b>LUM10591</b>
Étiquette Verticale Flèche Bas	<b>LUM10584</b>	<b>LUM10592</b>
Étiquette Verticale Flèche Gauche	<b>LUM10585</b>	<b>LUM10593</b>
Étiquette Verticale Flèche Droite	<b>LUM10586</b>	<b>LUM10594</b>
Pack Batterie maintenance	<b>LUM10568</b>	<b>LUM10569</b>

\*Cadre spécifique avec colerette élargie en cas de remplacement d'un PLANÈTE DESIGN encastré (couverture totale du trou d'encastrement existant).