


Description:

Reconnue pour sa grande polyvalence, la génération C des dalles LED E6060™, E1230™ et E1260™ convient la plupart des applications tertiaires, administratives ou commerciales. Son guide de lumière et son diffuseur ont été conçus pour allier une très bonne efficacité lumineuse à une excellente uniformité d'éclairage. Installation en encastré, en saillie ou en suspension.

Image:

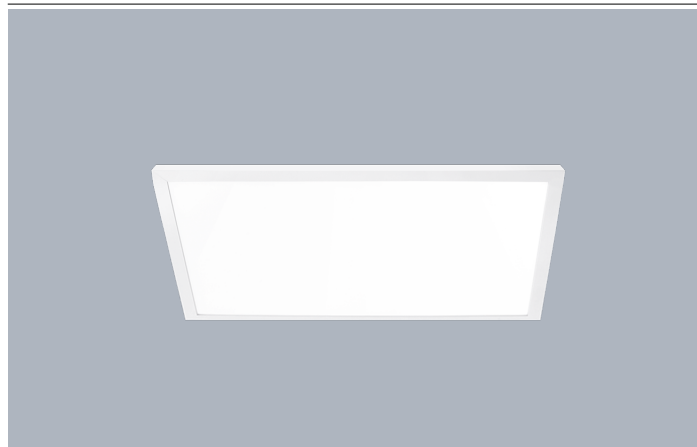


Dalle LED EdgeLite™ 36W 600 x 600mm


Caractéristiques:

- Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière
- Convient pour encastrément dans les faux-plafonds ossature de 15 & 24mm
- SDCM <5 pour une couleur de lumière uniforme
- UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux
- Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance > 0,9
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Existe aussi en version 1-10V
- Groupe photobiologique 0
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Schéma

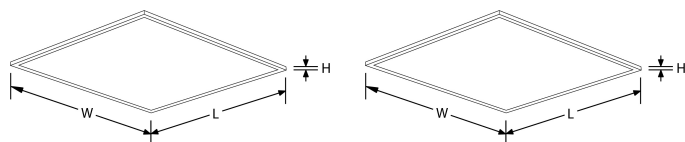

Courbe polaire



Caractéristiques produit:

Technologie	LED	Nombre de LEDs	120
Durée de vie L70	30000	Tension	220~240V AC
Fréquence	50/60HZ	Gradation	Non
DALI	Non	Classé IP	IP20
Température de fonctionnement. (Max) °C	40	Composition de l'optique	Polystyrène
Facteur de puissance	0.9	Culot	Aucun
Profondeur (mm)	10	Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595	Protection surtensions (kV)	1.5

Référence article:

SKU Code	Couleur	Lumens/Watt	Puissance	Lumens	Faisceau	Ra
EN-FP6060C/30	3000	89	36	3200	110	80
EN-FP6060C/40	4000	95	36	3400	110	80
EN-FP6060C/50	5000	95	36	3400	110	80
EN-FP6060CDA/30	3000	89	36	3200	110	80
EN-FP6060CDA/40	4000	95	36	3400	110	80
EN-FP6060CDA/50	5000	95	36	3400	110	80
EN-FP6060CV/30	3000	89	36	3200	110	80
EN-FP6060CV/40	4000	95	36	3400	110	80
EN-FP6060CV/50	5000	95	36	3400	110	80

Certificat:



Accessoires:

SKU Image	SKU Code	Description
	EN-LPEM2	Pack Alimentation de Secours Non-Permanente, Autonomie 3h pour dalles LED
	EN-SK100B	Kit de suspension réglable
	EN-SM103B	Kit pour fixation en saillie des dalles LED 600 x 600 x 74 mm
	EN-CRM660A	Kit d'encastrement 600 x 600 mm

Garantie

Ce produit est garanti pendant 3 ans. La garantie est valable compter de la date d'achat. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des cots d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Ventes et distribution France
 ZAC Entrée Sud de Gonesse
 1 rue Jean Mermoz - Bât.B1
 95500 Gonesse
 France
 Tel : +33 1 30 11 11 88