Fiche technique

Produit
P67A114-9016C1830L3U
p.mini U en saillie blanc 1140x40

Général
LED LO 3000K 20W 2066lm DALI
embouts incl.

Source
LED LO
EEI A+
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
MacAdam 3

Dimension
LxlxH : 1140x40x073mm

Surface/couleur
thermolaquée, structure fine mate RAL9016
Matériau : Profilé aluminium

Optique
Diffuseur polycarbonate satiné forme en U

Indice de protection
IP20 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI



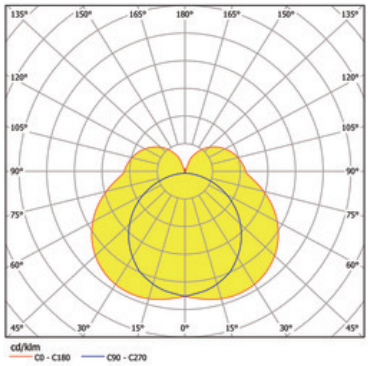

230V DALI LED IP20 3000K

Informations sur le produit
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie et pour éclairage direct. Diffuseur en forme de U, en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Embouts et bornier de connexion 5 pôles inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 101 lm par W et un flux lumineux sortant de 2066 lm pour 20 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A+ Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions LxlxH : 1140x40x073 mm, Poids :

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com