

Gamme PLT 600

Gamme de 25 enrouleurs

- de 1 à 8 conducteurs

- de 1 mm² à 16 mm²

- jusqu'à 16 mètres.

IP42 (les modèles P606/65 et P613/65 sont en IP65).

Carter en plastique antichoc jaune (le P612/G est gris)

Bride pivotante

Cliquet d'arrêt tous les 50cm, aisément supprimable si on souhaite que le câble soit en tension permanente.

Usage horizontal et vertical. Si usage vertical, option gratuite obligatoire qui rend fixe la bride pivotante (**code ERXVP6A7**)

Certains modèles ont un collecteur renforcé.

La longueur indiquée inclut 1,50 mètre en dehors de l'enrouleur.

Livré sans câble côté alimentation

Certifié CE

Double contact de terre

Tension d'isolation du collecteur 2,5 kW


Dispositif guide-câble à rouleaux

Collecteur à bagues en laiton et brosses

Température d'utilisation : -5°C/+50°C


Dimensions (bride comprise) : H 280 x l 305 x P 145 mm

Environ 4 kg



Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.

⚠ Les enrouleurs sont équipés d'un ressort pour la récupération du câble, qui fonctionne en permanence. Il faut donc s'assurer que le câble est accompagné durant sa course, au déroulement et à l'enroulement.

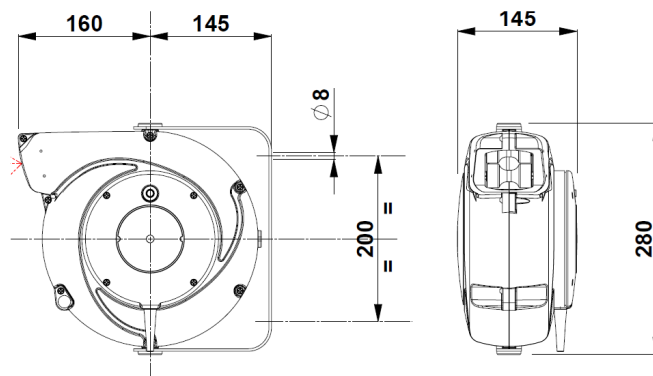

Nombre de conducteurs	Section (mm²)	Longueur totale	Type de câble	Modèle	IP	Couleur carter	kW (20°C) 	kW (20°C) 	Tension maxi (V)	Collecteur renforcé	Protec. Therm.	Ø du câble (mm)	Code article				
1 x	2,5	16 m	H05VV-F	P601	42	Jaune	-			Non	Non	5,5	ER01025-16V-P601				
	6	14 m		P602						Oui			ER01060-14V-P602				
	16	10 m		P603									ER01160-10V-P603				
2 x	1	11 m	H07RN-F	P604	65	Jaune	230V	0,9	1,4	750V	Oui	8	ER02010-11R-P604				
		15 m	H05VV-F	P605/N						48V	Non		6	ER02010-15V-P605/N			
				P606						500V	Oui	ER02010-15V-P606					
				P606/65						48V	Non	ER02010-15V-P606/65					
	1,5	12 m	P607	Oui	8					ER02015-12V-P607							
	2,5	10 m	P608		9					ER02025-10V-P608							
3 G	1	14 m	H05VV-F	P610	42	Gris				230V	0,9	1,4	500V	Non	Oui	6,5	ER03010-14V-P610
	1,5	8 m	H07RN-F	P611									750V			9,5	ER03015-08R-P611
				P612	1,2	1,8							500V			7	ER03015-11V-P612
				P612/G									48V			Non	ER03015-11V-P612/G
				P613/65									1,9	2,5	Oui	10	ER03025-08V-P614
	P614	ER03025-08V-P615															
	4 G	1	12 m	H05VV-F	P616	42	Jaune	400V	1,1				1,6	Non	Non	7	ER04010-12V-P616
		1,5	9 m		P617											8,5	ER04015-09V-P617
2,5		7 m	P618		11									ER04025-07V-P618			
5 G	1	9 m	P619	ER04025-07V-P619													
	1,5	7 m	P620	42	Jaune	400V	1							1,5		Non	7,5
7 x	1		P621														9
	1,5		P622					8,5	ER07010-07V-P622								
8 x	1		P623					10,5	ER07015-07V-P623								
		P624	10	ER08010-07V-P624													