

Chandelles hydrauliques SM20

Caractéristiques communes :



- Pour touret poids maxi **5 tonnes**
 - Ø 800 à 2.800 mm
 - Largeur maxi 1.300 mm
- Livré **complet** (2 chandelles + axe + centreurs)
- En **acier zingué**
- Système de **verrouillage** sur l'axe
- Sabots **amovibles**

Si utilisation devant machine enrouleuse, fixation au sol obligatoire

Chandelles hydrauliques SM20/BA

- Rotation axe Ø 76mm sur bagues en nylon
- Pieds postérieurs non démontables
- Dimensions H1240x700x500mm (1 chandelle)
- Poids total 205 kg

Code **INSM2000BA**



Chandelles hydrauliques SM20/AP

- Rotation axe Ø 76mm sur roulements à billes
- Pompe placée à hauteur ergonomique
- Pieds postérieurs démontables
- Dimensions H1240x700x500mm (1 chandelle)

Code **INSM2000AP**




JUMBO LIFT

En aluminium : 2 fois plus léger !



- Poids : seulement 110 kg
- 2 chevalets + 1 axe avec centreurs.
- On déplace les chevalets en les basculant sur les 2 roues de diamètre 150 mm
- De conception novatrice et d'une grande qualité de fabrication, le JUMBO LIFT est à la fois peu encombrant et très stable
- Levage sans effort par 2 vérins avec pompe à pied
- Rotation de l'axe sur 2 roulements à billes de chaque côté
- Ø de l'axe : 55 mm
- Pour convenir à tous les tourets, l'axe est livré avec un jeu de petits centreurs (Ø 62-96 mm) et un jeu de gros centreurs (Ø 88-138 mm)
- Pour tourets Ø 700 à 2.200 mm, largeur maxi 1.300 mm
- Cotes d'un chevalet : L 460 x P 500 x H 1.140 mm

Code **ULJL**

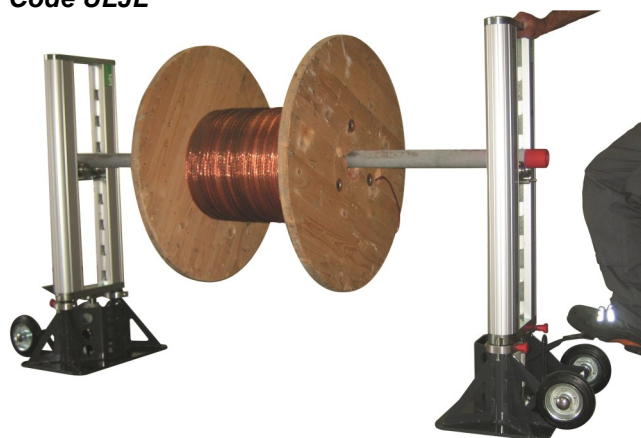

Chandelles hydrauliques HYD08T



- Pour touret poids maxi 8 tonnes Ø 800mm à 3.200 mm
- Axe Ø 76mm longueur 2200 mm
- Avec clips de serrage avec rondelle pour centrage du touret sur l'axe.
- **Si utilisation devant machine enrouleuse, fixation au sol obligatoire.**
- Dimensions au sol d'une chandelle : 540 x 455 x 1695 mm
- Poids de chaque chandelle : 63kg

Code **HYD08T**

Egalement en LOCATION

