



MAUD SYM 00 LED 6W 4000K blanche

Réglable pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, simple



Code : **53057**



Technical drawing showing the dimensions of the light fixture:

- Length: 432
- Height: 52
- Width: 55

53057	4000 K	6W	130°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	166	4,29	
2	42	8,6	
2,5	27	10,7	

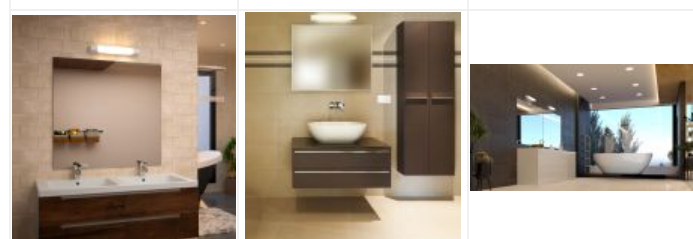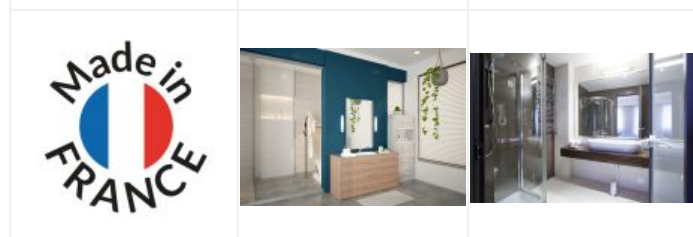

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	111 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	10000

Douille / Culot	Sans	Poids net	325 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 6.3 W / 6.3 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	85 %	Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale. Raccordement avec connexion sans outil.
Facteur de puissance	0,75	Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur / sans prise). Le corps de l'applique est SYMETRIQUE. Flicker Free (sans scintillement).