


Presse-étoupe métal filetage PG 11 Ø 5-10 mm IP68 (x 50)

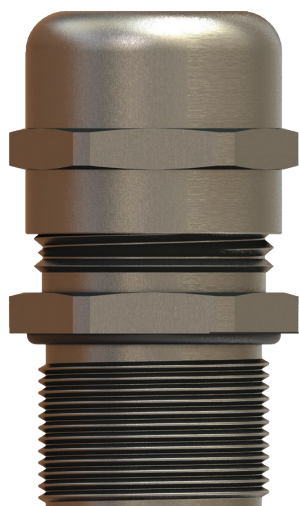

Caractéristiques

Type de filetage : **PG 11**L (mm) : **26**Longueur du filetage TL (mm) : **6**Ø câble min-max (mm) : **5-10**Couple de serrage (N.m*) : **2.5**Clé de serrage SW capuchon - corps (mm) : **20**Emporte-pièce recommandé * (mm) : **19.1**Emporte-pièce recommandé * (pouces) : **0.752**Conditionnement : **1**Code fournisseur article : **796**

Normes

✓ EN 62444:2013

✓ IP 68

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Presse-étoupes métalliques avec réducteur d'effort et joint de haute qualité.

■ Détails techniques

Corps et capuchon en laiton nickelé, bague d'étanchéité en caoutchouc chloroprène, bague de serrage en PA 6, joint torique en nitrile NBR.

Indice de protection : IP 68 - 5 bar.

Tenue au fil incandescent : V2 selon UL94.

Température d'utilisation permanente (°C) : -20 à +100.

Filetage selon EN 62444.

Des écrous de blocage correspondants sont disponibles.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit emballé



Carton

Hauteur (cm) : 9

Longueur (cm) : 18

Profondeur (cm) : 9

Poids net (kg) : 1,3

Poids brut (kg) : 1,3



3 700882 149800

■ Surconditionnement 1



x 6

Carton

Hauteur (cm) : 15

Longueur (cm) : 39

Profondeur (cm) : 29

Poids net (kg) : 7,8

Poids brut (kg) : 7,8



3 700882 151742

■ Surconditionnement 2



x 54

Palette

Hauteur (cm) : 105

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 70,2

Poids brut (kg) : 436,8



3 700882 152275