


Presse-étoupe métal EMC 4 filetage M/ISO 25 Ø 10-18 mm IP68 (x 25)

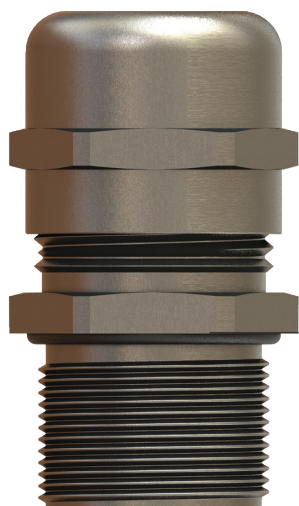

Caractéristiques

Type de filetage : **M/ISO 25**

L (mm) : **43**

Longueur du filetage TL (mm) : **8**

Ø câble min-max (mm) : **10-18**

Couple de serrage (N.m*) : **15**

Clé de serrage SW capuchon - corps (mm) : **30**

Emporte-pièce recommandé* (mm) : **25.5**

Emporte-pièce recommandé* (pouces) : **1.004**

Conditionnement : **1**

Code fournisseur article : **796**

Normes

✓ IP 68

Avantages

- Insertion facile du câble par les deux extrémités du presse-toupe.
- Possibilité de mouvements circulaires et avant-arrière du câble avant serrage.
- Adaptés à un environnement avec vibrations.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Presse-étoupes à lamelles compatibles électromagnétique (CEM) avec réducteur d'effort et joint de haute qualité. La norme européenne CEI 61000 définit le terme CEM comme suit : "La compatibilité électromagnétique est l'aptitude d'un équipement ou d'un système à fonctionner correctement dans son environnement électromagnétique, sans engendrer de perturbations électromagnétiques intolérables pour cet environnement ou pour tout équipement voisin."

■ Détails techniques

Corps et capuchon en laiton nickelé, bague d'étanchéité en caoutchouc chloroprène, bague de serrage en PA 6, ressort de contact en alliage de cuivre et joint torique en nitrile NBR.

Indice de protection : IP 68 - 5 bar, 30 min selon la EN 60529.

Tenue au fil incandescent : V2 selon UL94.

Température d'utilisation permanente (°C) : -20 à +100.

Filetage métrique selon EN 60423.

Fabrique selon EN 62444.

Des écrous de blocage correspondants sont disponibles.

■ Application(s)

Pour câbles blindés par tresse ou feuillard.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 9
Longueur (cm) : 18
Profondeur (cm) : 9
Poids net (kg) : 1,925
Poids brut (kg) : 0,834



3 700882 149749

Surconditionnement 1



x 6

Carton

Hauteur (cm) : 15
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 29
Poids net (kg) : 11,55
Poids brut (kg) : 5,504



3 700882 151681

Surconditionnement 2



x 60

Palette

Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 739,2
Poids brut (kg) : 372,256



3 700882 152213