





FICHE PRODUITS
REXEL France


Type de conduit	PREFILES ICTA 3422 GRIS		
Type de câble	COURANTS FORTS LSOH		
Version Fiche	V5	Mise à jour	11-sept-20

Conformités normatives					
Nature du Produit		Conduit ICTA 3422 préfilé (Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé)			
Conformité norme		Systèmes de conduits cintrables		NF EN 61386-22	
Résistance	Ecrasement	750 N à +23° C (+ou- 2°)			
	aux Chocs	6 Joules à -5° C			
Plage température d'utilisation et d' installation	Mini	- 5° C			
	Maxi	+ 90° C			
Résistance à la chaleur		+ 90° C (+ou- 2°C) pendant 4 heures puis sous une charge de 2 kg pendant 24 heures à même température			
Etanchéité		Homologué IP44 avec accessoires agréés			
Autres caractéristiques		Non Propagateur de la Flamme (Test : Brûleur 1Kw)			
Caractéristiques techniques					
Matière	Conduit	Polypropylène			
	Câbles	Thermoplastique sans halogène			
	Couleur	Gris (RAL7031 ou RAL7037 ou RAL7015)			
	Longueur	Couronne de 100 m (tolérance sur longueur = +/- 2%)			
Dimensions normalisées	Ø Extérieur (mm)	16	20	25	40
	Ø Intérieur mini (mm)	10,7	14,1	18,1	30,2
	Rayon courb. mini (mm)	48	60	75	160
Conditionnement unitaire		En couronne sous film polyéthylène			

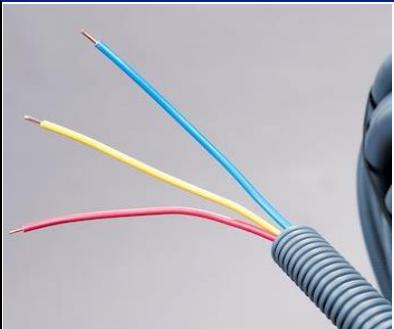

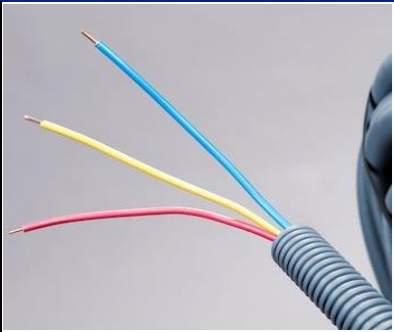

Détails produit et avantages						
Les conduits préfilés LSOH se composent d'une gaine ICTA 3422 grise dans laquelle les fils sans halogène H07Z1-U sont déjà insérés. Le système est prêt à l'emploi sans besoin de tirer les câbles pour plus de fiabilité et de rapidité pour l'installation. Il répond à la norme produit NF EN 61386-22 et s'installe suivant la norme d'installation NF C 15-100. L'utilisation des conduits préfilés apporte un gain de temps à l'installation tout en évitant les problèmes liés au tirage des fils ou câbles. Avec les fils sans halogène H07Z1-U, ils renforcent la sécurité de l'installation face aux incendies, notamment pour la sécurité des biens et des personnes.						
Type de pose	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui



Détails de l'offre				
PREFILES H07Z1-U LSOH				
DESIGNATION	COULEUR CABLES	EUROCLASSE	NOMBRE CABLES	REF. COMMERCIALE
PREFILE LSOH GRIS D16 3G1,5 - BRV/J	BLEU ROUGE V/J	Cca	3	PREFILELSOH3G1,5BRVJ
PREFILE LSOH GRIS D16 3G1,5 - BNV/J	BLEU NOIR V/J	Cca	3	PREFILELSOH3G1,5BNVJ
PREFILE LSOH GRIS D16 3G1,5 - BOV/J	BLEU ORANGE V/J	Cca	3	PREFILELSOH3G1,5BOVJ
PREFILE LSOH GRIS D20 4G1,5 - BNRV/J	BLEU NOIR ROUGE V/J	Cca	4	PREFILELSOH4G1,5BRNVJ
PREFILE LSOH GRIS D20 3G2,5 - BRV/J	BLEU ROUGE V/J	Cca	3	PREFILELSOH3G2,5BRVJ
PREFILE LSOH GRIS D20 3G2,5 - BNV/J	BLEU NOIR V/J	Cca	3	PREFILELSOH3G2,5BNVJ

+ sécurité incendie

+ rapide

+ sûr