


TURBOFLOW®-XS / MAGNETECH®

Documentation de référencement - Distribution

DÉVELOPPONS LE MARCHÉ DU RECEVEUR DE DOUCHE EXTRA-PLAT EN RÉPONDANT À TOUTES LES EXIGENCES DES INSTALLATEURS

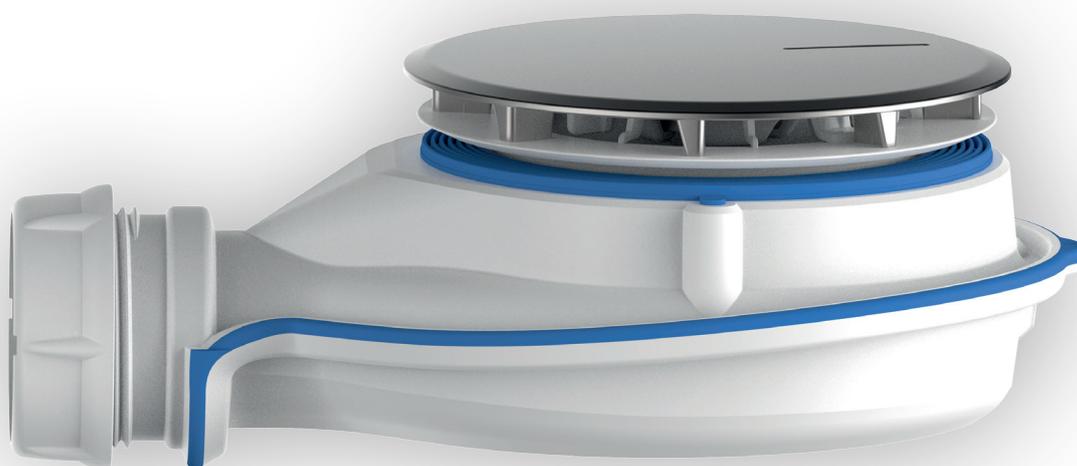

ÉQUIPÉE DE LA TECHNOLOGIE BREVETÉE



HAUT DÉBIT ET ANTI-ODEURS GRÂCE À SON CLAPET MAGNÉTIQUE ÉTANCHE

Turb@flow® XS



Nicoll

Relier l'essentiel

3 BONNES RAISONS D'INCLURE LA TURBOFLOW®-XS / MAGNETECH DANS VOTRE PLAN DE VENTE


1

L'offre premium par excellence pour votre plan de vente, **UN SEUL** produit répondant à la double exigence de vos clients : **compacité** et **performance**.

La combinaison de l'innovation **Magnetech®**, le **système intelligent et performant à vie**, et de la technologie **bi-injection**.

TECHNOLOGIE NICOLL MAGNETECH® VS SYSTÈMES FAIBLE HAUTEUR CONCURRENTS

Compacité

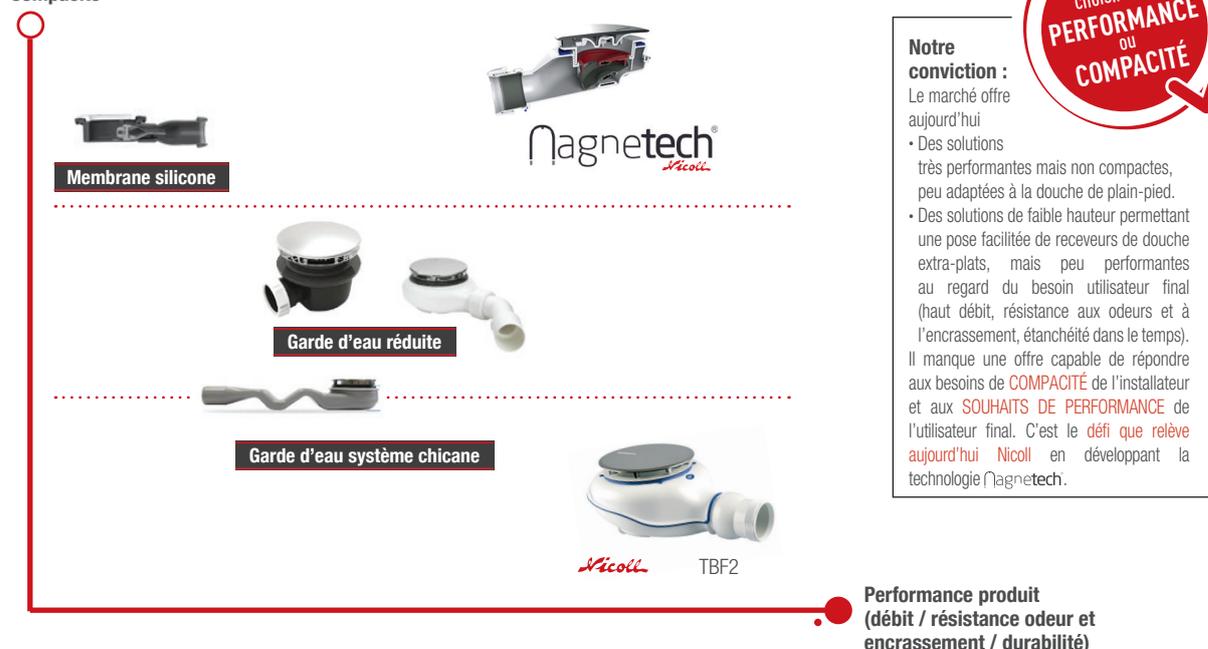

2

Apporter à votre force de vente une solution **technologique unique et innovante**, valorisante et à valoriser, afin de prendre du leadership sur le marché du receveur extra-plat.

3

Fidéliser les plombiers dans vos points de vente.
Nicoll est un marqueur référent pour le plombier, reconnue pour son très haut niveau de qualité produit et service.

Nicoll engage une démarche d'avis clients professionnels :

Plus de 9 plombiers sur 10 recommandent Nicoll*



* www.avis-clients-nicoll.fr



LA SEULE BONDE POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT AUX AIMANTS ÉTERNELS

- Parce que l'installateur souhaite assurer la **sérénité de son activité en posant des produits pérennes et performants**.
- Parce que le client final (l'occupant du logement) **ne souhaite jamais avoir de problème d'odeur ni de problème de débit dans sa douche**.

NICOLL A INVENTÉ LA TECHNOLOGIE MAGNETECH®
ET EN A ÉQUIPÉ TURBOFLOW®-XS.

Turboflow®XS La seule bonde faible encombrement pour receveur extra-plat, qui, grâce aux aimants de Magnetech, combinés à une garde d'eau de 1 cm, empêche l'encrassement, la formation d'odeur, les problèmes d'usures et de réduction des débits, comparé aux systèmes traditionnels (à membrane, à garde d'eau réduite ou déportée).

La durabilité absolue des aimants fait de Turboflow®-XS la solution la plus fiable dans le temps et la plus performante sur le marché actuel.

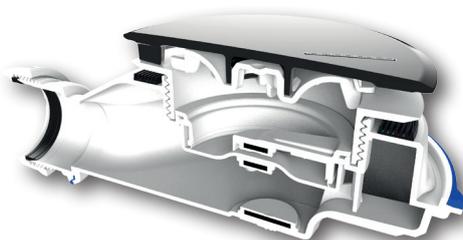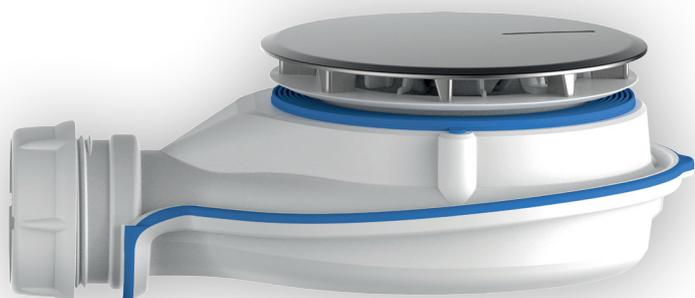

QU'EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE Magnetech® ?



L'eau de la douche exerce une pression supérieure à la force magnétique des aimants. Le clapet magnétique mobile s'ouvre pour permettre l'écoulement. Plus le débit de l'eau augmente au cours de la douche, plus le clapet mobile s'ouvre.

HAUT DÉBIT assuré !



A la fin de la douche, le débit d'eau diminue. La force magnétique fait remonter le clapet jusqu'à la position fermée lorsque la douche est terminée. Aucune zone de rétention.

ZÉRO encrassement



La force magnétique assure un maintien permanent du clapet qui, combiné à la garde d'eau de 1 cm, stoppe toute remontée d'odeur.

Étanchéité 100 % :
STOP à toute remontée d'odeur !

UN DISPOSITIF DE LANCEMENT EN ADÉQUATION AVEC LES CLIENTS CIBLÉS

Un thème de campagne original et plein de clins d'œil, pour capter l'attention des installateurs

Une campagne de communication ciblée : emailing, relations presse professionnelle, Youtube, Facebook, Twitter.



Un packaging explicite et vendeur avec pictogrammes.



HAUT DÉBIT



ANTI-ODEURS



66 mm

ULTRA COMPACT



VISIBLE



DURABILITÉ EXTREME



JOINT CO-INJECTÉ ÉTANCHEITE INSTANTANÉE



ADAPTABLE RECEVEURS NORMALISÉS



Image non contractuelle

Un programme de recrutement de testeurs et d'avis client ouvert dès la disponibilité en point de vente.

Des avis et témoignages de pros pour convaincre les installateurs en nombre.



Une animation des points de vente

VOS INFORMATIONS DE RÉFÉRENCEMENT

> BONDES RECEVEURS DE DOUCHE

	Désignation	Ø	Garde d'eau	Sortie	Emb.	Cond.	Réf.
	TBXS, Turboflow®-XS , bonde faible hauteur avec technologie Magnetech à grand débit 33 l/min, technologie bi-matière, universelle, capot ABS chromé , à visser et/ou à coller.	40	10	Horizontale	B1	16	0205800
0205800-0205801	TBXSM, Turboflow®-XS , bonde faible hauteur avec technologie Magnetech à grand débit 33 l/min, technologie bi-matière, universelle, capot MÉTAL chromé , à visser et/ou à coller.	40	10	Horizontale	B1	16	0205801

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification



Nicoll
Relier l'essentiel

Nicoll Cholet - Siège social : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET cedex - 02 41 63 73 83

Nicoll Frontonas : Z.A. Les Prairies - 1, route de la Verpillière - 38290 FRONTONAS - 04 74 95 77 77

SAS au capital de 7 683 431 euros - 060 200 128 RCS Angers