



RT 44

451170.002.1 | Appliques linéaires

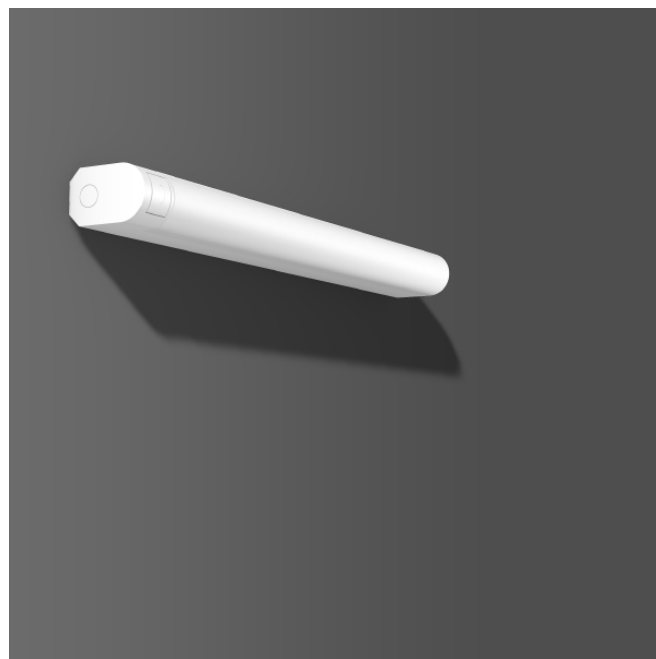

Appliques linéaires
4051859080008
LED
L 644, B 55, H 87



Applique linéaire utilisable comme applique murale ou luminaire à miroir. Armature en aluminium traité époxy. Embouts en matière synthétique (polycarbonate), antichoc. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage horizontal et vertical possibles. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. Avec interrupteur à poussoir. Appareillage intégré. Degré de protection IP44 élevé pour une utilisation dans les salles d'eau.

Colour

Couleur blanc

Volume et poids

Longueur L 644 mm
Largeur B 55 mm
Hauteur H 87 mm
Poids 1 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 4000K
Indice rendu des couleurs (IRC) 80
Tolérance de couleurs (McAdam) 3
Durée de vie 50000 h (L70/B10)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 Groupe de risque 1

Eclairage

Température de couleur de la lumière 4.000 K
Flux lumineux utile 970 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 23,1
Angle de faisceau 180° / 109°

Électrotechnique

Convertisseur	Convertisseur
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance du système	10 W
Efficacité lumineuse du luminaire	97 lm/W

Vérification

Degré de Protection	IP 44
Note: Type de Protection	IP 44, IP 21 en cas d'utilisation d'une fiche plate européenne
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	850°C
Résistance aux Chocs	IK03 (0,35 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
ULOR	18,9 %
Marque déposée	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 64 85 81 100