



## CONFORT LIGHT


Ce concentré de technologie assure simultanément ou alternativement les fonctions d'éclairage et de conditionnement de l'air, chaque système fonctionnant indépendamment l'un de l'autre.

CONFORT LIGHT se décline en 2 versions :


I. Dalle lumineuse HI-TECH

II. Dalle lumineuse PREMIUM



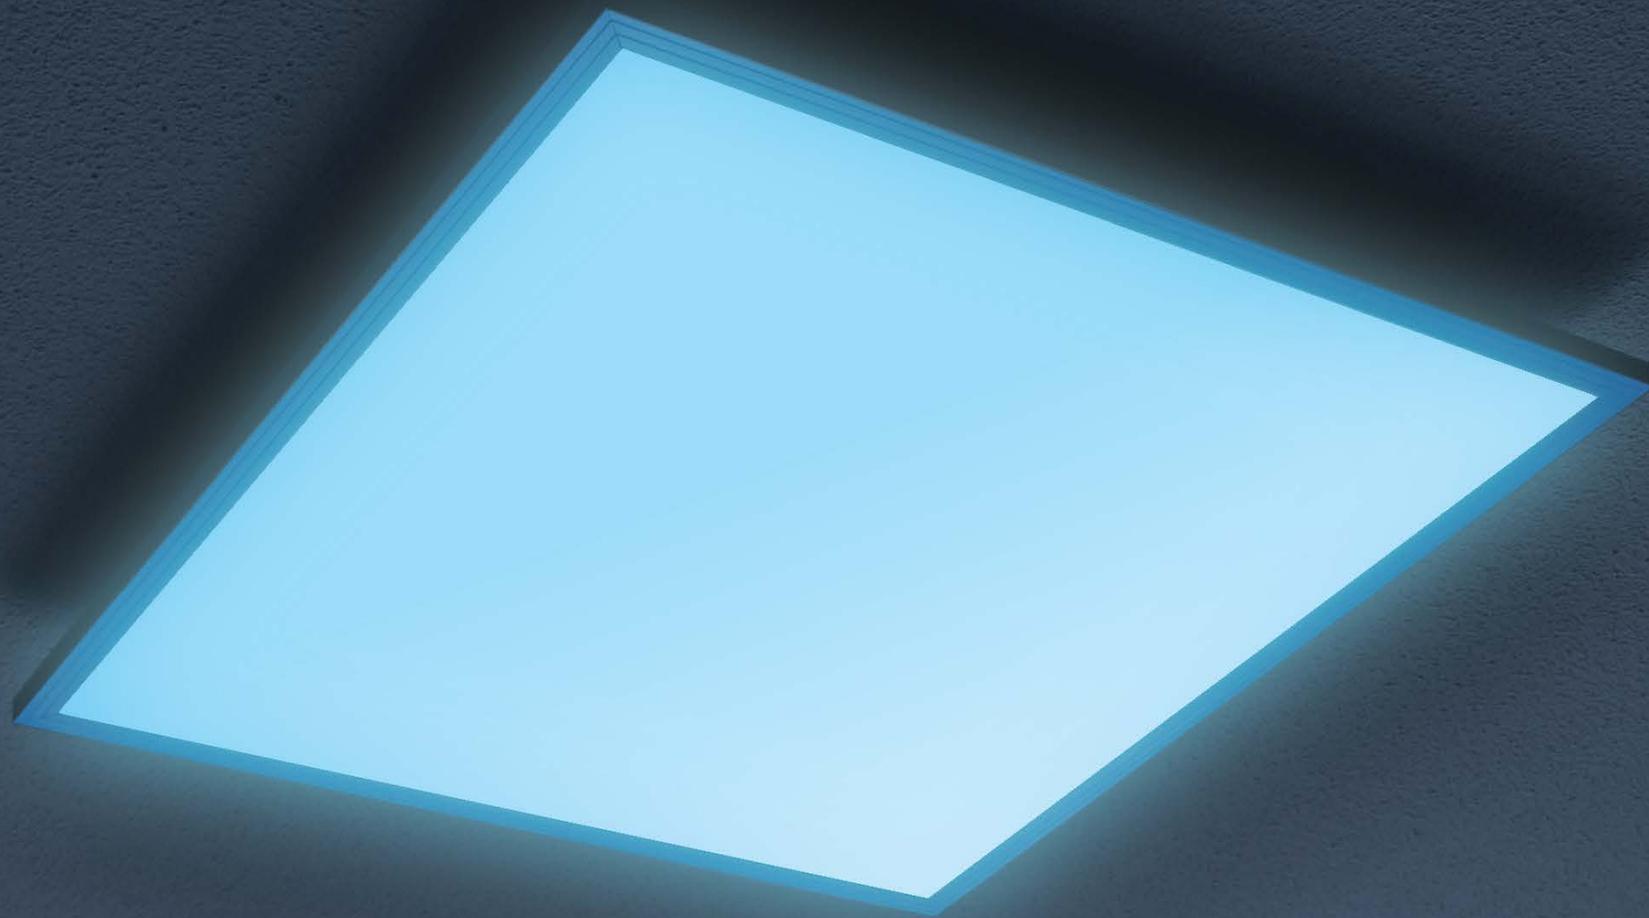

DIF 500x400 HI-TECH

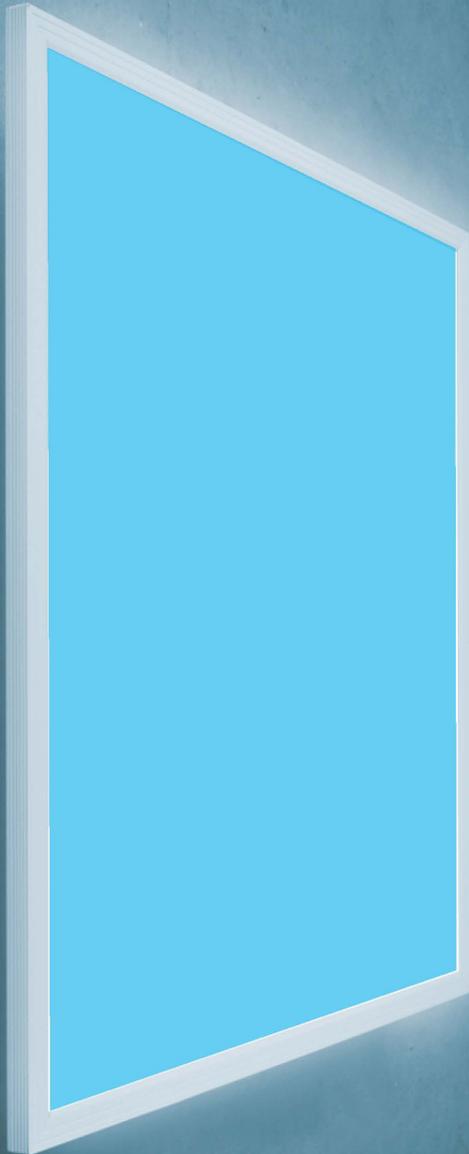

Cycle chromatique RGB



TELECOMMANDE  
TACTILE



## CONFORT LIGHT

### I. Dalle lumineuse HI-TECH :

La nouvelle technologie RGB CCT offre de nombreuses possibilités d'éclairage :

- 16 Millions de couleurs fixes
  - 3 modes de changement de couleurs automatiques (cycles chromatiques)
  - Mode « flash »
  - Contrôle de la température de la lumière blanche (Blanc chaud / Blanc pur / Blanc froid)
  - Réglage de la saturation
  - Dimmable (variation de l'intensité lumineuse)
  - Marche/arrêt avec la télécommande radio
  - Consommation 20 Watts à 40 Watts
  - Puissance réelle d'éclairage 250 Watts (en lumière blanche)
- ( Prévoir 1 organe de coupure sur les alimentations des dalles )

**BAILLINDUSTRIE**

DIF 600x600 PREMIUM





TECHNOLOGIE

## CONFORT LIGHT

### II. Dalle lumineuse PREMIUM :

- Lumière blanche
- Pilotable par simple interrupteur
- Possibilité de rendre la dalle dimmable ( sur demande)
- UGR inférieur à 19
- Adaptée pour les marchés du tertiaire et du résidentiel
- Consommation 28 Watts à 45 Watts



REALISATIONS  
CONFORT LIGHT

MODELE HI-TECH








REALISATIONS CONFORT LIGHT

# REALISATIONS CONFORT LIGHT



COL 600x600 HI-TECH

REALISATIONS  
CONFORT LIGHT

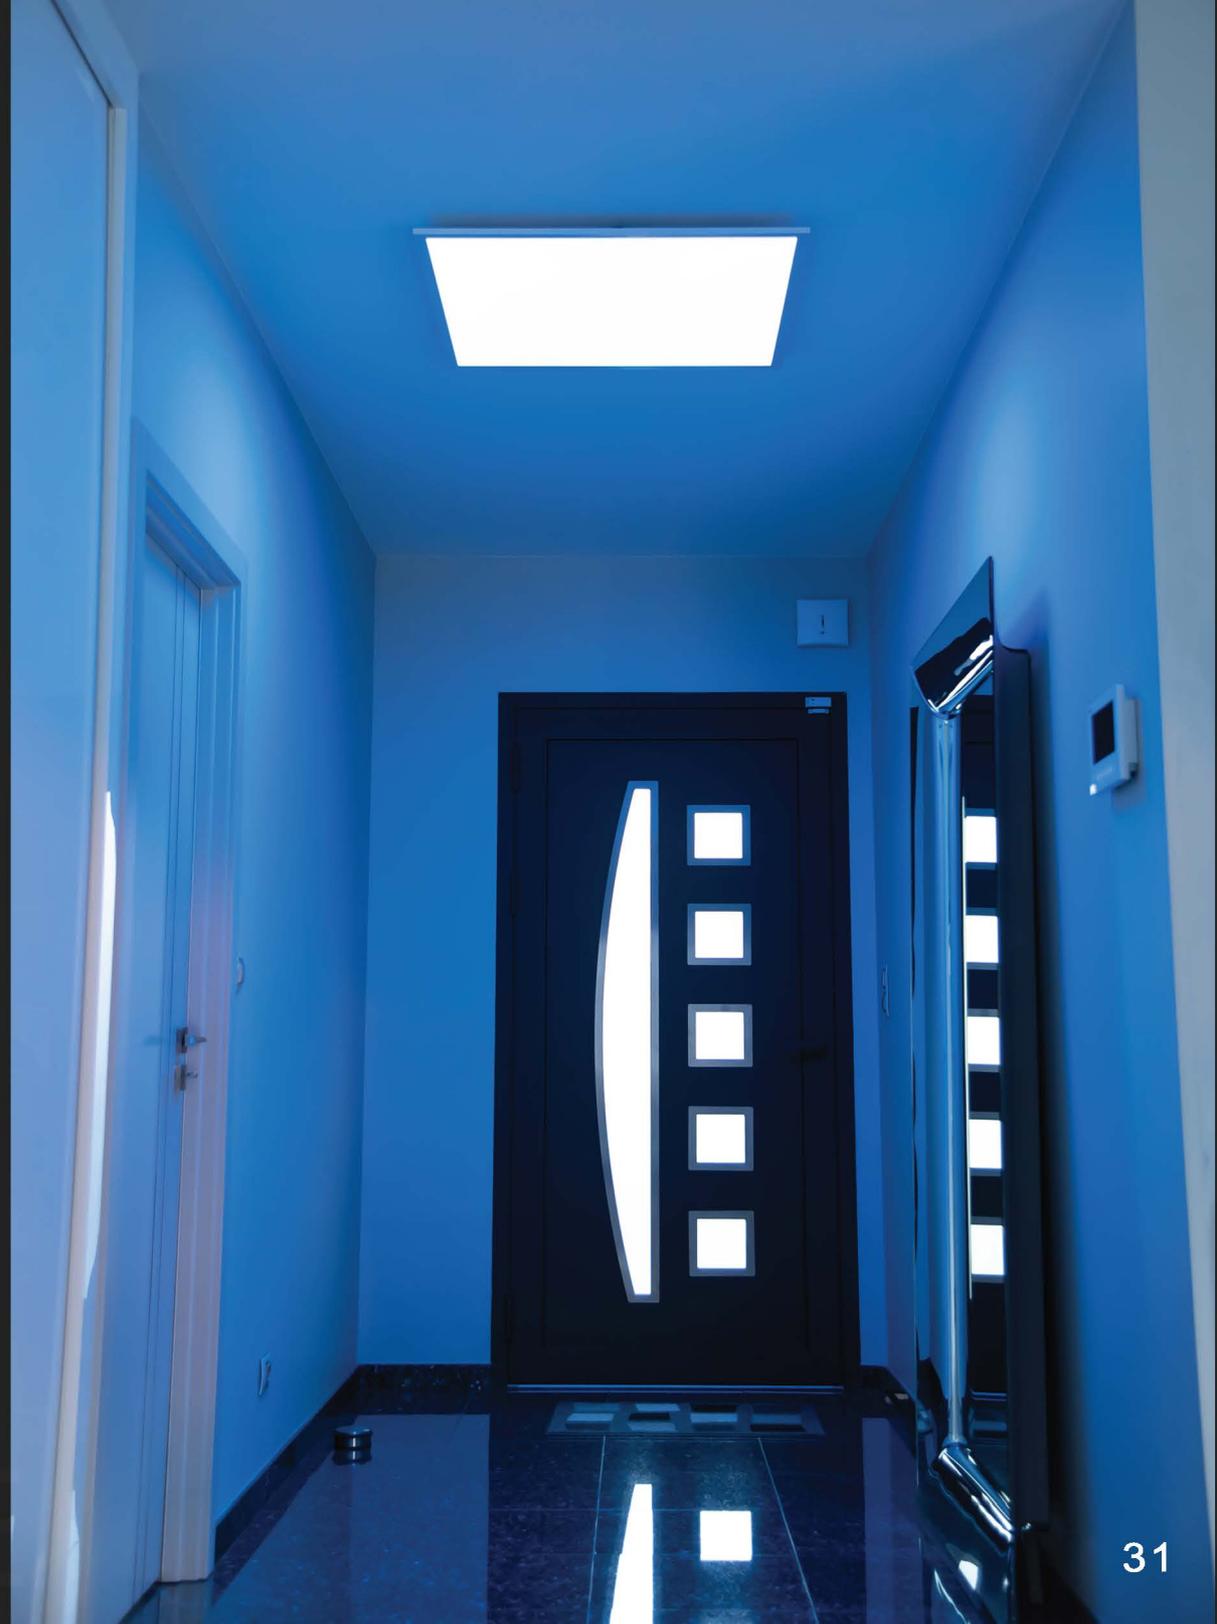



REALISATIONS  
CONFORT LIGHT

MODELE HI-TECH



## REFERENCES DIFFUSEUR ET COLLECTEURS CONFORT LIGHT

Diffuseurs de soufflage et Collecteurs de reprise d'air avec enjoliveur type «Dalle Lumineuse LED»

REFERENCES	DIMENSIONS CADRES ALUMINIUM ( en mm )	DIMENSIONS ENJOLIVEURS ( en mm )	DEBITS D'AIR ( m <sup>3</sup> /h )
DIF 300x150 PREMIUM	300x150	500x500	100 - 250
DIF 400x200 PREMIUM	400x200	600x600	250 - 450
DIF 500x400 PREMIUM	500x400	700x600	600 - 1200
DIF 600x600 PREMIUM	600x600	760x760	1200 - 2100
COL 400x200 PREMIUM	400x200	600x600	250 - 450
COL 500x400 PREMIUM	500x400	700x600	600 - 1200
COL 600x600 PREMIUM	600x600	760x760	1200 - 2100
PAN 600x600 PREMIUM	-	600x600	-
ALIMDIM PREMIUM	Alimentation dimmable 3 en 1 DALI / 1-10V/ Push Dim - ajustable de 20W à 40W pour diffuseur/collecteur PREMIUM		
DIF 400x200 HI-TECH	400x200	600x600	250 - 450
DIF 500x400 HI-TECH	500x400	700x600	600 - 1200
DIF 600x600 HI-TECH	600x600	760x760	1200 - 2100
COL 400x200 HI-TECH	400x200	600x600	250 - 450
COL 500x400 HI-TECH	500x400	700x600	600 - 1200
COL 600x600 HI-TECH	600x600	760x760	1200 - 2100
PAN 600x600 HI-TECH	-	600x600	-