




Série 700 Flex - Fonction Bridge : plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table à induction Série 700 vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !

Bénéfices et Caractéristiques

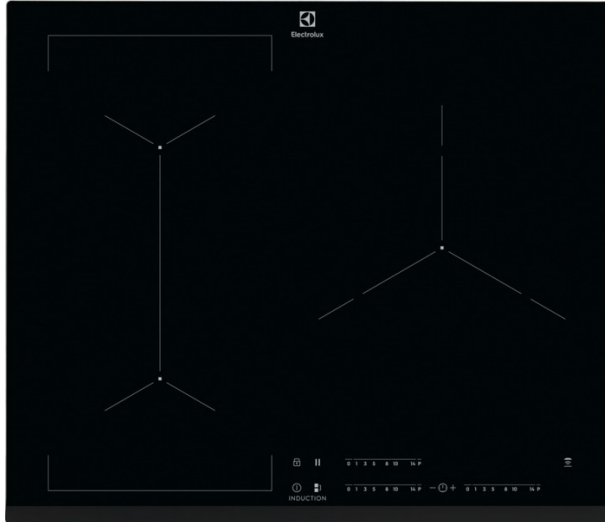

Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



Technologie Hob2Hood®

Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.

- SÉRIE 700 FLEX Bridge
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD double zone, Induction: 1800/2800/3500/3600W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Power Management: connexion possible en 16, 20 ou 32 A

Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Gaz homologué Corse:	non
Zone modulable	1	Poids brut/net (kg)	12.02 / 11.24
Table	Induction	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Code pays origine	DE
Avant gauche	21	PNC	949 596 807
Arrière gauche	21	Code EAN	7332543606337
Avant droite	28	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Avant gauche	189.4		
Arrière gauche	179.3		
Avant droite	178.9		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	182.5		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7200		
Tension(Volts)	220-240/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		

