

Extrémité tripolaire intérieure  
pour tous câbles tripolaires à isolation synthétique

Les extrémités Hybrid CHE-3I(A) conviennent pour les raccordements de tous câbles tripolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Pour cosses à sertir ou à visser.



Description du produit

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'article     | CHE-3I(A) 36kV 50-150                                                                                                                      |
| Numéro d'article     | 146159                                                                                                                                     |
| Notes                | Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.<br>Autres extrémités sur demande. |
| Accessoire en option | Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à é cran ruban (voir Connectique)<br>Cosses (voir Connectique)                       |

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections


Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Intérieur

## Données techniques

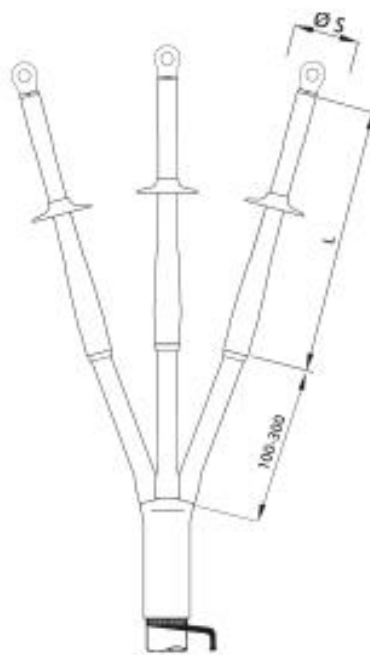

|                                                                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nom de l'article                                                                                        | CHE-3I(A) 36kV 50-150                      |
| Numéro d'article                                                                                        | 146159                                     |
| Niveau de tension                                                                                       | U0/U (Um) 18/30 (36) kV -<br>19/33 (36) kV |
| Norme                                                                                                   | CENELEC HD 629.1                           |
| Longueur L                                                                                              | 500 mm                                     |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice<br>extérieure min | 23.1 mm                                    |
| Nombre de jupes par phase                                                                               | 2 Pièces                                   |
| Diamètre jupe                                                                                           | 85 mm                                      |
| Section nominale 36 kV min                                                                              | 50 mm <sup>2</sup>                         |
| Section nominale 36 kV max                                                                              | 150 mm <sup>2</sup>                        |

## Données logistiques

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nom de l'article                    | CHE-3I(A) 36kV 50-150                                        |
| Numéro d'article                    | 146159                                                       |
| Volume de livraison                 | Extrémité                                                    |
|                                     | Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement |
|                                     | Gaine thermorétractable à paroi moyenne                      |
|                                     | Éléments répartiteurs de champ en silicone                   |
|                                     | Jupes en silicone                                            |
|                                     | Ruban mastic d'étanchéité                                    |
|                                     | Matériel de montage                                          |
|                                     | Instructions de montage                                      |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité                                            |
| Pays d'origine                      | Allemagne                                                    |
| Numéro de tarif douanier            | 85469090                                                     |
| EAN/GTIN                            | 4010311023083                                                |

## Données d'emballage

|                     |        |         |
|---------------------|--------|---------|
| Type d'emballage    | Carton | Pal. UU |
| Quantité de contenu | 1      | 42      |
| Unité de mesure     | Pièce  | Pièce   |
| Longueur (mm)       | 720    | 1200    |
| Largeur (mm)        | 155    | 800     |
| Hauteur (mm)        | 140    | 1130    |
| Poids net (kg)      | 1.898  | 79.716  |
| Poids brut (kg)     | 1.898  | 97.916  |