

## Connecteur séparable de couplage en T pour câbles synthétique pour connecteur séparable type CTS

Les connecteurs séparables de couplage Cellplux CTKS conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique VPE, (H)EPR, avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), à l'arrière de connecteurs séparables Cellplux de type CTS.



### Description du produit

Nom de l'article	CTKS 630A 36kV 240-400
Numéro d'article	353314
Notes	Connecteur séparable pour sections alternatives et pour conducteurs de classe 5 sur demande
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

#### Caractéristiques

Avec point de mesure capacitif pour contrôle de la tension

Convient à divers capteurs de tension de type conique

Tests de contrôle (test AC, essai de décharges partielles, contrôle parrayons X)

Sécurité en cas de contact par la couche externe en EPDM semi-conducteur

Test de gaine extérieure possible en état raccordé

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Montage rapide, simple et sûr


Multi-sections grâce aux cosses à visser intégrées

#### Application

Intérieur

Extérieur

## Données techniques

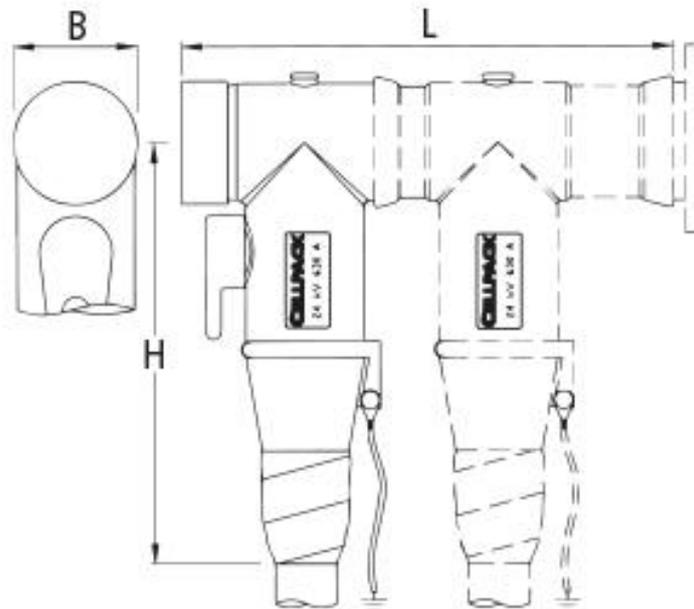

Nom de l'article	CTKS 630A 36kV 240-400
Numéro d'article	353314
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	310 mm
Largeur B	85 mm
Hauteur H	250 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	31.5 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure max	42.8 mm
Section nominale 24 kV min	300 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV max	400 mm <sup>2</sup>
Section nominale 36 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Section nominale 36 kV max	400 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CTKS 630A 36kV 240-400
Numéro d'article	353314
Volume de livraison	Set de 3 connecteurs séparables Eléments répartiteurs de champ en silicone Set de mise à la terre Cosses à visser pour conducteur principal Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Température de stockage max	50 °C
Température de stockage min	0 °C
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85479000
EAN/GTIN	4010311170701

## Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	32
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	379	1200
Largeur (mm)	289	800
Hauteur (mm)	235	1130
Poids net (kg)	6.555	209.76
Poids brut (kg)	6.555	227.96