

Extrémité unipolaire intérieure enfilaables

pour câbles unipolaires à isolation synthétique

Les extrémités Contrax CAE-I conviennent à tous les câbles unipolaires à isolation synthétique (PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), pour une tension maximale du réseau de 36 kV. Pour cosses à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	CAE-I 24kV 35-120
Numéro d'article	199162
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique) Cosses à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr grâce aux éléments enfilaables en silicone


Large plage de sections

Mise en service immédiate

Application

Intérieur

Données techniques

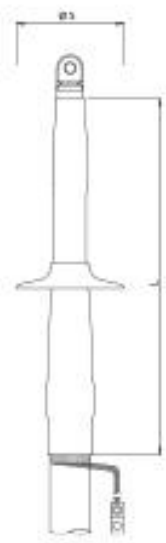

Nom de l'article	CAE-I 24kV 35-120
Numéro d'article	199162
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	270 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	17.3 mm
Nombre de jupes par phase	1 Pièces
Diamètre jupe	87 mm
Section nominale 24 kV min	35 mm ²
Section nominale 24 kV max	120 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CAE-I 24kV 35-120
Numéro d'article	199162
Volume de livraison	3 x Extrémités unipolaires enfilables en silicone, à répartition de champ intégré
	Gaine en silicone
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311054506

Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	84
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	383	1200
Largeur (mm)	189	800
Hauteur (mm)	132	1130
Poids net (kg)	0.798	67.032
Poids brut (kg)	0.798	85.232