

## Extrémité unipolaire extérieure

pour câbles unipolaires à isolation synthétique

Les extrémités Hybrid CHE-F conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Pour cosses à sertir ou à visser.



### Description du produit

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'article     | CHE-F 17kV 10-16                                                                                                             |
| Numéro d'article     | 194056                                                                                                                       |
| Notes                | Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2 \text{ kV}$ , veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.         |
| Accessoire en option | Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)<br>Cosses à sertir (voir Connectique) |

#### Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections


Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

#### Application

Extérieur

## Données techniques

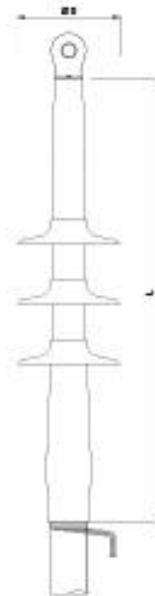

|                                                                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nom de l'article                                                                                     | CHE-F 17kV 10-16           |
| Numéro d'article                                                                                     | 194056                     |
| Niveau de tension                                                                                    | U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV |
| Norme                                                                                                | CENELEC HD 629.1           |
| Longueur L                                                                                           | 500 mm                     |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min | 9.9 mm                     |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure max | 9.9 mm                     |
| Nombre de jupes par phase                                                                            | 2 Pièces                   |
| Diamètre jupe                                                                                        | 80 mm                      |
| Section nominale 17,5 kV min                                                                         | 10 mm <sup>2</sup>         |
| Section nominale 17,5 kV max                                                                         | 16 mm <sup>2</sup>         |

## Données logistiques

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nom de l'article                    | CHE-F 17kV 10-16                                             |
| Numéro d'article                    | 194056                                                       |
| Volume de livraison                 | Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement |
|                                     | Eléments répartiteurs de champ en silicone                   |
|                                     | Jupes en silicone                                            |
|                                     | 1 Set pour 3 phases                                          |
|                                     | Ruban mastic d'étanchéité                                    |
|                                     | Matériel de montage                                          |
|                                     | Instructions de montage                                      |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité                                            |
| Pays d'origine                      | Allemagne                                                    |
| Numéro de tarif douanier            | 85469090                                                     |
| EAN/GTIN                            | 4010311046969                                                |

## Données d'emballage

|                     |        |         |
|---------------------|--------|---------|
| Type d'emballage    | Carton | Pal. UU |
| Quantité de contenu | 1      | 84      |
| Unité de mesure     | Pièce  | Pièce   |
| Longueur (mm)       | 385    | 1200    |
| Largeur (mm)        | 190    | 800     |
| Hauteur (mm)        | 134    | 1130    |
| Poids net (kg)      | 0.978  | 82.152  |
| Poids brut (kg)     | 0.978  | 100.352 |