


**Gamme :** Robinet mitigeur sensitif pour douche inox

**Réf :** 88712 - PANNEAU THERMOSTATIQUE INOX

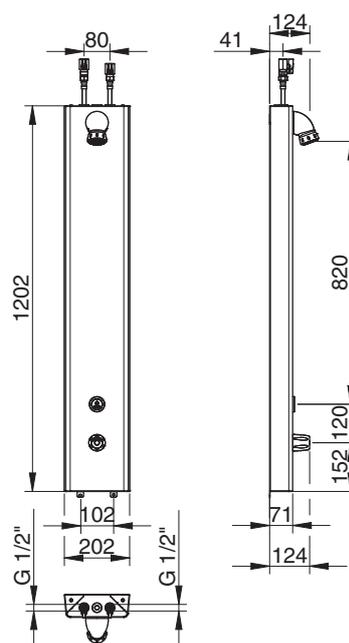

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 10L/ min  $\pm$  10% à 3 Bar sur E.C. et E.F
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

#### > Durée d'écoulement :

- 30 secondes (Réglable de 1 s à 5 mm) et fonction marche/arrêt
- Fréquence et durée d'écoulement obligatoire paramétrable

#### > Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x21), alimentation haute
- Sur robinet PRESTO TOUCH et d'un mitigeur thermostatique EN 1111
- Avec clapets anti-retour NF

#### > Alimentation électrique :

- Modèle avec pile lithium 6V – type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du panneau

#### > Matière :

- Profilé Inox 304L

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Température maximum délivrée : pré-réglée à 38°
- Sécurité anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide

#### > Livré avec :

- Flexibles 1/2" (15x21) avec écrou tournant
- Robinets d'arrêt MM 1/2" (15x21) et filtres 250 microns
- Vis de fixation et Notice de pose

#### > Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

