SIAMP
Monaco

PACK WC INGENIO EXTENSO

Pack WC complet

HYGIÈNE PARFAITE

GARANTIE BÂTI-SUPPORT 10 ans
GARANTIE COMMANDE 2 ans
GARANTIE CUVETTE 5 ans
GARANTIE ABATTANT 2 ans
CE
EN 14055
EN 997

Le pack WC hygiène

- **Efficacité de rinçage et de nettoyage grâce à sa cuvette sans bride**
- **Précision de pose : SIMPLE et RAPIDE**
- **100% AUTOPORTANT** (sans fixation murale nécessaire)
- **Robinet flotteur LE + SILENCIEUX du marché :** NF **à 9 dB**

UTILISATION

- ✔ Installation sur sol ou mur porteur
- ✔ Résistant à une charge de **400kg**, autoportant sans fixation murale
- ✔ Commande frontale à double volume
- ✔ Maintenance aisée **sans outils**
- ✔ Conditions de chantier optimales

CARACTÉRISTIQUES

Structure autoportante

- Entièrement traitée anticorrosion
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- **Pieds livrés dans la position d'installation**. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti.
- Système de **pieds freinés** : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Prise d'aplomb aisée à l'aide du **niveau à bulle intégré au réservoir** INNOSIAMP
- Fixation cuvette sans découpe par tige filetée à **vissage rapide**, réglable après réalisation de l'habillage
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni

Réservoir de chasse

- Réservoir isolé, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Mécanisme *36* double volume
- Robinet flotteur *QUIETO OD* **économiseur d'eau hyper silencieux** NF réglable
- Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une **mise en eau sécurisée**
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la plaque de commande
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni

PACK WC INGENIO EXTENSO

Pack WC complet

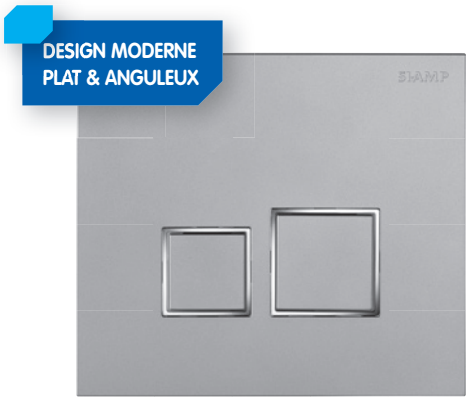

Plaque de commande Square
Inox/Inserts brillants

Connexion en eau

- Ultra silencieux : **robinet d'arrêt droit** NF avec flexible intégré INNOSIAMP
- **Système sécurisé à l'intérieur du réservoir**
- Robinet d'arrêt ½" mâle **manœuvrable depuis l'extérieur** du réservoir
- Connexion préinstallée d'usine à droite, connexion à gauche possible

Commande

- Commande frontale double volume mécanique à actionnement facile
- Attache **rapide** et **intuitive** de la plaque de commande
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage
- Plaque de commande double volume *SQUARE INOX/INSERTS BRILLANTS*

Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarit de réserve rigide pour la zone de connexion cuvette INNOSIAMP
- Gabarits de protection contre les corps étrangers INNOSIAMP

Cuvette

- Cuvette suspendue en céramique sans bride à circuit d'eau émaillé
- Design contemporain

Abattant

- Thermodur : inrayable
- Antibactérien
- Déclipsable
- Fermeture ralentie : silencieux, évite le contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Fixation par le dessus : montage rapide
- Fixations individuelles réglables en acier inoxydables avec semelles anti-dérapantes et chevilles autobloquantes

Accessoires fournis

- Évacuation coudée Ø100 mm mâle en PVC à coller
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide **(une seule pièce)** INNOSIAMP

1 = 147 mini ~ 240 mm maxi
2 = 13 ~ 80 mm
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 **=> 4** = 200 mm max*
si 3 = 480 **=> 4** = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

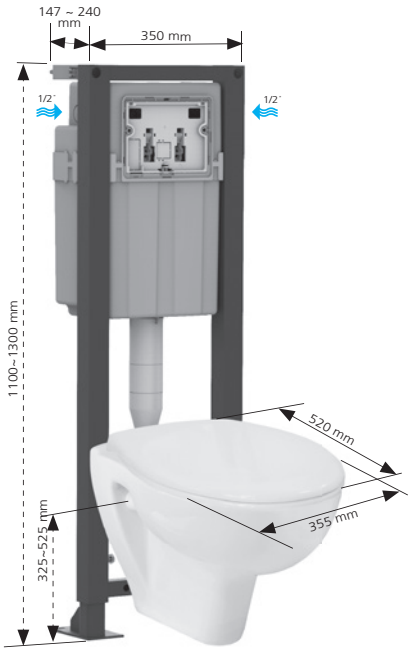

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PACK WC INGENIO EXTENSO
Réf. : 31 2254 11
Pack WC complet comprenant :
Structure résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion.
Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm.
Réservoir isolé à chasse 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur économiseur d'eau à ouverture différée hyper silencieux NF 9 dB. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF.
Cuvette WC suspendue en céramique sans bride.
Abattant pour cuvette WC en résine thermodurcissable antistatique, antibactérien, blanc, 2,3 kg. Longueur 450 mm et largeur 376 mm, angle d'ouverture 110°. Fixation rapide par le dessus en acier inoxydable. Abattant déclipsable à fermeture ralentie.
Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette
				Nb	L. x p. x h. (mm)	
Pack WC Ingénio EXTENSO	31 2254 11	3 24723 010134 4	Carton	2	1140 x 395 x 185 520 x 355 x 350	2x16

SIAMP Monaco
4, quai Antoine 1er / B.P. 219 / MC 98007 MONACO Cedex
Tél. : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com