



Applications résidentielles

SpotClip-IV-Slim, compatible laine soufflée et déroulée, pour spot ultra-plat

Le SpotClip-IV Slim assure une distance de sécurité entre le spot encastrable, le pare-vapeur et le matériau isolant et permet ainsi de réduire les risques de surchauffe et d'incendie et de prolonger la durée de vie des ampoules.

Il a été développé pour une utilisation sécurisée et une installation de spots LED ultra-plat et est adapté pour des découpes de plafond avec des diamètres d'encastrement de 73 mm à 83 mm.

Quatre languettes flexibles additionnelles évitent tout contact entre le matériau isolant et le spot, le rendant compatible avec de la laine soufflée et déroulée.

Les languettes sécables permettent d'ajouter un transformateur ou de faciliter l'installation du câble. Le SpotClip-IV Slim peut être ajouté ultérieurement à une installation existante.

Il est testé selon la norme EN60598-1, EN60598-2-2 et NF C 15100.

Principales caractéristiques

- Dimensionné et adapté pour le marché florissant de la LED
- Réduction de la taille de plus de 50%
- Simplifie l'installation dans les espaces réduits
- Compatible uniquement avec les LED extra plats encastrables



SpotClip-IV Slim - Application avec de la laine soufflée.




Installation dans la découpe du plafond.



SpotClip-IV Slim - Application avec de la laine déroulée.

MATIÈRE	Polyamide 6.6, chargé en fibres de verre (PA66GF15%)
Temp. d'utilisation	De -20 °C à +120 °C
Tenue au feu	Matériau classé UL94 V0, Résiste au fil incandescent 960 °C.

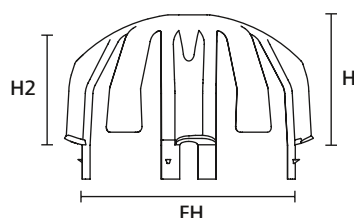

Plan SpotClip-IV Slim

RÉFÉRENCE	Ø trou (FH) min.	Ø trou (FH) max.	Haut. (H)	Haut. (H2)	Couleur	Contenu	Article
SpotClip-IV-Slim	73,0	83,0	50,0	43,0	Noir (BK)	10 pcs	148-00146

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.