

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	CRN 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE
Code article:	96515406
Numéro EAN::	5700396721897
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2856 mn-1
Débit nominal:	3 m³/h
Hmt nom.:	28.5 m
Hauteur max.:	39.5 m
Etages:	6
Roues:	6
Nombre de roues à diamètre réduit:	0
Faible NPSH:	N
Orientation de la pompe:	Verticale
Système de garniture mécanique:	Simple
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Certifications sur plaque signalétique:	CE, EAC,ACS
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	A
Modèle:	A
Matériaux:	
Base:	Acier inoxydable
Base:	EN 1.4408
Base:	AISI 316
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4401
Roue:	AISI 316
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
Palier:	SIC
Installation:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Pression maximale de service:	25 bar
Pression maximum à la température indiquée:	25 bar / 120 °C
Pression maximum à la température indiquée:	25 bar / -20 °C
Type raccordement:	DIN / ANSI / JIS
Taille raccordement d'entrée:	DN 25/32
Taille raccordement de sortie:	DN 25/32
Pression nominale pour le raccordement:	PN 25
Classe des brides d'entrée:	300 lb
Taille de la bride du moteur:	FT85
Code raccord:	FGJ
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-20 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Norme moteur:	IEC
Type moteur:	71B
Classe de rendement IE:	IE3
Puissance nominale - P2:	0.55 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	0.55 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 220-240D/380-415Y V
Courant nominal:	2.50/1.44 A
Intensité démarrage:	580-620 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.80-0.70

CRN 3-6, 3*400 V, 50Hz

eta [%]

H [m]




Q [m³/h]

P [W]

NPSH [m]

P1

P2

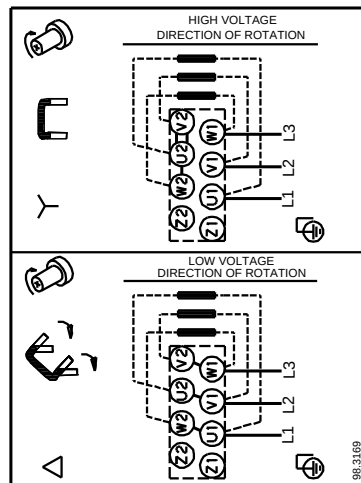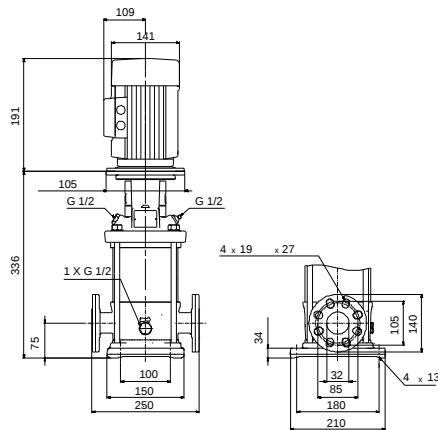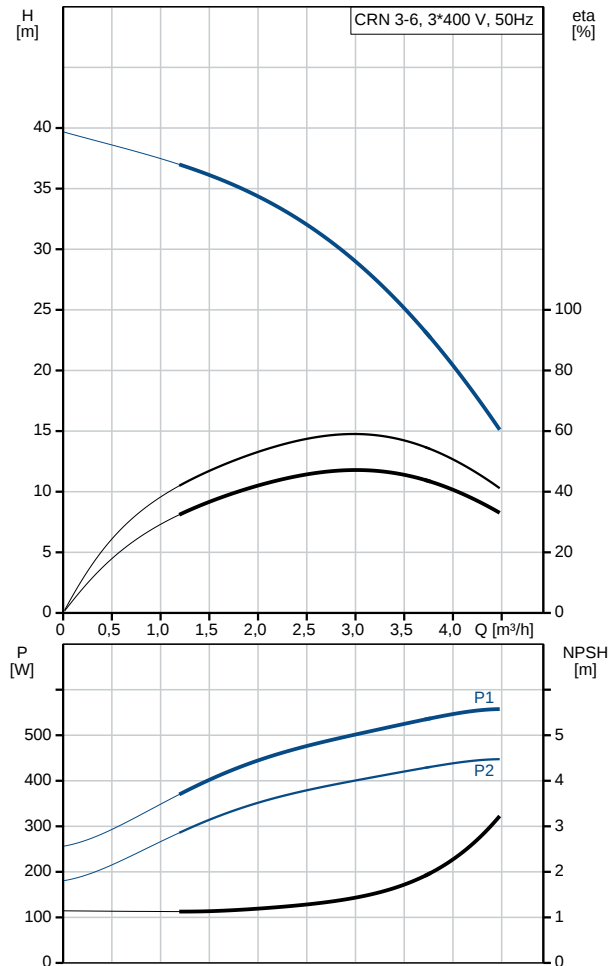

Description	Valeur
Vitesse nominale:	2830-2850 mn-1
Rendement:	IE3 77,8%
Rendement moteur à pleine charge:	77.8 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	81.5 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	79.5 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
No moteur:	85805103
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI η_{m} :	0.70
Poids net:	21.5 kg
Poids brut:	24.3 kg
Volume d'expédition:	0.063 m3
N° LVI finlandais:	4925586