

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	CR 32-10 A-F-A-E-HQQE
Code article:	96122025
Numéro EAN::	5700396680699
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2934 mn-1
Débit nominal:	30 m³/h
Hmt nom.:	152.5 m
Hauteur max.:	194.6 m
Etages:	10
Roues:	10
Nombre de roues à diamètre réduit:	0
Faible NPSH:	N
Orientation de la pompe:	Verticale
Système de garniture mécanique:	Simple
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Certifications sur plaque signalétique:	CE, EAC,ACS
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	A
Modèle:	B
Matériaux:	
Base:	Fonte
Base:	EN 1563 EN-GJS-500-7
Base:	ASTM A536 80-55-06
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
Palier:	SIC
Palier support:	Graflon
Installation:	
Maximum ambient temperature:	60 °C
Pression maximale de service:	30 bar
Pression maximum à la température indiquée:	30 bar / 120 °C
Pression maximum à la température indiquée:	30 bar / -30 °C
Type raccordement:	DIN
Taille raccordement d'entrée:	DN 65
Taille raccordement de sortie:	DN 65
Pression nominale pour le raccordement:	PN 40
Taille de la bride du moteur:	FF300
Code raccord:	F
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-30 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Norme moteur:	IEC
Type moteur:	160LB
Classe de rendement IE:	IE3
Puissance nominale - P2:	18.5 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	18.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-415D/660-690Y V
Courant nominal:	34,5-32,5/20,0-18,8 A
Intensité démarrage:	830-980 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.89-0.85

CR 32-10, 3*400 V, 50Hz

eta [%]

H [m]




Q [m³/h]

P [kW]

NPSH [m]

P1

P2

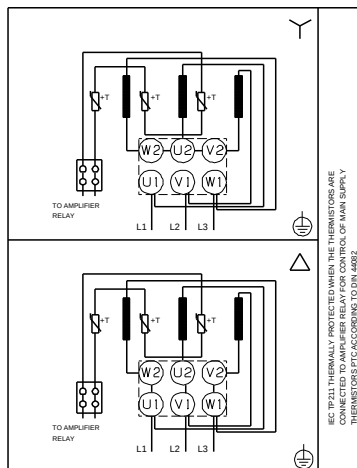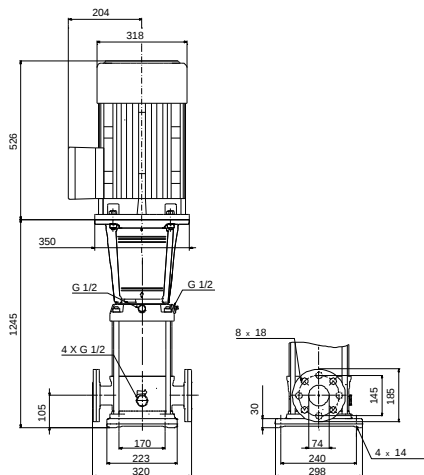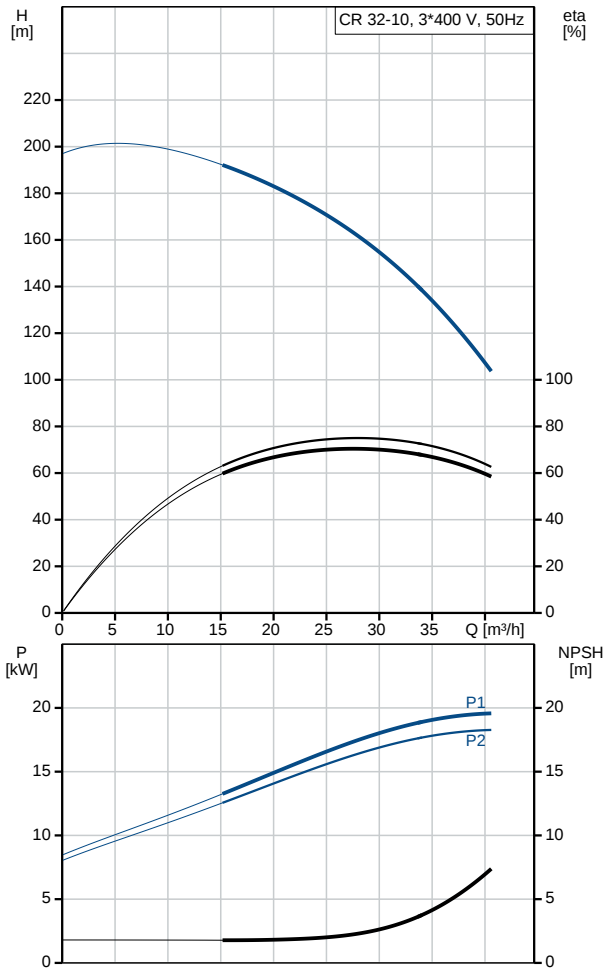

Description	Valeur
Vitesse nominale:	2940-2950 mn-1
Rendement:	IE3 92,4%
Rendement moteur à pleine charge:	92.4-92.4 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	93.2 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	93.2 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	PTC
No moteur:	85U17528
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI η_{m} :	0.70
Poids net:	201 kg
Poids brut:	246 kg
Volume d'expédition:	0.808 m3
N° VVS danois:	385906100
N° RSK suédois:	5824887
N° LVI finlandais:	4925474