Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	TPE 100-240/2 S-A-F-A-BQQE-MD1
Code article:	99114838
Numéro EAN::	5712607036904
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2910 mn-1
Débit nominal:	94.5 m³/h
Hmt nom.:	20.3 m
Hauteur max.:	240 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	137 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version pompe:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Corps de pompe:	ASTM class 35
Roue:	Fonte
Roue:	EN-GJL-200
Roue:	ASTM class 30
Code matériau:	A
Installation:	
Plage température ambiante:	-20 .. 50 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / 120 °C
Type raccordement:	DIN
Taille du raccordement:	DN 100
Pression nominale pour le raccordement:	PN 16
Entraxe:	500 mm
Taille de la bride du moteur:	FF265
Code raccord:	F
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	132SF
Classe de rendement IE:	IE5
Puissance nominale - P2:	7.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-500 V
Courant nominal:	14.1-11.2 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.93-0.89
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Rendement:	92.5%
Rendement moteur à pleine charge:	92.5 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	ELEC
No moteur:	98971272
Commandes:	
Armoire de commande:	HMI300 - Fonctions avancées
Module fonction:	FM300 - Avancé
Convertisseur de fréquence:	Intégré
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI â‰¥:	0.58

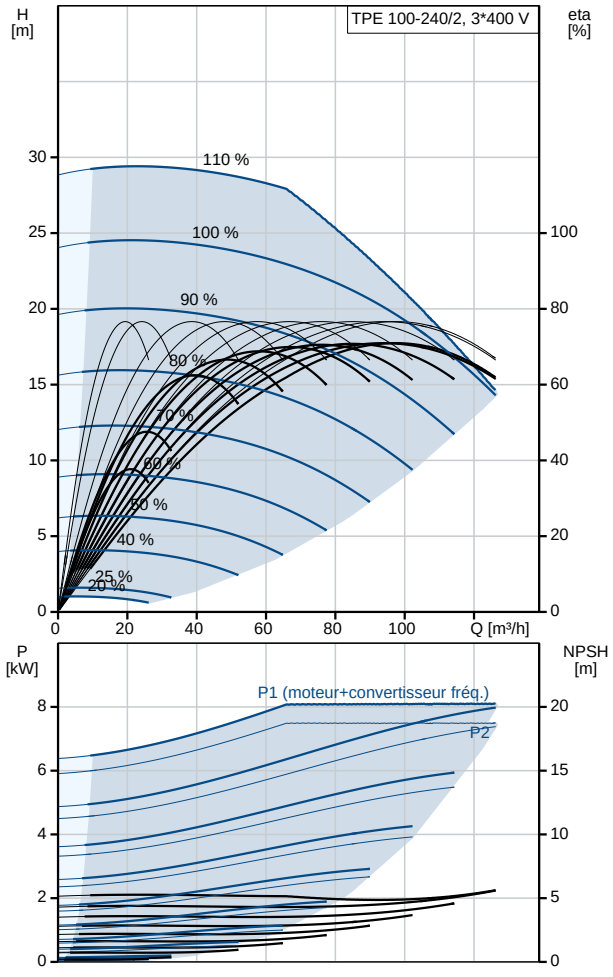

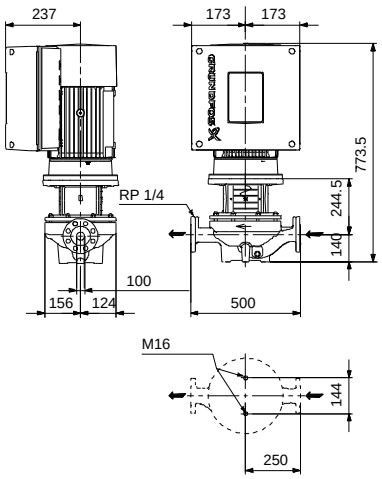

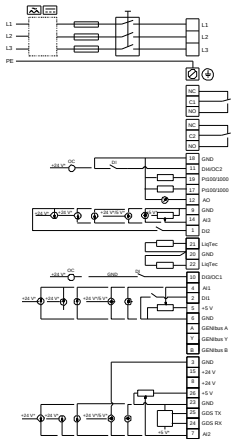

Logiciel Grundfos WinCAPS [2020.10.018]

Description	Valeur
Poids net:	110 kg
Poids brut:	129 kg
Volume d'expédition:	0.4 m3
N° fichier config.:	99138649
N° VVS danois:	381946240
N° LVI finlandais:	4616422
N° NRF norvégien:	9043641