
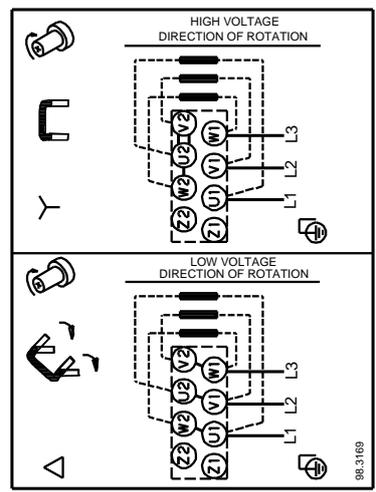
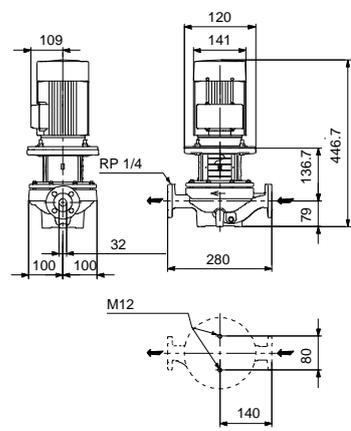


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	TP 32-230/2 A-F-A-BQQE-FX1
Code article:	98278909
Numéro EAN::	5711492350942
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2855 mn-1
Débit nominal:	6.8 m³/h
Hmt nom.:	16.7 m
Hauteur max.:	230 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	136 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version pompe:	A
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Corps de pompe:	ASTM class 35
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Code matériau:	A
<b>Installation:</b>	
Plage température ambiante:	-30 .. 60 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Type raccordement:	DIN
Taille du raccordement:	DN 32
Pression nominale pour le raccordement:	PN 6/10
Entraxe:	280 mm
Taille de la bride du moteur:	FT100
Code raccord:	F
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Type moteur:	80A
Classe de rendement IE:	IE3
Puissance nominale - P2:	0.75 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 220-240D/380-415Y V
Courant nominal:	3.30/1.90 A
Intensité démarrage:	580-620 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.81-0.71
Vitesse nominale:	2840-2870 mn-1
Rendement:	IE3 80,7%
Rendement moteur à pleine charge:	80.7 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	82.7 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	81.7 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
No moteur:	85U05104
<b>Commandes:</b>	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
<b>Autres:</b>	
Indice d'efficacité minimale, MEI à%¥:	0.64

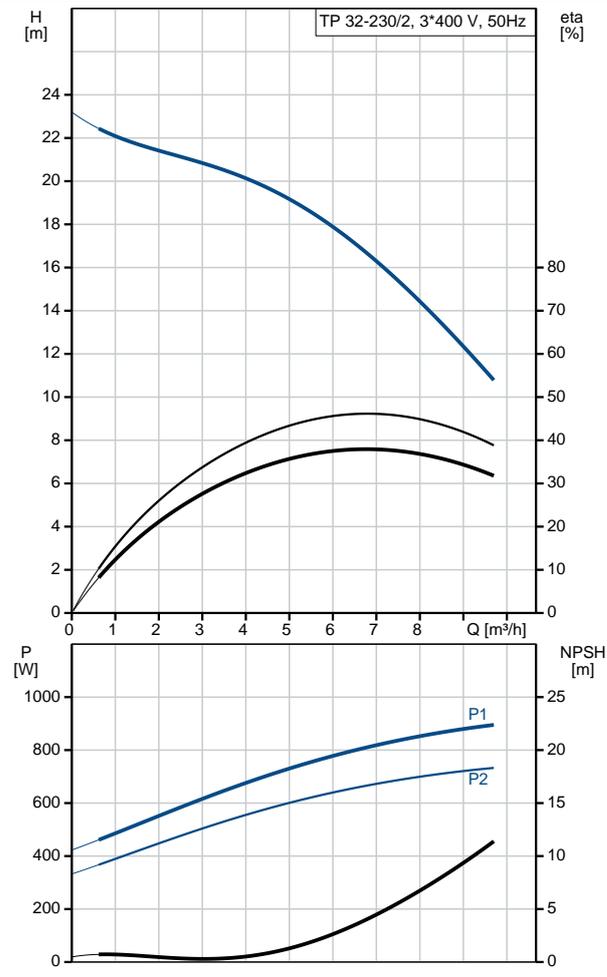

Description	Valeur
Poids net:	25.5 kg
Poids brut:	29 kg
Volume d'expédition:	0.08 m3
N° VVS danois:	381811230
N° LVI finlandais:	4616018
N° NRF norvégien:	9043522