


MIMIK 10 POST 1000



Code	306552
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	10 W
Couleur / RAL:	AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP65
IK-J-xxIP:	IK08 5J xx5
CRI:	70
Kelvin:	3000
Power factor:	$\cos\phi \geq 0,9$
Optique:	Optique pour velos et pietons type 3
Flux nominal:	1000 lm
Flux réel:	719 lm
L:	L80
B:	B10
Durée de vie:	60000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	35°
ULR:	0%
IPEA* (Area Lighting):	B
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	C
IPEA* (Green Areas):	C
IPEA* (Historical Areas):	A
Luminous Intensity Class:	G*3

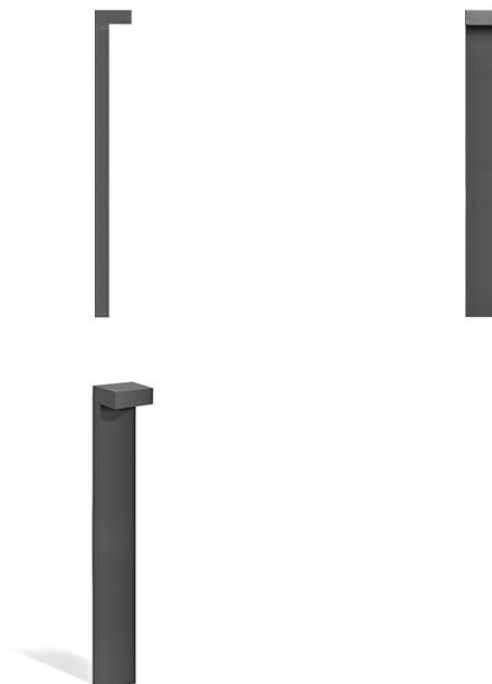


Description


- Borne LED de jardin pour installation sur poteau, composée de :
- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227
 - Diffuseur en verre trempé et sérigraphié
 - Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98)
 - Joint en silicone anti vieillissement
 - Driver intégré
 - Grains de fixation en acier inoxydable
 - Vis de fixation en acier inoxydable
 - Poteau en aluminium extrudé et peint ISO 9227
 - Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble
 - Embase livrée avec l'appareil
 - Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse

Données

photométriques



Dessin technique



MIMIK 10 POST



310496

Kit de dérivation Y À 3 VOIES D.7-
10,5mm IP 68