Fiche technique

Produit
R33H153-QSSWE1840H3S
sinus.quiet acoustique suspension Lichtgrau noir

Général
LED HO 4000K 112W 11124lm
composé de 2 segments, parfaitement soudés

Ampoule
EEI A+
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension
DMxH : 1530x100mm
largeur de la section 70 mm

Surface/couleur
Aluminium/Absorbeur acoustique
noir RAL9005, structure fine mate

Optique
Diffuseur en polycarbonate satiné

Indice de protection
IP40 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI
4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides / alimentation 5 pôles avec patère en saillie blanche (DMxH: 74x21 mm)

Poids
18,8 kg

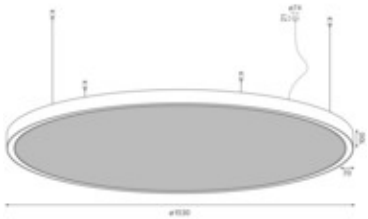

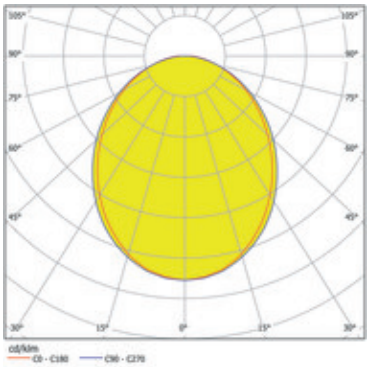

230V DALI LED IP40 4000K

Informations sur le produit
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, pour le montage en suspension et l'éclairage direct/indirect composé de 2 segments, parfaitement soudés en tôle en acier de forme annulaire, avec panneau acoustique central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d'absorption des ondes [classe d'absorption A, coefficient d'absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654)], revêtements décoratifs Organoide®. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, alimentation 5 pôles avec patère en saillie blanche (DMxH: 74x21 mm). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés avec patère en saillie blanche 74x21 mm (DMxH). Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 99 lm par W et une flux lumineux sortant de 11124 lm pour 112 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI) A+. En option : capteur de présence et de luminosité. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 18,8 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com