

Produit

P33E142-9016C1830L1A
pure3 luminaire encastré blanc 1429x86

Général

LED LO 3000K 19W 1764lm
Embouts inclus

3 étrier d'encastrement

Source

LED LO

EEI A+

Indice de rendu de couleur (IRC) > 80

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

LxlxH : 1429x86x082mm

Découpe LxlxH : 1420x77x090mm

Surface/couleur

blanc RAL9016, structure fine mate

Matériau : Profilé aluminium

Optique

Réflecteur asymétrique avec Diffuseur PC transparent

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I



Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur

Poids

5,1 kg

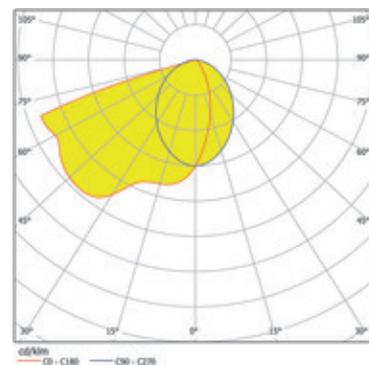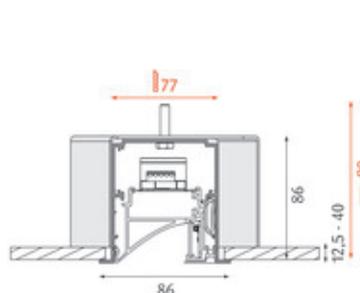

Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d'épaisseur), au moyen d'un étrier d'encastrement inclus, et pour éclairage direct. Diffuseur en polycarbonate transparent, réflecteur asymétrique. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 93 lm par W et un flux lumineux sortant de 1764 lm pour 19 W, en température de couleur 3000 K. convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, classe énergétique (EEI) A+. Indice de protection IP20, classe de protection I. Possibilité de connexion optique bout à bout de deux ou plusieurs luminaires par le biais d'accessoires en option, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI) A+. Options supplémentaires à commander : capteur de présence et de luminosité et éclairage d'urgence. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1429x86x082 mm, Découpe LxlxH : 1420x77x090 mm with detached transport protection, hauteur d'encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d'encastrement de 90 mm pour plafonds de 12,5 mm d'épaisseur, Embouts inclus, poids : 5,1 kg

V20210903

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.