

Raccords compacts, IP 66 / IP 67, en acier inoxydable AISI-304



RACCORDS COMPACTS ANACONDA EN ACIER INOXYDABLE AISI-304, AVEC AGRÉMENT UL ET CSA, POUR ANACONDA SEALTITE

Les raccords Anaconda Compacts en acier inoxydable sont utilisables avec tous les types de gaine Anaconda Sealtite, à l'exception du type CNP. Ces raccords sont d'encombrement plus réduits, plus courts et plus légers que ceux de la gamme Anaconda Standard. Ils conviennent parfaitement aux applications classiques et aux installations où l'espace est limité, ainsi qu'aux environnements où une protection contre la corrosion est nécessaire. La gamme est étanche avec des indices de protection IP 65, IP 67 et IP 68 et possède un agrément UL et CSA.

Matériaux et construction:

Construction: Raccord en acier inoxydable AISI-304 comprenant quatre éléments; écrou, bague de serrage, virole et corps du raccord.

Matériaux: Écrou, corps du raccord et virole en acier inoxydable AISI-304. Joint torique en NBR noir pour ISO.


Homologations particulières: UL-514B et CSA C 22.2 (dossier combiné UL/CSA file # E 234207). Adaptée aux zones à risque conformément aux normes NEC Article 250.118 (6), 350, 300.22 (D),

620.21 et 645.5 (E) (2). Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2, Article 502.10 (A) (2) et (B) (2) Class II, Division 1 et 2, Article 503.10 (A) (3) et (B) Class III, Division 1 et 2.

Température d'utilisation: -45 °C à +105 °C en continu.

Indice de protection: IP 66 / IP 67 NEMA 4X.

Couleur: Métal.

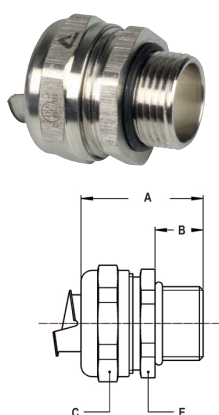


Raccord Compact mâle droit ISO en acier inoxydable AISI-304



FILETAGE ISO	SEALTITE POUCHES	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
A	B	C	D	E						
M16 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.015.9*	4,3
M20 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.014.9*	4,4
M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.016.9	3,9
M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.017.9	4
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.020.9	4,4
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.025.9	6,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.032.9	11,7
M40 x 1,5	1 1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.040.9	16
M50 x 1,5	1 1/2"	38	46	14	62	-	58	2	712.050.9	25,3
M63 x 1,5	2"	49	52	16	76	-	72	2	712.063.9	38,6

* Raccords pour gaines 1/4", 5/16", 2 1/2" et 3" sans homologation UL / CSA.

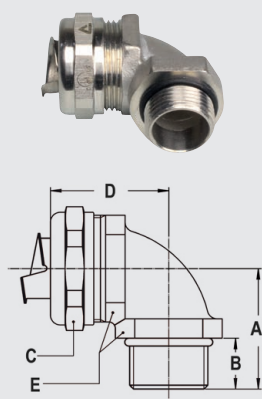


Raccord Compact mâle 90° ISO en acier inoxydable AISI-304



FILETAGE ISO	SEALTITE POUCHES	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
A	B	C	D	E						
M16 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	31	22	10	712.915.9*	7
M20 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	712.914.9*	8,3
M16 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	31	22	10	712.916.9	6,6
M20 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	712.917.9	7,9
M20 x 1,5	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	712.920.9	9,2
M25 x 1,5	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	712.925.9	16,2
M32 x 1,5	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	712.932.9	27,8
M40 x 1,5	1 1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	712.940.9	40,1
M50 x 1,5	1 1/2"	38	52	14	62	57	60	2	712.950.9	57,5
M63 x 1,5	2"	49	62	16	76	68	72	2	712.963.9	90,6

* Raccords pour gaines 1/4", 5/16", 2 1/2" et 3" sans homologation UL / CSA.


RACCORDS COMPACTS, IP 66 / IP 67, EN INOX AISI-304



Raccord Compact mâle droit NPT en acier inoxydable AISI-304




FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCHES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	35	14	26	-	24	10	714.011.9*	4,8
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.012.9	4,4
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.016.9	5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.020.9	7
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.026.9	12,6
NPT 1 1/4"	1 1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.035.9	16,8
NPT 1 1/2"	1 1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.040.9	25,8
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.050.9	41,2
NPT 2 1/2"	2 1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.063.91*	83,6
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.075.91*	113,9



Raccord Compact mâle 45° NPT en acier inoxydable AISI-304



FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCHES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	24	14	26	28	24	10	714.411.9*	8,1
NPT 1/2"	3/8"	11	24	14	26	28	24	10	714.412.9	7,7
NPT 1/2"	1/2"	14,5	25	14	29	30	27	10	714.416.9	8,8
NPT 3/4"	3/4"	19,4	27	14	35	33	33	5	714.420.9	14,5
NPT 1"	1"	24,7	32	16	45	38	42	5	714.426.9	24
NPT 1 1/4"	1 1/4"	33,3	36	16	53	39	52	2	714.435.9	35,5
NPT 1 1/2"	1 1/2"	38	39	18	62	46	60	2	714.440.9	51
NPT 2"	2"	49	44	20	76	53	72	2	714.450.9	85,5
NPT 3"	3"	75,5	61	27	108	74	102	1	714.475.9*	220



Raccord Compact mâle 90° NPT en acier inoxydable AISI-304




FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCHES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	30	14	26	32	24	10	714.911.9*	8,6
NPT 1/2"	3/8"	11	30	14	26	32	24	10	714.912.9	8,2
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.916.9	9,6
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.920.9	16,7
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.926.9	28,3
NPT 1 1/4"	1 1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.935.9	41,4
NPT 1 1/2"	1 1/2"	38	56	18	62	57	60	2	714.940.9	57,3
NPT 2"	2"	49	66	20	76	68	72	2	714.950.9	90,8
NPT 3"	3"	75,5	92	27	108	97	102	1	714.975.9*	289

* Raccords pour gaines 1/4", 5/16", 2 1/2" et 3" sans homologation UL / CSA.


RACCORDS COMPACTS, IP 66 / IP 67, EN INOX AISI-304

Raccord Compact mâle droit NPT en acier inoxydable AISI-304 avec contre-écrou




FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCHES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	35	14	26	-	24	10	714.011.92*	5,3
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.012.92	4,9
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.016.92	5,5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.020.92	7,8
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.026.92	13,9
NPT 1 1/4"	1 1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.035.92	18,6
NPT 1 1/2"	1 1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.040.92	28
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.050.92	45
NPT 2 1/2"	2 1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.063.92*	87,1
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.075.92*	119,5

Raccord Compact mâle 45° NPT en acier inoxydable AISI-304 avec contre-écrou



FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCHES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	24	14	26	28	24	10	714.411.92*	8,6
NPT 1/2"	3/8"	11	24	14	26	28	24	10	714.412.92	8,2
NPT 1/2"	1/2"	14,5	25	14	29	30	27	10	714.416.92	9,3
NPT 3/4"	3/4"	19,4	27	14	35	33	33	5	714.420.92	15,3
NPT 1"	1"	24,7	32	16	45	38	42	5	714.426.92	25,3
NPT 1 1/4"	1 1/4"	33,3	36	16	53	39	52	2	714.435.92	37,3
NPT 1 1/2"	1 1/2"	38	39	18	62	46	60	2	714.440.92	53,2
NPT 2"	2"	49	44	20	76	53	72	2	714.450.92	88,3
NPT 3"	3"	75,5	61	27	108	74	102	1	714.475.92*	225,6

Raccord Compact mâle 90° NPT en acier inoxydable AISI-304 avec contre-écrou



FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCHES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	30	14	26	32	24	10	714.911.92*	9,1
NPT 1/2"	3/8"	11	30	14	26	32	24	10	714.912.92	8,7
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.916.92	10,1
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.920.92	17,5
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.926.92	29,6
NPT 1 1/4"	1 1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.935.92	43,2
NPT 1 1/2"	1 1/2"	38	56	18	62	57	60	2	714.940.92	59,5
NPT 2"	2"	49	66	20	76	68	72	2	714.950.92	93,6
NPT 3"	3"	75,5	92	27	108	97	102	1	714.975.92*	294,6

* Raccords pour gaines 1/4", 5/16", 2 1/2" et 3" sans homologation UL / CSA.

RACCORDS COMPACTS, IP 66 / IP 67, EN INOX AISI-304



Virole de continuité de masse en acier inoxydable AISI-304



FILETAGE	SEALTITE (POUCES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
A	B	C	D	E						
-	3/8"	11	-	-	-	-	-	50	815.011.5	0,4
-	1/2"	14,5	-	-	-	-	-	50	815.016.5	0,5
-	3/4"	19,4	-	-	-	-	-	25	815.021.5	0,7
-	1"	24,7	-	-	-	-	-	25	815.029.5	1,1
-	1 1/4"	33,3	-	-	-	-	-	10	815.036.5	1,5
-	1 1/2"	38	-	-	-	-	-	10	815.042.5	2,1
-	2"	49	-	-	-	-	-	10	815.048.5	3,2
-	2 1/2"	60,7	-	-	-	-	-	5	815.063.5	4,3
-	3"	75,5	-	-	-	-	-	5	815.075.5	5,9



Contre-écrou en acier inoxydable AISI-304, ISO



FILETAGE	SEALTITE (POUCES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
A	B	C	D	E						
M16 x 1,5	-	-	3,2	-	20	-	-	50	880.116.9	0,5
M20 x 1,5	-	-	3,6	-	24	-	-	50	880.120.9	0,7
M25 x 1,5	-	-	3,6	-	29	-	-	25	880.125.9	1,1
M32 x 1,5	-	-	4,6	-	35	-	-	25	880.132.9	2,4
M40 x 1,5	-	-	5	-	46	-	-	5	880.140.9	3,6
M50 x 1,5	-	-	5	-	60	-	-	5	880.150.9	5,4
M63 x 1,5	-	-	6	-	70	-	-	5	880.163.9	6,2

Sealtite raccords



Contre-écrou "tiger grip" en acier inoxydable AISI-304, NPT



FILETAGE	SEALTITE (POUCES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
A	B	C	D	E						
NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	100	880.316.9	0,5
NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	-	50	880.320.9	0,8
NPT 1"	-	-	-	-	-	-	-	50	880.326.9	1,3
NPT 1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	20	880.335.9	1,8
NPT 1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	20	880.340.9	2,2
NPT 2"	-	-	-	-	-	-	-	20	880.350.9	2,8
NPT 2 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	5	880.363.9	3,5
NPT 3"	-	-	-	-	-	-	-	5	880.375.9	5,6




Joint NBR pour NPT



FILETAGE	SEALTITE (POUCES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
A	B	C	D	E						
NPT 1/2"	1/2"	-	-	-	-	-	-	50	815.616.0	0,03
NPT 3/4"	3/4"	-	-	-	-	-	-	25	815.620.0	0,05
NPT 1"	1"	-	-	-	-	-	-	25	815.626.0	0,11
NPT 1 1/4"	1 1/4"	-	-	-	-	-	-	10	815.635.0	0,15
NPT 1 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-	-	10	815.640.0	0,19
NPT 2"	2"	-	-	-	-	-	-	10	815.650.0	0,33
NPT 2 1/2"	2 1/2"	-	-	-	-	-	-	10	815.663.0	0,45
NPT 3"	3"	-	-	-	-	-	-	10	815.675.0	0,6

Raccords Compacts, IP 66 / IP 67, en acier inoxydable AISI-316

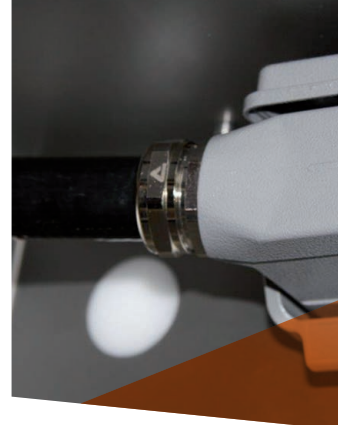

RACCORDS COMPACTS ANACONDA EN ACIER INOXYDABLE AISI-316, AVEC AGRÉMENT UL ET CSA, POUR ANACONDA SEALTITE

Les raccords Anaconda Compacts en acier inoxydable AISI-316 sont d'encombrement plus réduits, plus courts et plus légers que ceux de la gamme Anaconda Standard. Ils conviennent parfaitement aux applications classiques et aux installations où l'espace est limité. Les raccords en acier inoxydable et leurs viroles à collerette sont d'une très grande résistance à la corrosion. La gamme est étanche avec des indices de protection IP 65, IP 67 et IP 68 et possède un agrément UL et CSA.

Matériaux et construction:

Construction: Raccord en acier inoxydable AISI-316 comprenant quatre éléments; écrou, bague de serrage, virole et corps du raccord.

Matériaux: Écrou et corps du raccord en acier inoxydable AISI-316 et virole en acier inoxydable AISI-304. Joint torique en NBR noir pour ISO.


Homologations particulières: UL-514B et CSA C 22.2 (dossier combiné UL/CSA file # E 234207). Adaptée aux zones à risque

conformément aux normes NEC Article 250.118 (6), 350, 300.22 (D), 620.21 et 645.5 (E) (2). Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2, Article 502.10 (A) (2) et (B) (2) Class II, Division 1 et 2, Article 503.10 (A) (3) et (B) Class III, Division 1 et 2.

Température d'utilisation: - 45 °C à + 105 °C en continu.

Indice de protection: IP 66 / IP 67 NEMA 4X.


Couleur: Métal.

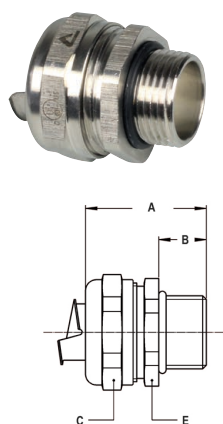

Raccord Compact mâle droit ISO en acier inoxydable AISI-316



FILETAGE ISO	SEALTITE (POUCHES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
A	B	C	D	E						
M16 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.115.9*	4,3
M20 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.114.9*	4,4
M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.116.9	3,9
M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.117.9	4
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.120.9	4,4
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.125.9	6,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.132.9	11,7
M40 x 1,5	1 1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.140.9	16
M50 x 1,5	1 1/2"	38	46	14	62	-	58	2	712.150.9	25,3
M63 x 1,5	2"	49	52	16	76	-	72	2	712.163.9	38,6

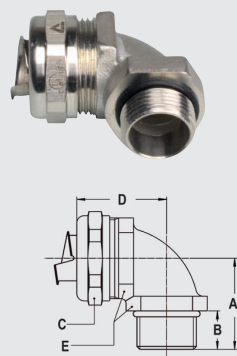

Raccord Compact mâle 90° ISO en acier inoxydable AISI-316




FILETAGE ISO	SEALTITE (POUCHES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
A	B	C	D	E						
M16 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	31	22	10	712.515.9*	7
M20 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	712.514.9*	8,3
M16 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	31	22	10	712.516.9	6,6
M20 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	712.517.9	7,9
M20 x 1,5	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	712.520.9	9,2
M25 x 1,5	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	712.525.9	16,2
M32 x 1,5	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	712.532.9	27,8
M40 x 1,5	1 1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	712.540.9	40,1
M50 x 1,5	1 1/2"	38	52	14	62	57	60	2	712.550.9	57,5
M63 x 1,5	2"	49	62	16	76	68	72	2	712.563.9	90,6

* Raccords pour gaines 1/4", 5/16", 2 1/2" et 3" sans homologation UL / CSA.


RACCORDS COMPACTS, IP 66 / IP 67, EN INOX AISI-316

Raccord presse-étoupe Compact mâle, ISO, en Inoxydable AISI-316, joint d'étanchéité double couche, répondant à la norme EN 45545-2, HL1 / HL2 / HL 3, tableaux R22 et R23




FILETAGE ISO	SEALTITE (POUCES)	DIAMÈTRE DE SERRAGE (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	712.716.9	6,8
M20 x 1,5	3/8"	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	712.717.9	7,4
M20 x 1,5	1/2"	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	712.720.9	7,6
M25 x 1,5	1/2"	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	712.722.9	9,0
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 18,0	56	10	35	33	27	5	712.725.9	11,7
M32 x 1,5	3/4"	10,5 - 18,0	58	12	35	33	35	5	712.728.9	15,0
M32 x 1,5	1"	16,0 - 24,7	61	12	45	42	35	5	712.732.9	20,3
M40 x 1,5	1"	16,0 - 24,7	63	13	45	42	43	2	712.735.9	24,5
M40 x 1,5	1 1/4"	22,0 - 32,0	69	13	53	50	43	2	712.740.9	28,6
M50 x 1,5	1 1/4"	22,0 - 32,0	70	14	53	50	55	1	712.745.9	34,5
M50 x 1,5	1 1/2"	29,5 - 38,0	78	14	62	58	55	1	712.750.9	46,0

Raccord Compact mâle droit NPT en acier inoxydable AISI-316

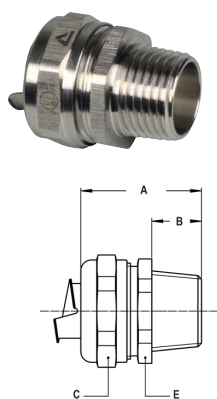


FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	35	14	26	-	24	10	714.111.9*	4,8
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.112.9	4,4
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.116.9	5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.120.9	7
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.126.9	12,6
NPT 1 1/4"	1 1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.135.9	16,8
NPT 1 1/2"	1 1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.140.9	25,8
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.150.9	41,2
NPT 2 1/2"	2 1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.163.9*	83,6
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.175.9*	113,9

Raccord Compact mâle 45° NPT en acier inoxydable AISI-316

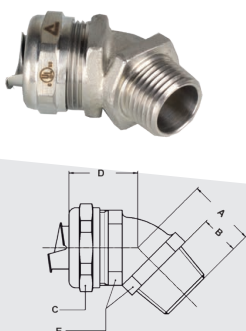

FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	24	14	26	28	24	10	714.211.9*	8,1
NPT 1/2"	3/8"	11	24	14	26	28	24	10	714.212.9	7,7
NPT 1/2"	1/2"	14,5	25	14	29	30	27	10	714.216.9	8,8
NPT 3/4"	3/4"	19,4	27	14	35	33	33	5	714.220.9	14,5
NPT 1"	1"	24,7	32	16	45	38	42	5	714.226.9	24
NPT 1 1/4"	1 1/4"	33,3	36	16	53	39	52	2	714.235.9	35,5
NPT 1 1/2"	1 1/2"	38	39	18	62	46	60	2	714.240.9	51
NPT 2"	2"	49	44	20	76	53	72	2	714.250.9	85,5
NPT 3"	3"	75,5	61	27	108	74	102	1	714.275.9*	220

RACCORDS COMPACTS, IP 66 / IP 67, EN INOX AISI-316




Raccord Compact mâle 90° NPT en acier inoxydable AISI-316



FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCHES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	30	14	26	32	24	10	714.511.9*	8,6
NPT 1/2"	3/8"	11	30	14	26	32	24	10	714.512.9	8,2
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.516.9	9,6
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.520.9	16,7
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.526.9	28,3
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.535.9	41,4
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	56	18	62	57	60	2	714.540.9	57,3
NPT 2"	2"	49	66	20	76	68	72	2	714.550.9	90,8
NPT 3"	3"	75,5	92	27	108	97	102	1	714.575.9*	289


* Raccords pour gaines 1/4", 5/16", 2.1/2" et 3" sans homologation UL / CSA.

Raccord Compact mâle droit NPT en acier inoxydable AISI-316
avec contre-écrou en acier inoxydable AISI-304



FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCHES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	35	14	26	-	24	10	714.111.92*	5,3
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.112.92	4,9
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.116.92	5,5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.120.92	7,8
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.126.92	13,9
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.135.92	18,6
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.140.92	28
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.150.92	45
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.163.92*	87,1
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.175.92*	119,5


Raccord Compact mâle 45° NPT en acier inoxydable AISI-316
avec contre-écrou en acier inoxydable AISI-304



FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCHES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	24	14	26	28	24	10	714.211.92*	8,6
NPT 1/2"	3/8"	11	24	14	26	28	24	10	714.212.92	8,2
NPT 1/2"	1/2"	14,5	25	14	29	30	27	10	714.216.92	9,3
NPT 3/4"	3/4"	19,4	27	14	35	33	33	5	714.220.92	15,3
NPT 1"	1"	24,7	32	16	45	38	42	5	714.226.92	25,3
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	36	16	53	39	52	2	714.235.92	37,3
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	39	18	62	46	60	2	714.240.92	53,2
NPT 2"	2"	49	44	20	76	53	72	2	714.250.92	88,3
NPT 3"	3"	75,5	61	27	108	74	102	1	714.275.92*	225,6

RACCORDS COMPACTS, IP 66 / IP 67, EN INOX AISI-316


Raccord Compact mâle 90° NPT en acier inoxydable AISI-316
avec contre-écrou en acier inoxydable AISI-304



FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	30	14	26	32	24	10	714.511.92*	9,1
NPT 1/2"	3/8"	11	30	14	26	32	24	10	714.512.92	8,7
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.516.92	10,1
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.520.92	17,5
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.526.92	29,6
NPT 1 1/4"	1 1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.535.92	43,2
NPT 1 1/2"	1 1/2"	38	56	18	62	57	60	2	714.540.92	59,5
NPT 2"	2"	49	66	20	76	68	72	2	714.550.92	93,6
NPT 3"	3"	75,5	92	27	108	97	102	1	714.575.92*	294,6

* Raccords pour gaines 1/4", 5/16", 2 1/2" et 3" sans homologation UL / CSA.

Raccord presse-étoupe Compact mâle, NPT, en Inoxydable
AISI-316, joint d'étanchéité double couche, répondant à la norme
EN 45545-2, HL1 / HL2 / HL3, tableaux R22 et R23 (avec
contre-écrou en acier inoxydable AISI-304 et joint NBR)



FILETAGE NPT	SEALTITE (POUCES)	DIAMÈTRE DE SERRAGE (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	4,0 - 9,5	54	14	26	24	24	10	714.712.92	8,0
NPT 1/2"	1/2"	6,0 - 13,0	57	14	29	27	24	10	714.716.92	8,9
NPT 3/4"	1/2"	6,0 - 13,0	58	14	29	27	30	5	714.718.92	10,3
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 18,0	60	14	35	33	30	5	714.720.92	13,2
NPT 1"	3/4"	10,5 - 18,0	62	16	35	33	38	5	714.723.92	16,5
NPT 1"	1"	16,0 - 24,7	65	16	45	42	38	5	714.726.92	22,2
NPT 1 1/4"	1"	16,0 - 24,7	66	16	45	42	48	2	714.730.92	26,4
NPT 1 1/4"	1 1/4"	22,0 - 32,0	72	16	53	50	48	2	714.735.92	31,8
NPT 1 1/2"	1 1/4"	22,0 - 32,0	74	18	53	50	55	1	714.738.92	36,5
NPT 1 1/2"	1 1/2"	29,5 - 38,0	92	18	62	58	55	1	714.740.92	53,0

Virole de continuité de masse en acier inoxydable AISI-316



FILETAGE	SEALTITE (POUCES)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MIN. (MM)	DIMENSIONS EN MM					CONDITION. STANDARD	RÉFÉRENCE ARTICLE	POIDS (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	10,2	-	-	-	-	-	10	815.011.9	0,6
-	1/2"	13,9	-	-	-	-	-	10	815.016.9	0,8
-	3/4"	18,5	-	-	-	-	-	5	815.021.9	1,4
-	1"	23,8	-	-	-	-	-	5	815.029.9	2,8