B.E.G. LUXOMAT® net

FICHE DE PRODUIT

KNX - KNX Gen6 Standard détecteurs de présence

PD11-KNX-FLAT-ST

blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 93802

Informations Produits

Produit abandonné

- Détecteur de présence KNX particulièrement plat avec coupleur de BUS KNX intégré
- 1 x lumière (pour régulation ou commutation), 1 x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distincts
  Mode semi-automatique intelligent, mode de régulation indépendant de l'occupation (cellule crépusculaire), mode automatique
- Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement
  Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- Différentes fonctions de verrouillage
  Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées
- Le bouton de programmation (adresse physique) peut être actionné par télécommande
- Régulation/commutation de trois groupes d'éclairage via offset (possibilité d'influence externe)
- Courte présence, auto-ajustement de la temporisation, fonction de couloir
- Appel de scènes d'éclairage
- Mode CVC (1=confort, 2=veille, 3=économie, 4 protection contre le gel/chaleur)
- Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave
  Options d'optimisation étendues pour la mesure de la lumière
- La valeur mesurée de la lumière est communiquée au bus
- Commande à distance IR possible via télécommande IR (optionnellement)
- PIN code
- Opération manuelle via boutons poussoirs KNX externes possible
- Contrôle des fonctions (battement cardiaque, envoi cyclique)
- Arrêt forcé
- Fonction arrêt central intelligent

- Prémonition de coupure
- Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix
- Pause de sécurité variable après avoir éteint les lumières
  Paramètres ex ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX
- La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.
- Adaptation de la courbe de variation
- Détermination du facteur de réflexion, par exemple sur la table de travail, avec BLE-IR--Adaptateur optionnelle
- Fonction de rodage pour lampes fluorescentes sélectionnable de 1h à 100h
- Soft start
- Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus
- Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage dans les luminaires
  Montage encastré au moyen de l'accessoire 92833, montage en surface au moyen des accessoires 92833 et 92121
- **Domaines d´application :**
  parkings souterrains, zones d´entrée, corridors / voies de circulation, escaliers, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence

Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	Ø 52 x 48 mm
Absorption de courant:	12 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 9 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 3 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	63 m² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe III
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
KNX TP 256:	Oui
Lumière d'orientation:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Lumière de nuit:	5 – 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 – 2000 Lux

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD11-KNX-FLAT-ST-FP	blanc mat, similaire RAL9010	93802	4007529938025

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
IR-PD-KNX	-	92123	4007529921232
Cadre à clipser design carré PD11-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92994	4007529929948
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833	4007529928330
Collerette PD11	blanc mat, similaire RAL9010	92692	4007529926923
Collerette PD11	noir brillant, similaire RAL9011	92537	4007529925377
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678
Socle AP PD11	blanc	92121	4007529921218

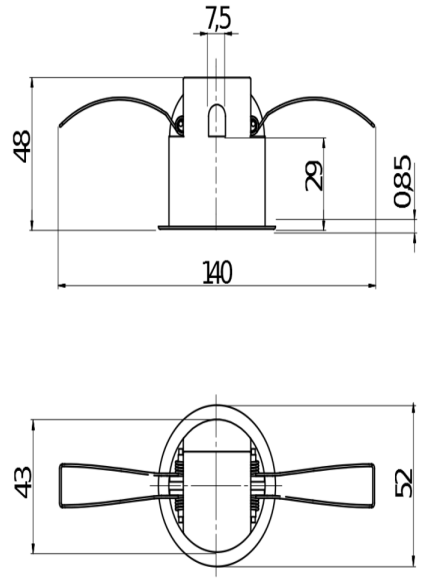

Dimensions 93802

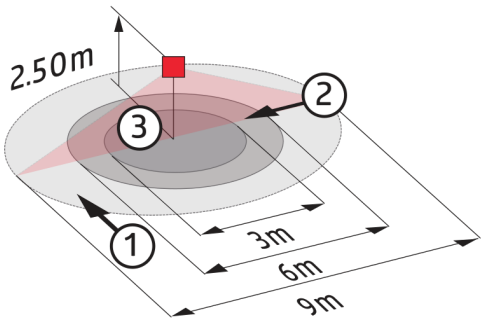

Zone de détection

1: Transversale
2: Approche du détecteur de face
3: Activité assise

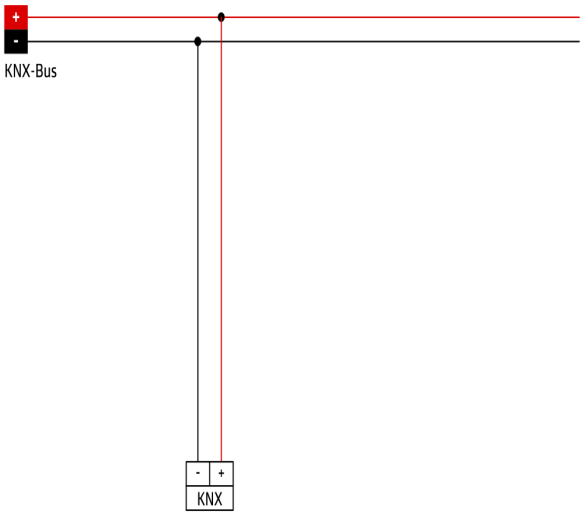

Schéma de raccordement

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH