




+ PRODUIT

- Design très fin
- Installation facile
- 50 000 h L90B10

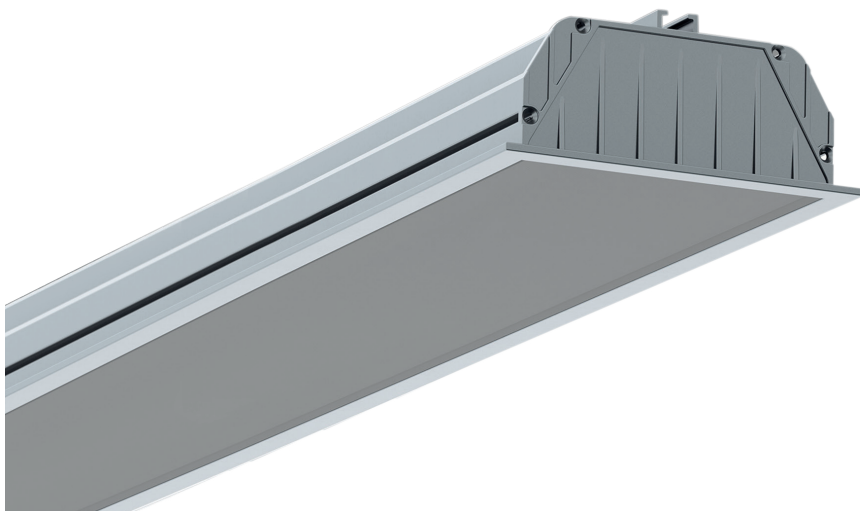

GAMME ALUR

UN LINÉAIRE ENCASTRÉ ESTHÉTIQUE

Design épuré pour un encastrément élégant et discret (8cm de largeur).
Utilisation d'un double diffuseur optique pour un confort optimal.
Homogénéité d'éclairage de la surface utile pour une lumière confortable.

UNE PERFORMANCE SUR-MESURE

Excellente efficacité lumineuse (120 lm/W).
Diffusion de la lumière sur 105°.
Durée de vie de 50 000 h (L90B10).

SIMPLICITÉ D'UTILISATION


Encastrément sans outil au moyen d'un système de ressorts.
Alimentation déportée et livrée connectée au luminaire.
Choix d'une alimentation standard, 1-10V ou DALI.

APPLICATIONS

Bureaux, commerces, locaux scolaires, ...



ALUR - 105°

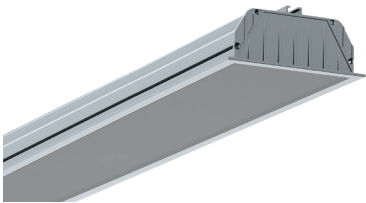

IP40

IK02


IRC 80

UGR <19

105°


RoHS

COMPATIBLE

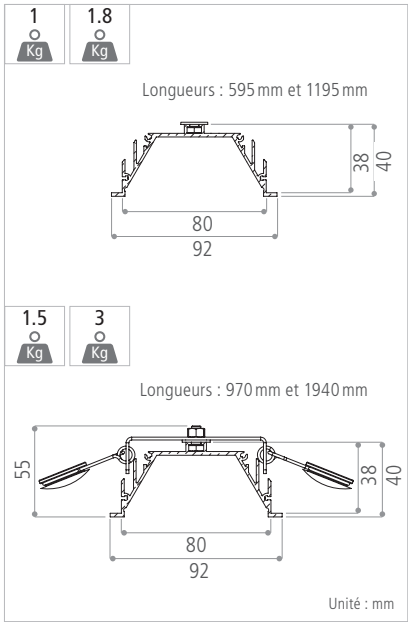

Luminaire en profilé d'aluminium anodisé de 8 cm de large permettant un encastrément aussi discret qu'efficace grâce au 120 lm/W émis. Durée de vie de 50 000h L90B10. Pose par système de ressorts ou par encastrément sur fers porteurs de plafonds modulaires.

Matériaux / composants	Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur double en polycarbonate
Caractéristiques	Installation en encastré sur fers porteurs de plafonds modulaires pour les versions 0,6m et 1,2m Installation en encastré avec ressorts en plafond type staff ou métallique pour les versions 1m et 2m
Driver	INCLUS : Standard ou DALI, au choix (alimentation déportée)
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,1 A / 50-60 Hz (20W & 24W) 220-240 VAC / 0,15 A / 50-60 Hz (30W) 220-240 VAC / 0,2 A / 50-60 Hz (48 W)
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	SMD de Seoul SC
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Intensité maximale	855 cd
Durée de vie minimale	L90B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C

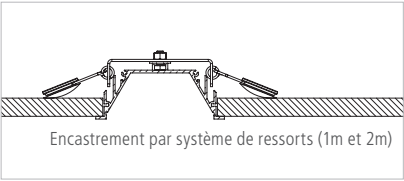

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
0,6 m 20 W	2500 lm	20,9 W	120 lm/W	4000 K	Gris aluminium	Standard	ALN20W595ST	224€
						DALI	ALN20W595DA	275€
1,2 m 30 W	3400 lm	28,4 W		4000 K		Standard	ALN30W1195ST	301€
						DALI	ALN30W1195DA	352€
1 m 24 W	2850 lm	23,7 W		4000 K		Standard	ALN24W970ST	280€
						DALI	ALN24W970DA	330€
2 m 48 W	5700 lm	47,4 W		4000 K		Standard	ALN48W1940ST	483€
						DALI	ALN48W1940DA	534€

Disponible en 3000K ou en profilé aluminium blanc RAL 9003 sur demande