



GAMME LUCIPANEL

+ PRODUIT

- Jusqu'à 128 lm/W
- UGR < 19
- IP 44 et IK10



UN Puits de lumière dans votre espace !

UNE LUMIÈRE CONFORTABLE

Diffuseur performant pour éviter l'éblouissement.
Aucune chaleur dégagée sous le luminaire.
Diffusion de la lumière sur 120° sans zone d'ombre.

UN INVESTISSEMENT DURABLE

Excellente efficacité lumineuse (jusqu'à 128 lm/W).
Très longue durée de vie (L80B30 = 80 000 h à 25°C).
Luminaire robuste avec une résistance aux chocs IK10.

UN LUMINAIRE LED ESTHÉTIQUE

Parfaite homogénéité de la lumière.
10mm d'épaisseur.
Installation en encastré (recouvrable d'isolant), en saillie ou en suspension.

APPLICATIONS


Bureaux, santé, locaux scolaires, ...




Intrion, Huizingen (Belgique)

LUMINAIRES ENCASTRÉS & PLAFONNIERS - PANELS TERTIAIRES

LUCIPANEL EVO 2

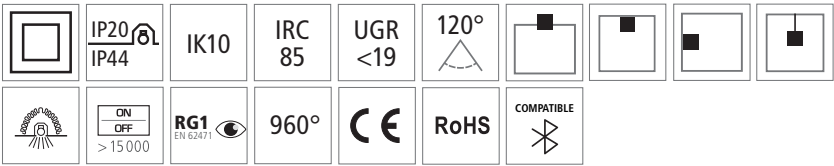

Gamme de panel recouvrable d'isolant (hors drivers) disponible dans un large éventail de dimensions : 300x300, 675x675, 1200x300mm... IP 44, 135 000 h de durée de vie L70B30.

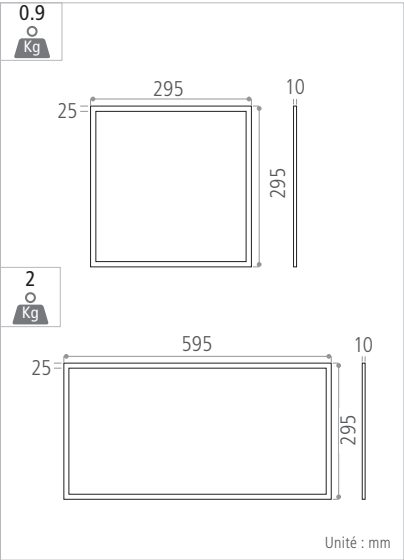

Matériaux / composants	Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)
Caractéristiques	Dalle recouvrable d'isolant (driver à mettre au dessus de l'isolant)
Driver	NON INCLUS, à commander séparément : Driver standard LC125/700-A-UN (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 24€ HT Driver DALI OTiDALI25W-700 (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 43€ HT Driver Bluetooth LCM-40BLE (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 156 € HT
Caractéristiques électriques d'entrée	230 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	70 LED Samsung (300x300) - 100 LED Samsung (300x600)
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Intensité maximale	495 cd (300x300 - Blanc Neutre) / 800 cd (300x600 - Blanc Neutre)
Durée de vie minimale	L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C

LUCIPANEL EVO 2 14W - 300x300mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
EVO 2 14W 300x300	1330 lm	16,1 W	83 lm/W	3000 K	Blanc	Non inclus	LPTW14W033.02	55€
	1400 lm		87 lm/W	4000 K			LPTN14W033.02	
	1470 lm		91 lm/W	6000 K			LPTC14W033.02	
Accessoires (vendus séparément)		Cadre déporté TROF30X30 - Cadre staff CBAL30X30V2 - Kit ressorts saillie x4 S4T270 - Filins de suspension x2 F2T632 - Rallonge de 4m pour driver LEW4M						




LUCIPANEL EVO 2 21W - 300x600mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
EVO 2 21W 300 x 600	2050 lm	22,1 W	93 lm/W	3000 K	Blanc	Non inclus	LPTW21W036.02	105€
	2150 lm		97 lm/W	4000 K			LPTN21W036.02	
	2260 lm		102 lm/W	6000 K			LPTC21W036.02	
Accessoires (vendus séparément)		Kit ressorts saillie x4 S4T270 - Filins de suspension x2 F2T632 - Rallonge de 4m pour driver LEW4M						




LUCIPANEL EVO 2

LUCIPANEL EVO 2 32W - 675x675mm

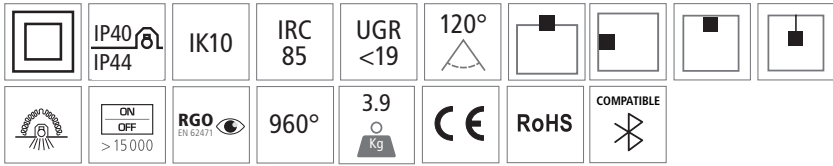

Gamme de panel recouvrable d'isolant (hors drivers) disponible dans un large éventail de dimensions : 300x300, 675x675, 1200x300mm.... IP 44, 135 000 h de durée de vie L70B30.

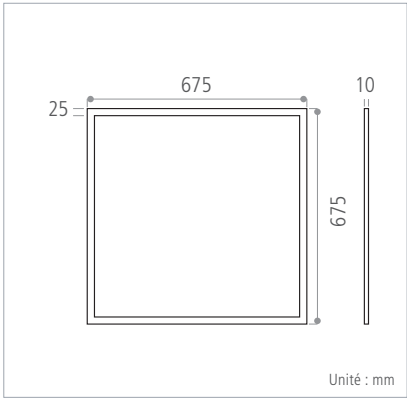

Matériaux / composants	Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)
Caractéristiques	Dalle recouvrable d'isolant (driver à mettre au dessus de l'isolant)
Driver	NON INCLUS, à commander séparément : Driver standard STD024A - 21€ HT Driver DALI OTiDALI35W-700 (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 43 € HT Driver Bluetooth LCM-40BLE (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 156 € HT
Caractéristiques électriques d'entrée	230 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	160 LED Samsung
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Intensité maximale	1205 cd (Blanc Neutre)
Durée de vie minimale	L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
EVO 2 32W 675x675	3325 lm	35,9 W	93 lm/W	3000 K	Blanc	Non inclus	LPTW32W675.02	143€
	3500 lm		98 lm/W	4000 K			LPTN32W675.02	
	3675 lm		102 lm/W	6000 K			LPTC32W675.02	
Accessoires (vendus séparément)		Kit ressorts saillie x4 S4T270 - Filins de suspension x2 F2T632 - Rallonge de 4m pour driver LEW4M						



S4T270 - 6€ HT




F2T632 - 16€ HT




Également disponible : LuciPanel FR P.39 /
LuciPanel Cronos P.28

LUMINAIRES ENCASTRÉS & PLAFONNIERS - PANELS TERTIAIRES

LUCIPANEL EVO 2

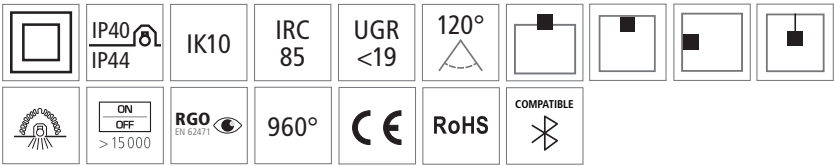

Gamme de panel recouvrable d'isolant (hors drivers) disponible dans un large éventail de dimensions : 300x300, 675x675, 1200x300mm.... IP 44, 135 000 h de durée de vie L70B30.

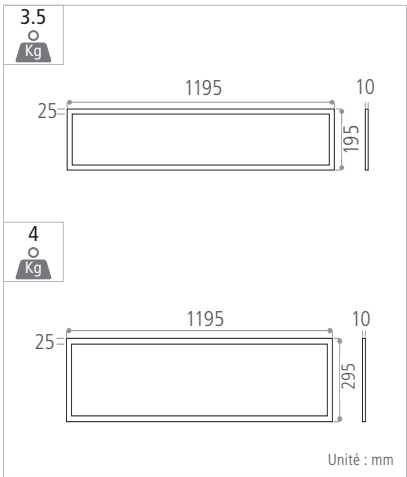

Matériaux / composants	Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)
Caractéristiques	Dalle recouvrable d'isolant (driver à mettre au dessus de l'isolant)
Driver	NON INCLUS, à commander séparément : Driver standard STD024A - 21 € HT Driver DALI OTiDALI35W-700 (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 43€ HT Driver Bluetooth LCM-40BLE (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 156€ HT
Caractéristiques électriques d'entrée	230 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	192 LED Samsung
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Intensité maximale	1190 cd (1200x200 - Blanc Neutre) / 1205 cd (1200x300 - Blanc Neutre)
Durée de vie minimale	L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C

LUCIPANEL EVO 2 32W - 1200x200mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
EVO 2 32W 1200 x 200	3180 lm	32,1 W	99 lm/W	3000 K	Blanc	Non inclus	LPTW32W122.02	108€
	3350 lm		105 lm/W	4000 K			LPTN32W122.02	
	3520 lm		110 lm/W	6000 K			LPTC32W122.02	
Accessoires (vendus séparément)		Cadre staff CBAL120X20V2 - Filins de suspension x3 F3T892 - Rallonge de 4m pour driver LEW4M - Cadre déporté TROF120X20 sur demande						



CBAL120X20V2 - 68 € HT



F3T892 - 24€ HT

LUCIPANEL EVO 2 32W - 1200x300mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	CODE	TARIF HT
EVO 2 32W 1200 x 300	3325 lm	35 W	95 lm/W	3000 K	Blanc	LPTW32W123.02	124€
	3500 lm		100 lm/W	4000 K		LPTN32W123.02	
	3675 lm		105 lm/W	6000 K		LPTC32W123.02	
Accessoires (vendus séparément)		Cadre déporté TROF30X120 - Cadre staff CBAL120X30V2 - Filins de suspension x3 F3T892 - Rallonge de 4m pour driver LEW4M					



TROF30X120 - 103€ HT



CBAL120x30V2 - 68 € HT



F3T892 - 24€ HT



Également disponible : Lucipanel FR P.39 / Lucipanel Cronos P.28

