



**BEL LIGHTING | Zaxor led (220-240V)**

**2278.D11A.16**

IK10

IP67

Classe I

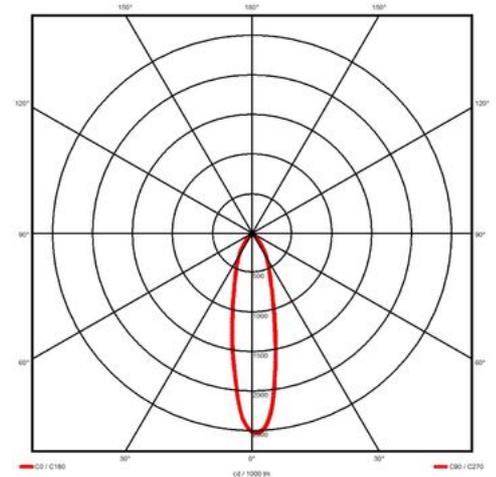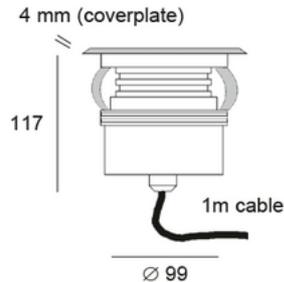

**Description du produit**

Projecteur led encastré de sol disponible avec ou sans alimentation intégrée 220-240V. De construction extrêmement robuste et qualitative, il est fabriqué par procédé d'usinage et résiste à des pressions élevées.

**Données techniques générales**

Matériel de fabrication :	corps en Aluminium anodisé
Couleur de finition* :	Inox brossé
Type de diffuseur :	verre sécurité extra clair 10mm
Fixation :	plafond - mur - sol
Indice de protection IP :	IP67
Indice de résistance aux chocs :	IK10
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	85.000hrs (L80 B10)
Poids (Kg) :	1.10 Kg
Classe énergétique EC :	E
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

**Standards et Directives**

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

**Accessoires disponibles**

Pot d'encastrement : Pop 5b ref: X055B

Connecteur IP68 : Connex 2 / 3 / 4 / 6

Grille nid d'abeille ref: X060.068.3

**Données techniques source lumineuse**

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led 6W 4000K
Puissance maximale totale :	6 W
Température de couleur :	4000 K
Indice de rendu de couleur :	CRI>90
Flux lumineux source (lumens) :	805 lm
Rendement lumineux source :	134 lm/W
MacAdam step :	3
Angle de diffusion °FWHM :	15°
Eclairage :	direct

**Données électriques**

Classe électrique :	I
Voltage / Courant :	220-240V / 50-60Hz
Graduable :	Graduable sur demande

**Disponible sur demande**

Alimentation 24VDC incluse / led 3000K ou 5000K / Lentille 36°

Autre dimension de collerette (customisé) / Verre sablé

Collerette en couleur anodisée

Collerette en laiton brossé (07)

Autre longueur de câble (customisé)

\* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

**BEL LIGHTING | Zaxor led (220-240V)**

**2278.D11A.16**

IK10

IP67

Classe I



**Autres photos**  
de la même gamme

