BEL LIGHTING

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

BEL LIGHTING | Maxima-65

7002.W12.04

IK06 | IP65 | Classe I | CE

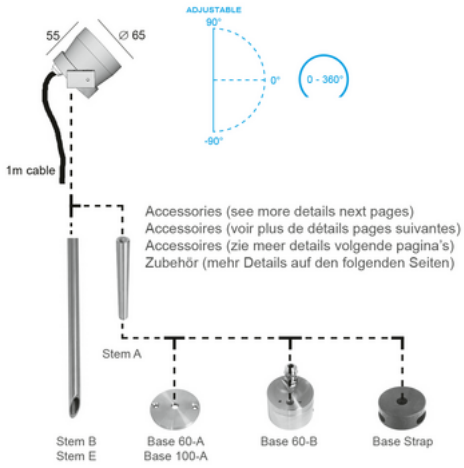

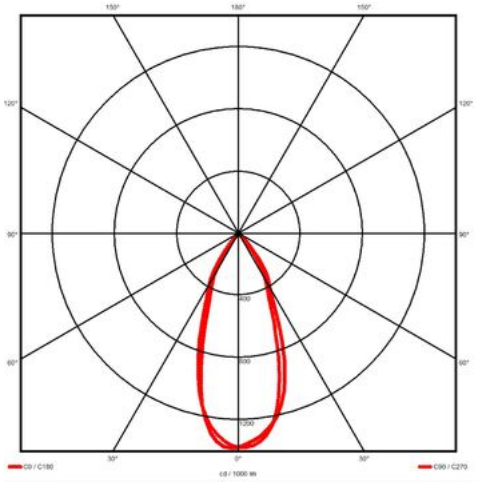

Description du produit

Petit projecteur orientable LED 220-240V à poser au sol, au mur ou au plafond, qui permet la mise en valeur des parties extérieures des bâtiments. De construction extrêmement robuste, ce produit de qualité en inox, aluminium ou laiton brossé est fabriqué par procédé d'usinage. Il impressionne par sa durabilité, sa qualité technique et son design compact.

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	*corps en Inox*
Couleur de finition* :	*Inox brossé*
Type de diffuseur :	*plexiglas clair - transparent*
Fixation :	*plafond - mur - sol*
Indice de protection IP :	*IP65*
Indice de résistance aux chocs :	*IK06*
Température de référence :	*25°C*
Température ambiante d'exercice :	*-20°C > +50°C*
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	*54.000hrs (L80 B10)*
Poids (Kg) :	*0.95 Kg*
Classe énergétique EC :	*F*
Pays d'origine :	*fabriqué en Belgique*

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	*1*
Type de source lumineuse :	*Led 6W 2700K*
Puissance maximale totale :	*6 W*
Température de couleur :	*2700 K*
Indice de rendu de couleur :	*CRI>90*
Flux lumineux source (lumens) :	*460 lm*
Rendement lumineux source :	77 lm/W
MacAdam step :	*3*
Angle de diffusion °FWHM :	*36°*
Eclairage :	*direct*

Standards et Directives

Garantie :	*2 années prolongeables à 5*
Certification produit :	*CE*
Certifications de qualité :	*ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015*

Données électriques

Classe électrique :	*I*
Voltage / Courant :	*220-240V / 50-60Hz*
Graduable :	*Graduable TRIAC*

Accessoires disponibles

Base et tige pour sol/mur/plafond

Tige avec pointe pour fixation dans la terre: Stem B / E

Visière anti-éblouissement - ref: AC.7002.AG._ _

Grille nid d'abeille ref: X060.043.3

Connecteur IP68 : Connex 2 / 3 / 4 / 6

Disponible sur demande

Autre couleur anodisée

Autre couleur de led: 4000K

Autre faisceau (angle): 50°

Led 6W ou 11W 350mA : 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

Autre longueur de câble (customisé)

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

La fiche technique du produit et toutes les informations contenues sont propriété de BEL LIGHTING srl. Tous les droits sont réservés.
Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications que nous jugerons opportunes.

BEL LIGHTING | Maxima-65

7002.W12.04

IK06 | IP65 | Classe I | CE

Autres photos
de la même gamme

La fiche technique du produit et toutes les informations contenues sont propriété de BEL LIGHTING srl. Tous les droits sont réservés.
Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications que nous jugerons opportunes.