



BEL LIGHTING | Bolas V 230V

8028V.W73.02

IK10

IP67

Classe I

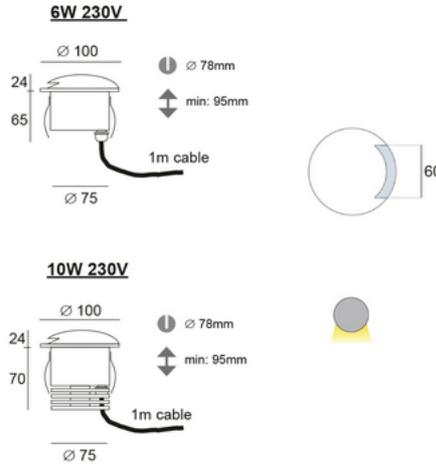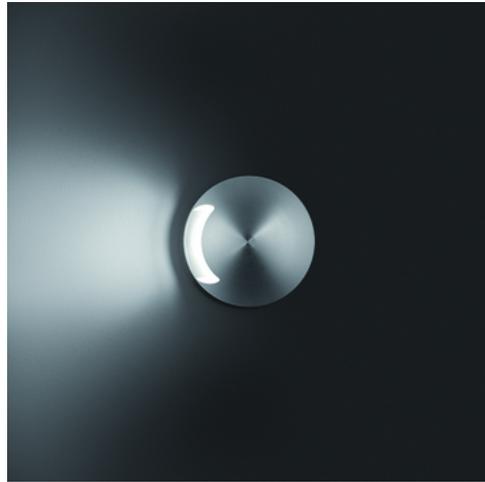

Description du produit

Spot encastré Led étanche IP67 pour fixation au sol/mur avec éclairage indirect sur 1 coté. Ce luminaire est fabriqué par procédé d'usinage et utilise la dernière technologie led

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	corps en Aluminium
Couleur de finition* :	Noir
Type de diffuseur :	verre sécurité extra clair 10mm
Fixation :	 mur - sol
Indice de protection IP :	IP67
Indice de résistance aux chocs :	IK10
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	54.000hrs (L80 B10)
Poids (Kg) :	0.75 Kg
Classe énergétique EC :	F
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

Standards et Directives

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Accessoires disponibles

- Pot d'encastrement : Pop 8a/8b ref: X067A / X067B
- Connecteur IP68 : Connex 2 / 3 / 4 / 6

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led 10W 3000K
Puissance maximale totale :	10 W
Température de couleur :	3000 K
Indice de rendu de couleur :	CRI>90
Flux lumineux source (lumens) :	930 lm
Rendement lumineux source :	93 lm/W
MacAdam step :	3
Angle de diffusion °FWHM :	70°
Eclairage :	direct

Données électriques

Classe électrique :	I
Voltage / Courant :	220-240V / 50-60Hz
Graduable :	Graduable TRIAC

Disponible sur demande

- Autre couleur anodisée
- Autre couleur RAL
- Autre matière: laiton / cuivre / ...
- Autre couleur de led: 2700K / 4000K
- Autre longueur de câble (customisé)

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

BEL LIGHTING | Bolas V 230V
8028V.W73.02

IK10	IP67	Classe I	CE
------	------	----------	----

Autres photos de la même gamme

