



BEL LIGHTING | Swapi

7022.1W30.21

IK06

IP65

Classe I

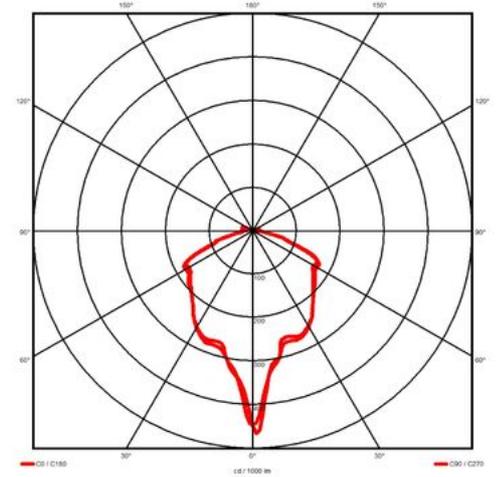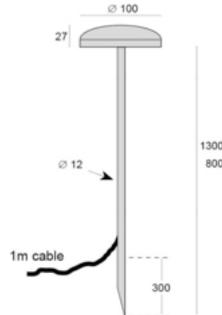

Description du produit

Luminaire extérieur compact non éblouissant, conçu pour être piqué dans le sol au milieu de la nature afin de s'intégrer idéalement dans le jardin, il peut aussi être livré avec une patère de fixation pour une fixation rigide au sol. Avec sa faible consommation d'énergie, SWAPI est une solution idéale pour créer des ambiances ou éclairer une allée. Avec sa LED intégrée et son câble d'alimentation 1m, SWAPI fonctionne directement sur une tension de 220-240V.

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	corps en cuivre
Couleur de finition* :	Cuivre
Type de diffuseur :	plexiglas satiné blanc
Fixation :	sol
Indice de protection IP :	IP65
Indice de résistance aux chocs :	IK06
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	54.000hrs (L80 B10)
Poids (Kg) :	1.50 Kg
Classe énergétique EC :	F
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

Standards et Directives

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Accessoires disponibles

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led 6W 3000K
Puissance maximale totale :	6 W
Température de couleur :	3000 K
Indice de rendu de couleur :	CRI>90
Flux lumineux source (lumens) :	470 lm
Rendement lumineux source :	78 lm/W
MacAdam step :	3
Angle de diffusion °FWHM :	360°
Eclairage :	direct

Données électriques

Classe électrique :	I
Voltage / Courant :	220-240V / 50-60Hz
Graduable :	Graduable TRIAC

Disponible sur demande

Plaque pour fixation au sol/mur/plafond
Peinture en couleur RAL
Autre couleur anodisée
Autre dimension (customisé)
Led 3,2W ou 6W 350mA: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

Autres photos
de la même gamme

