




BEL LIGHTING | Maxima-100

7003.W12.02A

IK07

IP65

Classe
I

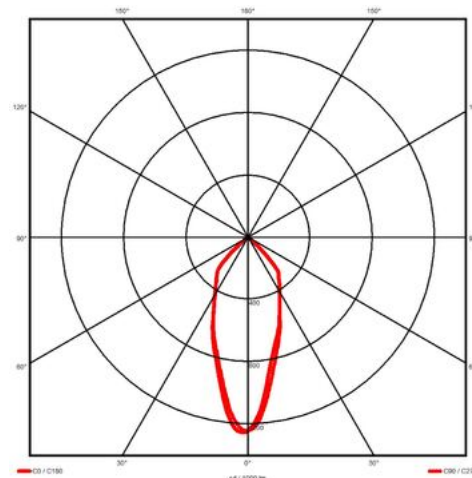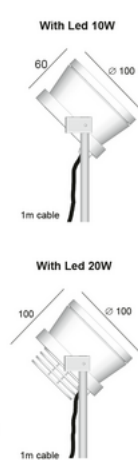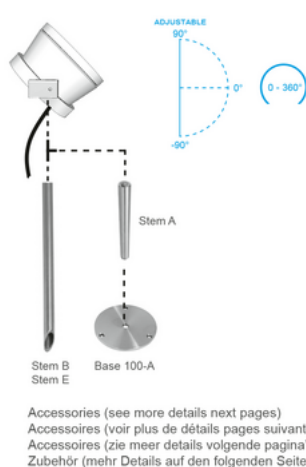

Description du produit

Projecteur orientable LED 220-240V à poser au sol, au mur ou au plafond, qui permet la mise en valeur des parties extérieures des bâtiments. De construction extrêmement robuste, ce produit de qualité en aluminium est fabriqué par procédé d'usinage. Il impressionne par sa durabilité, sa qualité technique et son design compact.

Données techniques générales

Matériel de fabrication :	corps en Aluminium anodisé
Couleur de finition* :	Noir anodisé
Type de diffuseur :	plexiglas clair - transparent
Fixation :	 plafond - mur - sol
Indice de protection IP :	IP65
Indice de résistance aux chocs :	IK07
Température de référence :	25°C
Température ambiante d'exercice :	-20°C > +50°C
Durée de vie minimum du luminaire Ta 40°C :	54.000hrs (L80 B10)
Poids (Kg) :	1 Kg
Classe énergétique EC :	F
Pays d'origine :	fabriqué en Belgique

Standards et Directives

Garantie :	2 années prolongeables à 5
Certification produit :	CE
Certifications de qualité :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Accessoires disponibles

Base et tige pour sol/mur/plafond

Tige avec pointe pour fixation dans la terre: Stem B / E

Visière anti-éblouissement - ref: AC.7003.AG._ _

Grille nid d'abeille ref: X060.082.3

Connecteur IP68 : Connex 2 / 3 / 4 / 6

Données techniques source lumineuse

Nombre de sources lumineuses :	1
Type de source lumineuse :	Led 10W 3000K
Puissance maximale totale :	10 W
Température de couleur :	3000 K
Indice de rendu de couleur :	CRI>90
Flux lumineux source (lumens) :	930 lm
Rendement lumineux source :	93 lm/W
MacAdam step :	3
Angle de diffusion °FWHM :	40°
Eclairage :	direct

Données électriques

Classe électrique :	I
Voltage / Courant :	220-240V / 50-60Hz
Graduable :	Graduable TRIAC

Disponible sur demande

Autre couleur anodisée

Autre longueur de câble (customisé)

Led 10W 230V 2700K / 4000K

Led 24W 700mA 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

* Veuillez vous référer aux pages d'informations pour les caractéristiques particulières des surfaces anodisées.

BEL LIGHTING | Maxima-100

7003.W12.02A

IK07

IP65

Classe
I



**Autres photos
de la même gamme**

