



Boîtiers d'appareillage acoustiques

| | |
|------------------------------------|---|
| Fonction : | Boîtiers Acoustiques étanches pour Cloison Isophonique |
| Les + produit : | Isolation acoustique jusqu'à 69 dB grâce à la matière absorbante. Montage simple et rapide. Jusqu'à 5 boîtiers côte à côte grâce aux tubulures de liaison. Installation dos-à-dos possible. |
| Indice de protection : | IP30 |
| Tenue au fil incandescent : |  850°C |
| Installation : | Installation dos-à-dos : épaisseur minimum de la paroi 100 mm pour le boîtier Prof. 49, 125 mm pour le boîtier Prof. 62 Installation interdite dans les faux-plafonds. Jusqu'à 5 boîtiers maximum, une tubulure de jonction permet de les juxtaposer côte à côte. 8 entrées : 2 x D.7mm ; 2 x D.8mm ; 2 x D.11,5mm ; 2 x M25 |
| Acoustique : | Protection acoustique jusqu'à 69 dB selon la norme DIN EN ISO 140/717 |
| Couleur : | Corps : bleu Fond boîtier : Gris |
| Matière : | Matière avec halogène (nous consulter pour la version sans halogène) |
| Agrément : | VDE |
| Normalisation : | Conforme à la norme EN 60670-1 et EN 60670-2 |

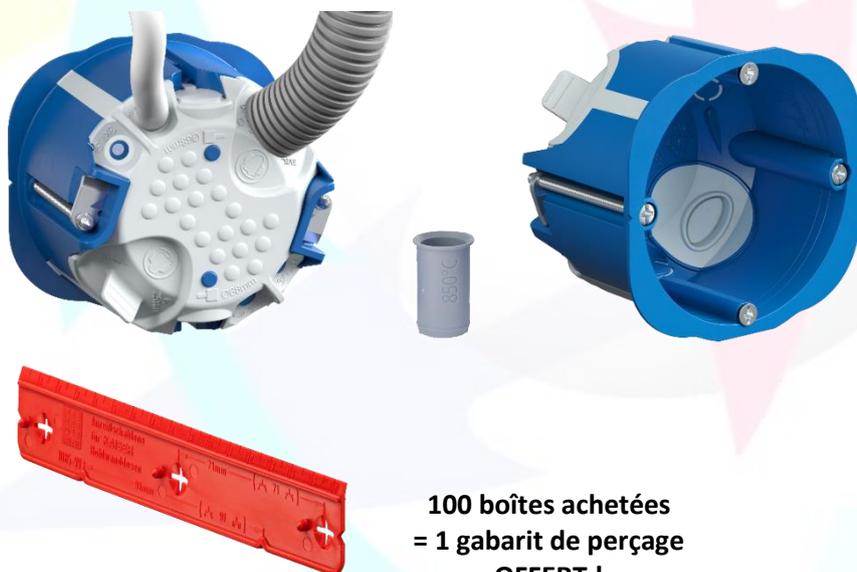

**100 boîtes achetées
= 1 gabarit de perçage
OFFERT !**

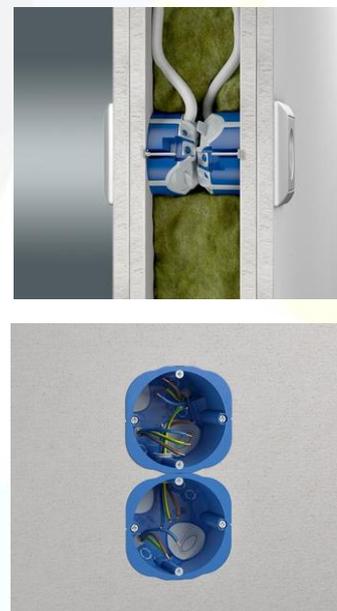

| Référence BLM | Désignation | Ø de perçage | Profondeur | Entrées câbles | | Sous Cond. | Cond. Carton |
|------------------|----------------------------|-----------------|------------|----------------|------|---------------|-----------------|
| | | | | Nbr | Ø | | |
| 689507 | Boîtier acoustique étanche | 68 | 49 | 8 | 7-25 | 10 | 100 |
| 689607 | Boîtier acoustique étanche | 68 | 62 | 8 | 7-25 | 10 | 100 |

**Tous les cartons de 10 boîtes contiennent 5 tubulures de liaison.
Pour 100 boîtes achetés, un gabarit de perçage offert !**

Cotes en mm