


# GLADIATOR II

## 88-0L0CH-0006 | Kompakte Leuchten



Kompakte Leuchten  
4017506086236  
L 320, B 305, H 110

Mobiler Einsatz  
schwarz

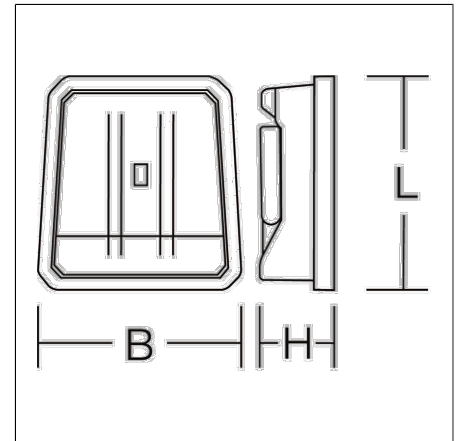

Mobile Arbeitsleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Kantenschutz und Griff mit weichem Kunststoff (thermoplastisches Elastomer - TPE). Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blend-reduzierte Ausleuchtung durch Multi-LED-Technologie, opaler Abdeckscheibe und großer Lichtaustrittsfläche. Lichtrichtungsabgabe einstellbar mit Bügel aus Kunststoff (ABS). Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Umfangreiches Zubehör optional erhältlich (Stative, Halteschienen, Magnethalter, etc.). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.

### Produktdaten

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Länge L                                   | 320 mm                                                           |
| Breite B                                  | 305 mm                                                           |
| Höhe H                                    | 110 mm                                                           |
| Gewicht                                   | 2.15 kg                                                          |
| Zuleitung / Stecker                       | 5 m, H07RN-F, 2 x 1,0 mm <sup>2</sup> / Typ J (SN 441011, Typ11) |
| Lichtquelle                               | LED                                                              |
| Farbtemperatur                            | 5000 K                                                           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 4700 lm                                                          |
| Bemessungsleistung                        | 33 W                                                             |
| Systemeffizienz                           | 142 lm/W                                                         |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 26,2                                                             |
| Ausstrahlwinkel                           | 100°/100°                                                        |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L70/B50)                                                |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                                               |
| Farbkonsistenz                            | 5 SDCM                                                           |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                                                   |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                                        |
| Steuerung                                 | on/off                                                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                       |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 2                                                                |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 3                                                                |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 4                                                                |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 7                                                                |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 20 A / 200 µs                                                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 51 82 97 100 100                                                 |
| Schutzart                                 | IP 66                                                            |
| Schutzklasse                              | II                                                               |
| Glühdrahtprüfung                          | 850°C - 30 Sekunden                                              |
| Schlagschutz                              | IK08 (Schlagschutz 5 Joule)                                      |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis + 30 °C                                               |
| Sicherheitszeichen                        | D-Zeichen                                                        |
| Konformitätszeichen                       | CE                                                               |

## Zubehör



95-0008-0001  
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0005-0001  
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0003-0001  
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen



95-0061-0001  
Teleskop-Stativ 'Profi', 3-teilig, ausziehbar bis 3,20 m



90-0004-0022  
Halteschiene für 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0007-0022  
Magnethalter, zur Magnetbefestigung von 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0059-0022  
Montageplatte, für 2 Halteschienen



95-0290-0006  
Transporttasche für Arbeitsleuchte



95-0009-0001  
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0006-0001  
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0004-0001  
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen



90-0005-0022.1  
Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte, für Stativ- und Wandmontage



95-0021-0014  
Gerüsthalter, für Rohrbefestigung an Baugerüsten



95-0013-0022.2  
Magnethalter, für Magnetbefestigung von 1 Arbeitsleuchte



95-0310-0022  
Multi-Adapter für DIN-Zapfen

# GLADIATOR II

88-0L0CH-0006 | Kompakte Leuchten

