




Luminaires compacts
4017506085567
L 320, B 305, H 110

utilisation mobile
bleu

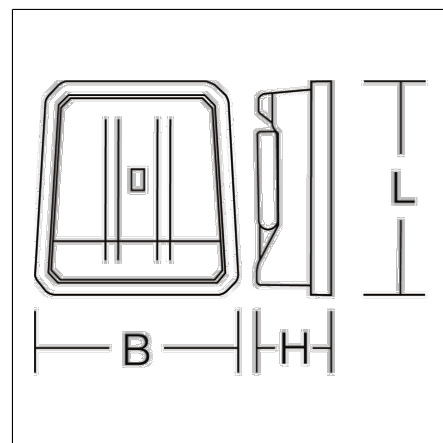

Lampe de travail mobile. Boîtier en plastique à deux composants, résistant aux chocs et à la rupture. Protections d'angles et poignée en plastique souple (élastomère thermoplastique - TPE). Couvercle opale, en plastique (polycarbonate) résistant aux chocs et aux impacts. Éclairage homogène, doux et sans éblouissement grâce à la technologie multi-LED, à la lentille de couverture opale et à la grande surface d'émission de lumière. Émission de lumière directionnelle réglable avec étrier en plastique (ABS). Trois prises à l'arrière permettent de connecter des lumières ou des appareils électriques supplémentaires. Interrupteur placé ergonomiquement. Câble d'alimentation en caoutchouc lourd H07RN-F pour charges mécaniques élevées avec fiche secteur. De nombreux accessoires sont disponibles en option (trépieds, rails de fixation, supports magnétiques, etc.). Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24.

Données du produit

Longueur L	320 mm
Largeur B	305 mm
Hauteur H	110 mm
Poids	2.8 kg
Steckdosen	3 x Typ E (CEE 7/5)
Câble d'alimentation / fiche	5 m, H07RN-F, 3 x 1,5 mm ² / Typ E+F (CEE 7/7)
Fonctions complémentaires	avec interrupteur
Source de lumière	LED
Température de couleur	5000 K
Flux lumineux utile	4700 lm
Puissance du système	33 W
Efficacité lumineuse	142 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	26,2
Angle de rayonnement	100°/100°
Durée de vie LED	50000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	5 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	2
Luminaires sur sécurité B16A	3
Luminaires sur sécurité C10A	4
Luminaires sur sécurité C16A	7
Courant d'appel / Temps d'allumage	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	51 82 97 100 100
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK08 (5 Joule)
Température ambiante	-20 °C bis + 30 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE

Accessoires



95-0008-0001
Trépied télescopique 'Standard', sans roues, set avec rail de fixation pour 1 lampe de travail



95-0005-0001
Trépied télescopique, sans roues, set avec rail de fixation pour 2 lampes de travail



95-0003-0001
Trépied télescopique 'Standard', sans roues




95-0061-0001
Trépied télescopique 'Profi', 3 pièces, extensible jusqu'à 3,20 m



90-0004-0022
Rail de fixation pour 1 ou 2 lampes de travail



95-0007-0022
Support de lampes magnétique, pour la fixation 1 ou 2 lampes de travail



95-0059-0022
Plaque de montage, pour 2 rails de fixation



95-0290-0006
Sac de transport pour lampe de travail



95-0009-0001
Trépied télescopique 'Standard', avec des roues, set avec rail de fixation pour 1 lampe de travail



95-0006-0001
Trépied télescopique, avec des roues, set avec rail de fixation pour 2 lampes de travail



95-0004-0001
Trépied télescopique 'Standard', avec des roues



90-0005-0022.1
Rail de fixation pour 1 lampe de travail, pour trépied ou montage mural



95-0021-0014
Support de lampes pour échafaudage



95-0013-0022.2
Support de lampes magnétique, pour fixation 1 lampe de travail



95-0310-0022
Multi-adaptateur pour pivot DIN

