


# Luminaire tubulaire

## 68A45050-0062 | Luminaire tubulaire



Luminaires tubulaires de protection  
4017506101021  
D 120, L 1245

Montage des plafonniers, suspension,  
Flèche murale  
gris

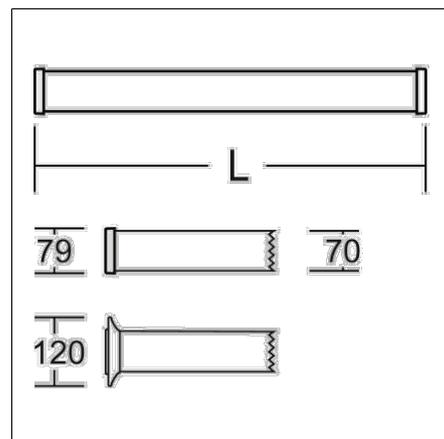

Tube de protection en plastique (polycarbonate) opale, résistant aux chocs. Embouts en matière synthétique (polyamide) gris. Protecteurs en plastique souple aux extrémités pour la protection lors de l'utilisation mobile. Éclairage homogène, doux et peu éblouissant. Appareillage intégré. Câble d'alimentation en caoutchouc lourd H07RN-F pour charges mécaniques élevées avec fiche secteur. Convient au montage mural, au plafond et en suspension grâce à des accessoires (en option). Les accessoires de montage sont à inclure dans la commande. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24.

### Données du produit

Longueur L	1245 mm
Diamètre D	120 mm
Poids	3.34 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	5000 K
Flux lumineux utile	6650 lm
Puissance du système	47 W
Efficacité lumineuse	141 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	26,8
Angle de rayonnement	down 139°/104° up 180°/78°
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	3 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	24 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 88 100
Degré de protection	IP 67
Classe de protection	III
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-20 °C bis + 40 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE
Câble d'alimentation / fiche	5 m, H07RN-F, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / CEE 24VAC 16A 2p
Degré de protection	IP 67

### Accessoires



68Z00001  
Bride de fixation en matière synthétique (set = 2 pièces)



68Z00002  
Bride de fixation (métal) avec aimant (set = 2 pièces)

# Luminaire tubulaire

## 68A45050-0062 | Luminaire tubulaire



68Z00003  
Bride de fixation (plastique) avec aimant (set = 2 pièces)



68Z00007  
Fixation magnétique, bride de fixation en plastique avec aimant caoutchouté, set (2 pièces)



68Z00004  
Bride de fixation en métal avec crochet en acier inoxydable (set = 2 pièces)



68Z00016  
Support de fixation en plastique avec porte-clés, luminaire rotatif, set (2 pièces)



68Z00006  
Support de fixation en métal avec suspension à extenseur (L 600 mm), set (2 pièces)



68Z00017  
Support de fixation en plastique avec suspension à extenseur (L 600 mm), luminaire rotatif, set (2 pièces)



68Z00005  
Support de fixation en métal avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), kit (2 pièces)



68Z00008  
Support de fixation en plastique avec sangle de suspension réglable (L 330-550 mm), luminaire rotatif, set (2 pièces)

# Luminaire tubulaire

68A45050-0062 | Luminaire tubulaire

