


PV07AC-F3*2.5mm²

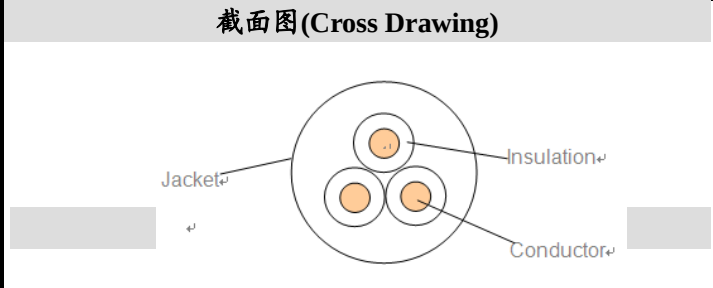

项目 (Item)	PV07AC-F		
Conductor (导体)	Construction		2.5mm ²
	Material		Tinned Copper
	Conductors No		49/0.25(±0.008)
	Stranded O.D.	mm	≤2.02
Insulation (绝缘)	Material		XLPE
	Diameter	mm	3.9±0.15
	Avg. Thickness	mm	0.90
	Min. Thickness	mm	0.78
	Color		blue ;brown ;yellow/Green
Jacket (护套)	Material		XLPE
	Diameter	mm	10.7±0.40
	Avg. Thickness	mm	1.02
	Min. Thickness	mm	0.87
	Color		Black
Marking (印字)	TÜV 2 PfG 1940 PV07AC-F 3 × 2.5mm ² 450/750V BAOHING 1		
备注	/		

产品说明(Product Description)

产品说明 (Product Description)

- Rated tempreture & voltage: -40℃ ~ +90℃ 450/750V
- Bare copper stranded wire
- XLPE insulation , Pass RoHS Standard

参考标准(Reference Standard)

2PFG 1940/12.11 ROHS

电气性能和可靠性测试
(Electrical Properties and Reliability Test)

Item(项目)	Electrical Characteristics
Conductor Resistance(max.) @20℃	8.21Ω/km
Dielectric Strength(kv/min)	6KV AC/5 Minute, NO Breakdown
Tensile Strength before Aging	≥8.0 Mpa
Elongation before Aging	≥125 %
Rated Temperature	+90℃ (Dry or Wet)
Operating Temperature	-40℃ to +90℃

客户签字/盖章: _____

确 认 日 期: _____

 江铜集团	苏州宝兴电线电缆有限公司 (Suzhou Baohing Electric Wire & Cable CO.,LTD.) 地址(Add.): 江苏省苏州工业园区扬华路9号 (No.9 Yang hua Road,Suzhou Industry Area,Suzhou City,Jiangsu Province) 邮编(Zip Code): 215000 传真(Fax):+86-0512-67428980 电话(Tel.): +86-0512-67428928 网址: www.baohing.com		版本(Rev.)	日期(Date)	历史记录(History Record)
			01	2015-07-31	/
规格书号(Spec. No.)	PV07AC-522	客户(Customer)		客户料号(Cust. No.)	
编制(Parepared By)	姚乃平	审核(Reviewed By)	林仕林	批准(Approved By)	林仕林