



Fiche technique | Référence: 770-977/076-000

Distributeur pour demandes d'état; 2 pôles/ 3 pôles; Cod. B; 1 entrée; 2 sorties; Sortie à 3 pôles pour demande d'état; 3 cliquets de verrouillage; turquoise clair

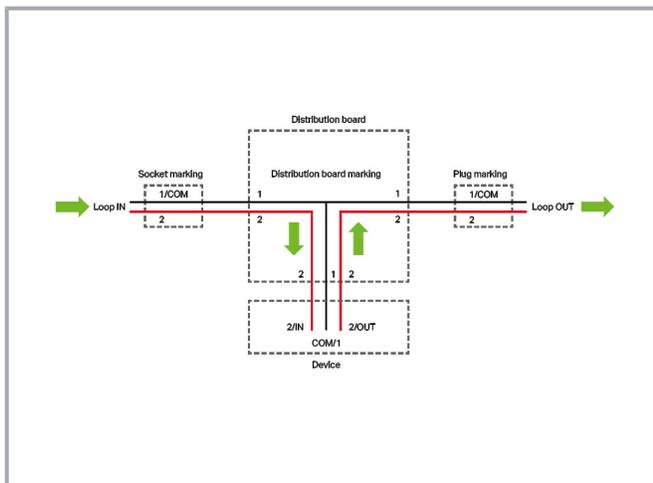



www.wago.com/770-977/076-000

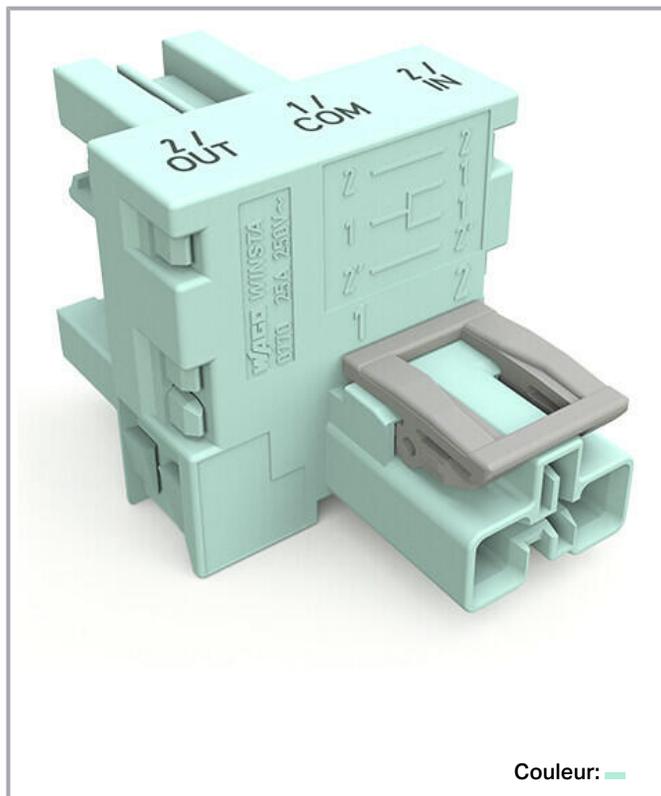

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

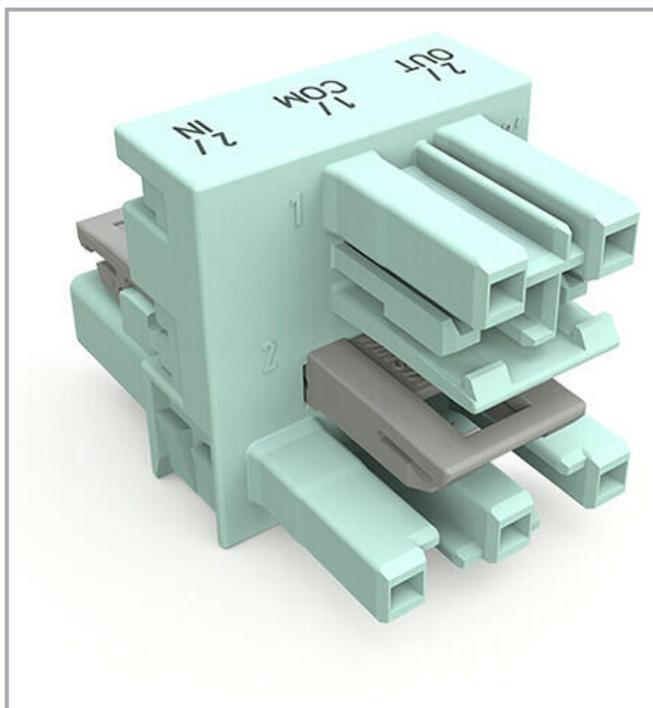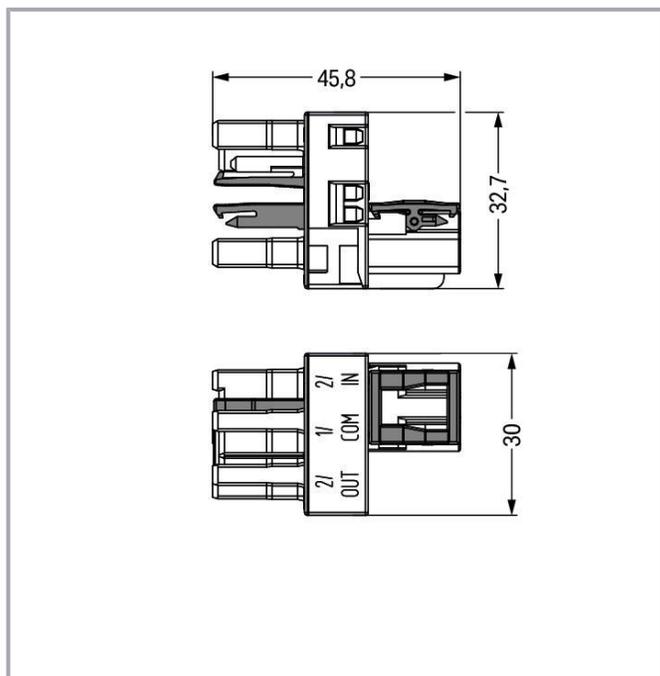

Description du produit :

- Protected against mismatching and maintenance-free
- Additional variable coding is possible.
- Components can be clearly printed on and color-coded to meet custom requirements.

Données

Notes

Variantes:

Autres marquages de pôles

D'autres variantes peuvent être demandées au service commercial de WAGO ou, si nécessaire, configurées sur <https://configurator.wago.com>

Données électriques

Indication sur la résistance de passage

env. 1 mΩ de résistance de passage

env. 0,25 mΩ entre connecteur mâle et femelle

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Données de référence selon CEI/EN

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1
Tension de référence (III / 3)	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	4 kV
Courant de référence	25 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données de référence selon UL

Hinweis für den amerikanischen Markt	Some versions may also be used for current interruption in accordance with the UL certificate in select applications with currents below 16 A and voltages up to 600 V. For further information, please contact your local sales office.
Tension de référence UL 1977	600 V
Courant de référence UL 1977	23 A

Données de raccordement

Nombre total des potentiels	3
-----------------------------	---

Connection 1

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Données géométriques

Pas	10 mm / 0.394 inch
Largeur	30 mm / 1.181 inch
Hauteur	32,7 mm / 1.287 inch
Profondeur	45,8 mm / 1.803 inch

Données mécaniques

Utilisation	Measurement and regulation technology
Codage	B
Impression	2/OUT 1/COM 2/IN
Potentialkennzeichnung	2/OUT 1/COM 2/IN
Force d'enfichage d'une connexion par enfichage	env. 20 à 70 N (en fonction du nombre de pôles)
Force de maintien d'une connexion par enfichage	avec verrouillage : > 80 N
Force de séparation d'une connexion par enfichage	sans verrouillage : env. 20 à 70 N (selon le nombre de pôles)
Nombre de cycles d'enfichage	200, sans charge ohmique

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Type de distributeur	Distributeur en h, pour demandes d'état
Protection class	IP20; En mode connecté: IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)

Connexion

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles/connecteurs mâles
Type de connexion de connecteur	pour connecteurs
Protection contre l'inversion	oui
Indication sur la protection contre l'erreur d'enfichage	Tous les composants WINSTA® sont protégés à 100% contre le contact direct par rapport: a.) à l'enfichage de différents nombres de pôles b.) à l'enfichage avec une rotation de 180° c.) à l'enfichage décalé latéralement d.) à l'enfichage unipolaire
cliquets de verrouillage	oui
Verrouillage de la connexion par enfichage	cliquets de verrouillage
Hinweis zur Verriegelung	All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug/socket).
Nombre de Cliquets de verrouillage	3

Données du matériau

Couleur	turquoise clair
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Matériau du contact	Cuivre ou bien alliage de cuivre traité en surface
Charge calorifique	0,029 MJ
Poids	17,8g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	25
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

GTIN	4055143767200
Numéro du tarif douanier	85366990990

Autorisations / certificats

Autres approbations

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6

Équivalent système



Réf. 770-1242/076-000

Connecteur femelle; 2 pôles; Cod. B; 4,00 mm²; turquoise clair

www.wago.com/770-1242/076-000



Réf. 770-1243/076-000

Connecteur femelle; 3 pôles; Cod. B; 4,00 mm²; turquoise clair

www.wago.com/770-1243/076-000



Réf. 770-1252/076-000

Connecteur mâle; 2 pôles; 4,00 mm²; turquoise clair

www.wago.com/770-1252/076-000



Réf. 770-1253/076-000

Connecteur mâle; 3 pôles; 4,00 mm²; turquoise clair

www.wago.com/770-1253/076-000

Accessoires nécessaires

Verrouillage

Verrouillage



Réf.: 770-121

Cliquets de verrouillage; pour connexions volantes; à manipuler à la main; blanc

www.wago.com/770-121



Réf.: 770-131

Cliquets de verrouillage; pour connexions volantes; à manipuler avec un outil; blanc

www.wago.com/770-131



Réf.: 770-101

Cliquets de verrouillage; pour connexions volantes; à manipuler à la main; noir

www.wago.com/770-101



Réf.: 770-111

Cliquets de verrouillage; pour connexions volantes; à manipuler avec un outil; noir

www.wago.com/770-111

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Accessoires optionnels

Montage

Matériel de montage



Réf.: 770-623

Plaque de montage; 3 pôles; pour distributeur; Matière plastique; noir

www.wago.com/770-623



Réf.: 770-673

Plaque de montage; 3 pôles; pour distributeur; Matière plastique; blanc

www.wago.com/770-673

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

770-977/076-000 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 3,1 kB	Téléchargement
770-977/076-000 doc - Datei	14 janv. 2019	doc 24,1 kB	Téléchargement

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 770-977/076-000 Distributeur pour demandes d'état; 2 pôles/ 3 pôles; Cod. B; 1 entrée; 2 sorties; Sortie à 3 pôles pour demande d'état; 3 cliquets de verrouillage; turquoise clair	URL	Téléchargement
--	-----	----------------

Indications de manipulation

Montage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

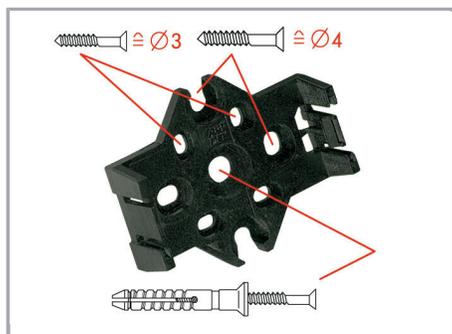


Pour maintenir la plaque de fixation en position utiliser des vis usuelles ou à l'aide de chevilles à frapper.



Lors de l'enfichage, les distributeurs s'encliquettent sur la plaque de fixation.



Pour le démontage du distributeur, il faut déverrouiller les crochets à l'aide d'un tournevis.



Toutes les connexions du distributeur sont directement verrouillées après l'enfichage pour éviter un démontage accidentel. Déverrouillage à l'aide d'un tournevis quels que soient le nombre et la position des connecteurs mâle/femelle.

Famille de produits

WINSTA® MIDI

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.