

Fiche technique | Référence: 756-5402/050-060




Câble capteur/actionneur; Connecteur femelle M12A ; axial; Connecteur mâle M12A ; coudé; 5 pôles; Longueur 6 m



www.wago.com/756-5402/050-060



 L'image diffère de l'article.

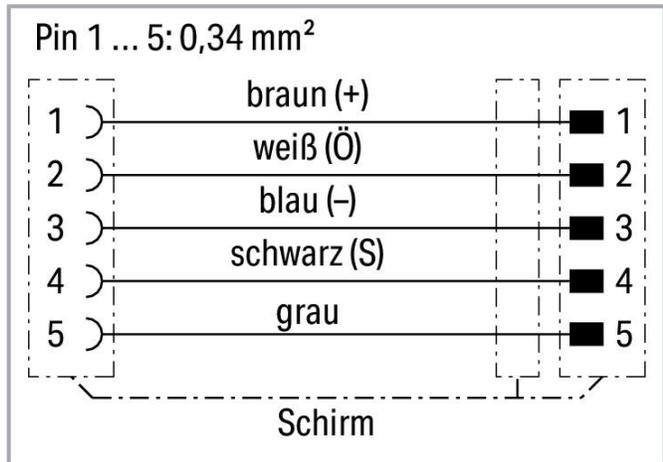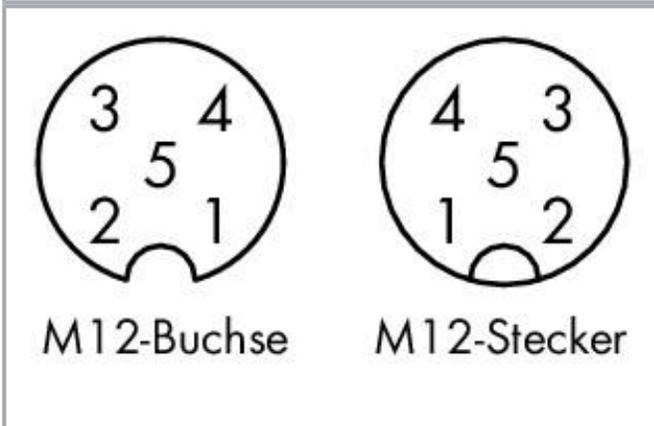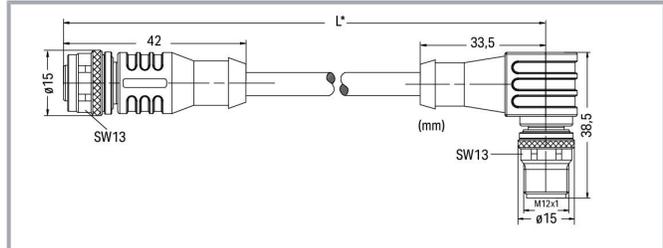

Description du produit :

Description :

- PUR sans halogène
- Approprié pour chaîne porte-câbles
- Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV.
- Bonne résistance chimique.
- Câble utilisé : homologué UL

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données

Données techniques

Version de raccordement	Connecteur femelle M12 - Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	5
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enchâssage	0°
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enchâssage (2)	90°
Codage de la face d'enchâssage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Codage de la face d'enchâssage Conducteur/Adaptateur 2 1	Codage A
Longueur du conducteur	6 m
Tension de fonctionnement	250 V AC/DC
Courant de fonctionnement	4 A
Tension assignée de tenue aux chocs	1,5 kV

Données mécaniques

Cycles de courbure	2 Mio.
Approprié pour chaîne porte-câbles	oui
Couleur du câble gainé	noir
Diamètre du câble gainé	4,8 ... 5,2 mm
Matériau de la gaine	polyuréthane (PUR), sans halogène selon DIN VDE 0472 partie 815, ignifuge selon CEI 332-2, autoextinguible
Sans halogène	oui
Matériel de l'enveloppe	Polyuréthane (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Surface du contact	CuNi/Au
Couple de serrage	1 Nm
Poids	330 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) déplacée	-25 ... +90 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C
Indice de protection	IP67*
Degré de pollution 5	3 selon VDE 0110

Données commerciales

Groupe de produits	23 (I/O passive and accessories)
--------------------	----------------------------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Unité d'emb. (SUE)	10 (1)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	HU
GTIN	4055143063180
Numéro du tarif douanier	85444290900

Autorisations / certificats

Sécurité fonctionnelle

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Téléchargements

Documentation

Description du système

IP67 Cables and Pluggable Connectors	pdf 130,8 kB	Téléchargement
--------------------------------------	-----------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 756-5402/050-060 Câble capteur/actionneur; Connecteur femelle M12A ; axial; Connecteur mâle M12A ; coudé; 5 pôles; Longueur 6 m	URL	Téléchargement
---	-----	----------------

Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !