
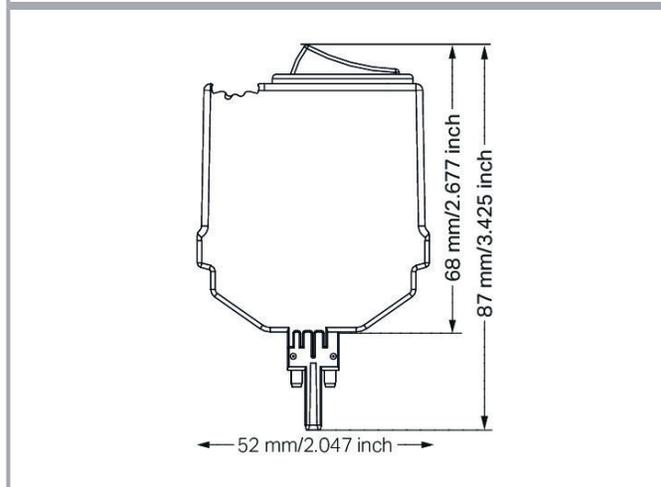


## Fiche technique | Référence: 2042-1108

Module commutateur; avec bouton poussoir à impulsions; Tension de commutation AC 250 V; translucide

[www.wago.com/2042-1108](http://www.wago.com/2042-1108)

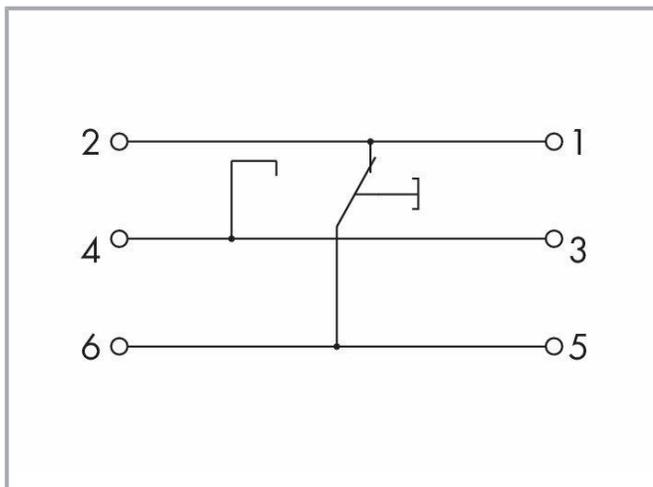

### Données

#### Données électriques

Courant de commutation (ohmique) max.

10 A

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Courant au démarrage max.	128 A
Tension de commutation max.	AC 250 V
Résistance de passage	≤ 20 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ (DC 500 V; Etat neuf)
Durée de vie électrique (N.O.; charge ohmique; 23 °C)	10 x 10 <sup>3</sup> switching operations; UL: 6 x 10 <sup>3</sup> opérations

### Sécurité & Protection

Tension de référence	250 V
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1,5 kV <sub>rms</sub>
Indice de protection	IP20

### Données géométriques

Largeur	15,5 mm / 0.61 inch
Hauteur	87 mm / 3.425 inch
Hauteur utile	68 mm / 2.677 inch
Profondeur	52 mm / 2.047 inch

### Données mécaniques

Type de montage	Module enfichable pour borne de base TOPJOB® S
-----------------	--

### Données du matériau

Couleur	translucide
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,149 MJ
Poids	29,3 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante ( en fonctionnement pour U <sub>N</sub> )	-25 ... 70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 85 °C
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

## Normes et spécifications

Normes/spécifications	EN 61010-2-201 EN 50155 EN 61373
-----------------------	--

## Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143883818
Numéro du tarif douanier	85365080900

## Autorisations / certificats

### Sécurité fonctionnelle

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-1	E175199

## Accessoires optionnels

### Plaque d'extrémité

Plaque d'extrémité		
	<b>Réf.: 2002-1892</b> Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange	<a href="http://www.wago.com/2002-1892">www.wago.com/2002-1892</a>
	<b>Réf.: 2002-1891</b> Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris	<a href="http://www.wago.com/2002-1891">www.wago.com/2002-1891</a>
	<b>Réf.: 2002-1991</b> Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris	<a href="http://www.wago.com/2002-1991">www.wago.com/2002-1991</a>
	<b>Réf.: 2002-1992</b> Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange	<a href="http://www.wago.com/2002-1992">www.wago.com/2002-1992</a>
	<b>Réf.: 2002-1691</b> Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris	<a href="http://www.wago.com/2002-1691">www.wago.com/2002-1691</a>
	<b>Réf.: 2002-1692</b> Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange	<a href="http://www.wago.com/2002-1692">www.wago.com/2002-1692</a>

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

	<b>Réf.: 2002-1791</b> Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris	<a href="http://www.wago.com/2002-1791">www.wago.com/2002-1791</a>
--	---	--

	<b>Réf.: 2002-1792</b> Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange	<a href="http://www.wago.com/2002-1792">www.wago.com/2002-1792</a>
--	---	--


## Bornes

Borne de base pour modules et connecteurs

	<b>Réf.: 2002-1961</b> Borne de base pour 2 conducteurs; avec pontage horizontal additionnel; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm <sup>2</sup> ; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gris	<a href="http://www.wago.com/2002-1961">www.wago.com/2002-1961</a>
--	--	--

	<b>Réf.: 2002-1661</b> Borne de base pour 2 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm <sup>2</sup> ; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gris	<a href="http://www.wago.com/2002-1661">www.wago.com/2002-1661</a>
---	---	--

	<b>Réf.: 2002-1761</b> Borne de base pour 3 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm <sup>2</sup> ; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gris	<a href="http://www.wago.com/2002-1761">www.wago.com/2002-1761</a>
--	---	--

	<b>Réf.: 2002-1861</b> Borne de base pour 4 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm <sup>2</sup> ; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gris	<a href="http://www.wago.com/2002-1861">www.wago.com/2002-1861</a>
--	---	--

## Matériel de repérage

Bandes de repérage

	<b>Réf.: 2009-110</b> Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
---	--	--

Étiquette de marquage

	<b>Réf.: 2009-115</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
--	---	--

	<b>Réf.: 793-501</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
--	---	--

	<b>Réf.: 793-5501</b> Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
--	---	--

## Téléchargements

### Documentation

#### Texte complémentaire

2042-1108 docx - Datei	9 janv. 2019	docx 15,2 kB	Téléchargement
2042-1108 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 3,8 kB	Téléchargement

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél.: 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



### Informations complémentaires

---

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Téléchargement
--	---------	-----------------	----------------

---

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

---

Environmental Product Compliance 2042-1108	URL	Téléchargement
Module commutateur; avec bouton poussoir à impulsions; Tension de commutation AC 250 V; translucide		

---

### Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

---

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.