
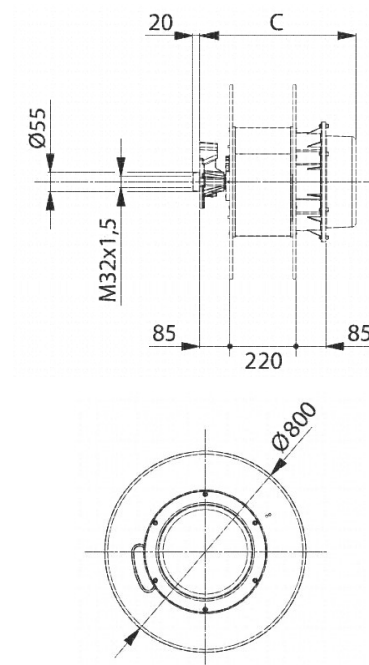


Gamme STEEL 900

- Boîtier en acier verni et polymère
- Fixation latérale sur 3 points
- Collecteurs puissance: 16-32-60-100 A
- Ressort en acier pour une longue durée
- Degré de protection IP65
- Livré avec câble H07RN-F, CF...
- Câbles de 4 à 25 conducteurs
- Livré avec 2.5 mètres de câble côté alimentation
- Température d'utilisation: -5°C/+50°C
- Maximum de vitesse d'enroulement: 30 m./minute
- Tension d'isolation du collecteur 2,5 KV.
- **L'enrouleur doit être fixé sur la partie mobile à alimenter (course horizontale) ou au sol (course verticale)**

Compte tenu de la technicité de cette gamme, il est recommandé de nous consulter pour définir, selon l'usage prévu, le modèle adéquat

Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.



Gamme STEEL 900



Nombre de conducteurs	Section (mm²)	Longueur totale	Type de câble	Modèle AVEC CABLE	Intensité collecteur (A)	 kW (20°C)	 kW (20°C)	Ø du câble (mm)	Code article AVEC CABLE	Dimensions (mm)		
4G	6	50	H07 RN-F	S901	60	400V 3P+T	17	22	17	ER04060-50R-S901	Ø800 x C470	
				S902	100					ER04060-50R-S902		
	H07 RN-F		S903						22	ER04100-50R-S903		
			CF34.UL.100.04.D	S904						17		ER04100-50P-S904
	16	40	CF30.160.04	S905			30	40	21	ER04160-40P-S905		
			CF34.UL.160.04.D	S906						ER04160-40P-S906		
			CF34.UL.250.04.D	S907						50		25
5G	6	50	H07 RN-F	S908	60	400V 3P+T+N	17	22	18,5	ER05060-50R-S908	Ø800 x C470	
				S909	100					ER05060-50R-S909		
	CF30.100.05		S910	25					30	20		ER05100-50P-S910
			CF34.UL.100.05.D							S911		19
	16	40	CF30.160.05	S912			35	40	24	ER05160-40P-S912		
			CF34.UL.160.05.D	S913					23	ER05160-40P-S913		
			12	2,5					50	CF.130.25.12.UL		S914
CF77.UL.235.12.D	S915	ER12025-50P-S915										
18	CF5.25.18	S916			23,5	ER18025-50P-S916	Ø800 x C560					
	CF9.25.18	S917			23	ER18025-50P-S917						
25	1,5	CF30.15.25L	S918	16	4,5A	19,5	ER25015-50P-S918	Ø800 x C640				
		CF77.UL.15.25.D	S919				ER25015-50P-S919					
	2,5	40	CF.25.25	S920	32	7,5A	24,5			ER25025-40P-S920		