

Mât droit (sans tiges de scellement)



Hauteur	Détails	Code
3m	Mât droit + réducteur 60mm	V10300X
3.50m	Mât droit + réducteur 60mm	V10350X
4m	Mât droit + réducteur 60mm	V10400X
4.5m	Mât droit + réducteur 60mm	V10450X
5m	Mât droit + réducteur 60mm	V10500X


3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000

Remplacer X par :
1 pour teinte Graphite
4 pour teinte Anthracite
5 pour teinte Argent sablé
7 pour teinte RAL au choix
9 pour teinte Galvanisé

**Tiges de scellement en livraison anticipée et livraison inférieure a 5 mats**

Prévoir 120€ de frais de port.

TIGES DE SCHELLEMENT

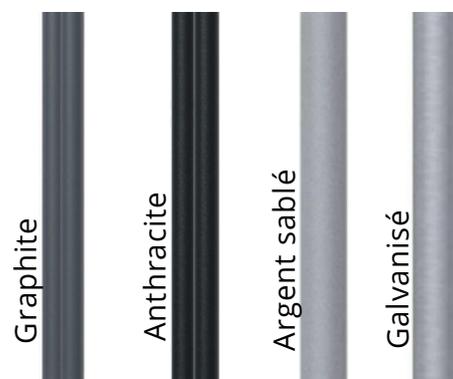

*N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur.*

*L'installation doit faire l'objet d'une confirmation de tenue au vent de la part de Disano. Sans cette confirmation, Disano se décharge de toutes responsabilités d'installation en cas d'accident de quelque nature que ce soit.*

## CARACTÉRISTIQUES DU MÂT

Références												Mf daN.m	T daN
<b>V10300X</b>	<b>3m</b>	700	60	102	<b>25</b>	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	255	108
<b>V10350X</b>	<b>3.50m</b>	700	60	109	<b>29</b>	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	255	100
<b>V10400X</b>	<b>4m</b>	700	60	116	<b>32</b>	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	255	96
<b>V10450X</b>	<b>4.5m</b>	700	60	123	<b>36</b>	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	255	93
<b>V10500X</b>	<b>5m</b>	700	60	130	<b>39</b>	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	255	91

## SURFACES ADMISSIBLES (m<sup>2</sup>)

Référence	22 m/s			24 m/s			26 m/s			28 m/s			34 m/s			m
	Kg	Cat II	Cat I													
<b>V10300X</b>	<b>80</b>	0.97	0.82	<b>60</b>	0.81	0.69	<b>60</b>	0.67	0.57	<b>50</b>	0.57	0.48	<b>30</b>	0.38	0.32	<b>3m</b>
<b>V10350X</b>	<b>60</b>	0.77	0.62	<b>50</b>	0.63	0.50	<b>50</b>	0.51	0.41	<b>40</b>	0.43	0.35	<b>20</b>	0.28	0.22	<b>3.50m</b>
<b>V10400X</b>	<b>60</b>	0.60	0.45	<b>40</b>	0.49	0.37	<b>30</b>	0.40	0.31	<b>30</b>	0.33	0.25	<b>15</b>	0.20	0.15	<b>4m</b>
<b>V10450X</b>	<b>40</b>	0.46	0.34	<b>30</b>	0.37	0.27	<b>20</b>	0.30	0.22	<b>20</b>	0.23	0.17	<b>10</b>	0.13	0.09	<b>4.5m</b>
<b>V10500X</b>	<b>30</b>	0.35	0.25	<b>20</b>	0.27	0.19	<b>20</b>	0.20	0.14	<b>15</b>	0.15	0.10	<b>10</b>	0.07	0.04	<b>5m</b>

**ACCESSOIRES**

**Coffret Classe II avec protection parafoudre  
DEP67405820**


Coffret de connexion Classe II  
Borne 4x2x16mm<sup>2</sup>  
Coupe circuit : P+N + parafoudre (livré avec fusible 4A)



**Accessoire 333 | fixation sur mât Ø60**

Graphite **99791500**

En aluminium. A installer sur mât Ø60



**Lot de 4 Tiges de scellement**

Pour mât jusqu'à 5m **VKITTIGM18L400L**

