

These dimensions will be especially checked at delivery


Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

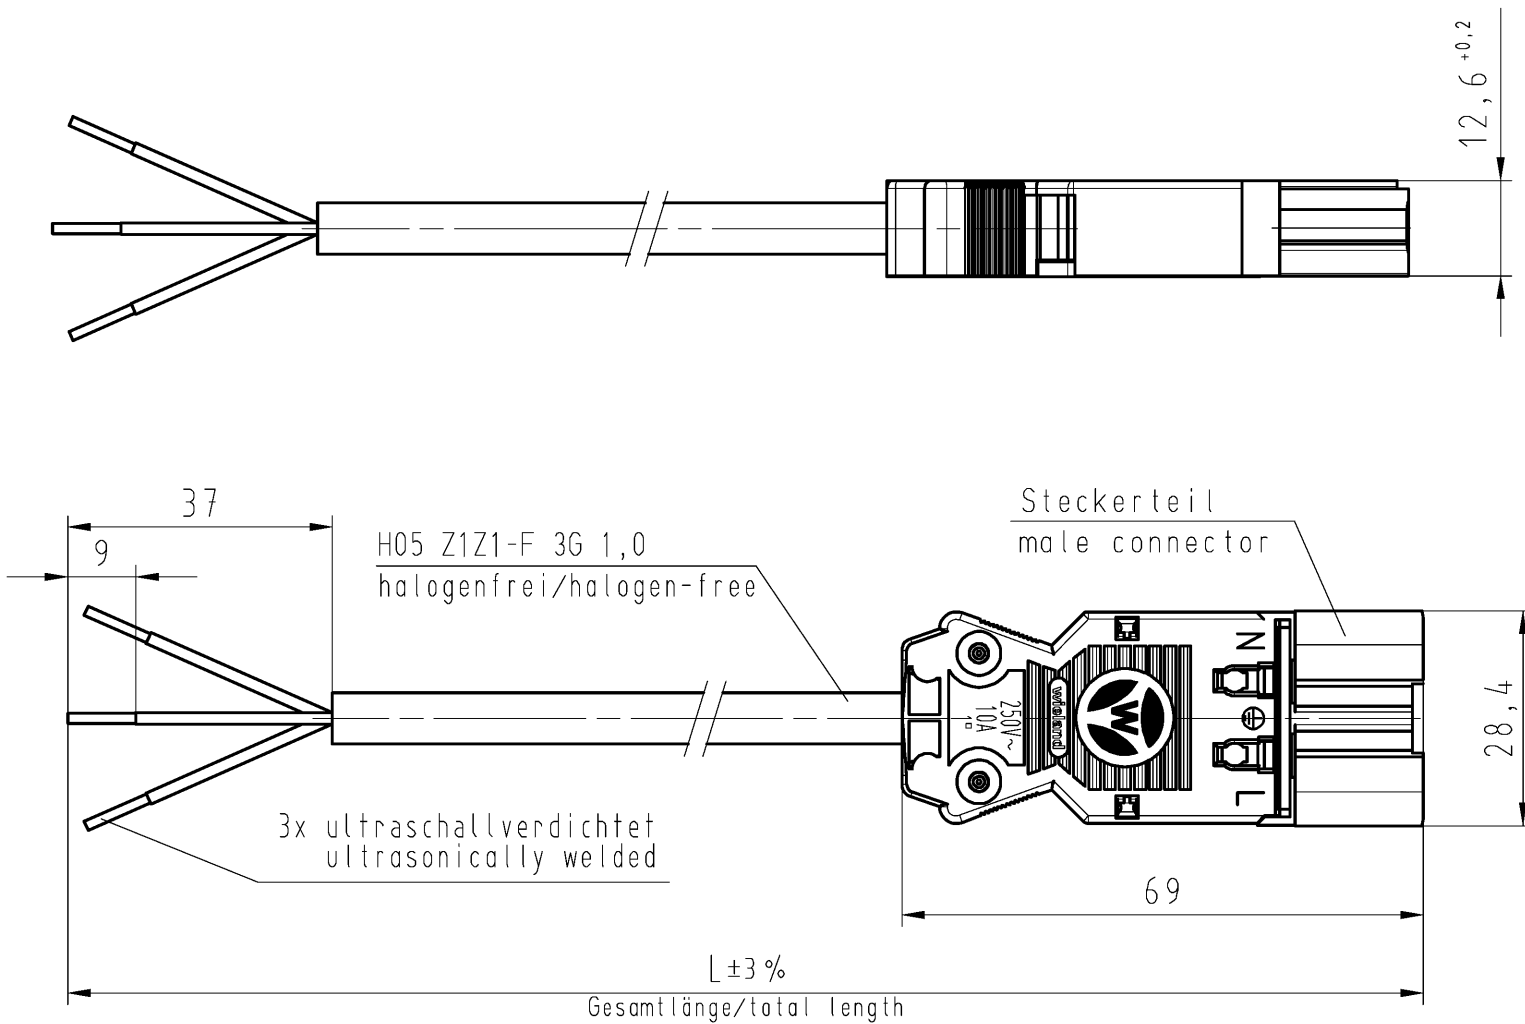

N = blau/blue
⊕ = grün-gelb/green-yellow
L = braun/brown

.F	Farbe colour
.1	schwarz black
.2	weiß white

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)		Typ type		
92.231.XX64.F		XX in dm-Schritten	92.231.1064.1 = 10dm/L= 1000mm		GST1813K1-S 10H 10SW		
U2.231.XX64.F		XX in m-Schritten	U2.231.1264.1 = 12 m/L=12000mm		GST1813K1-S 10H X12SW		
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com			
Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		
		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name		
			gezeichnet drawn	16.10.	Dütsch T.		
			geprüft checked	-	-		
			Normgepr. Stand. check	-	-		
			Vol. mm³		Ofl./Surf. mm²		
			Ersatz für/Replacement for: -				
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Type		Benennung/Title	
				GST1813		PRE-ASSEMBLED CABLE	
				K1-S 10H		KONFEKT_LEITUNG	
				...		Stecker - freies Ende Crimpversion K1 250V AC 10A 1,0qmm	
Änderung/Revision							