


Canal pour ligne lumineuse à LED

Canal pour ligne lumineuse à LED avec convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI pour montage apparent et suspendu, canal en aluminium, argent thermopoudré. Jeu d'embouts fourni. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1790 x 76 x 104 mm poids : 4,81 kg. SLOIN se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.




ZS_SLI_F_Einzelleuchte_IP54.jpg

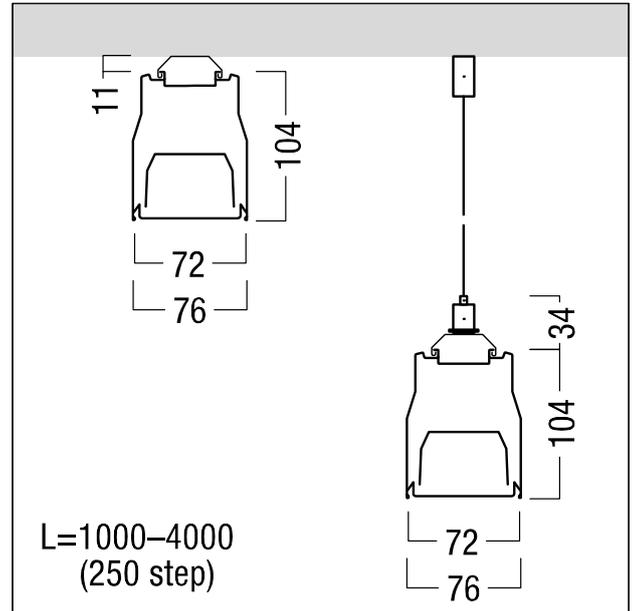

ZS_SLI_M_Anpauf-Pendel_IP54.wmf

Courbe photométrique

4000 K PC

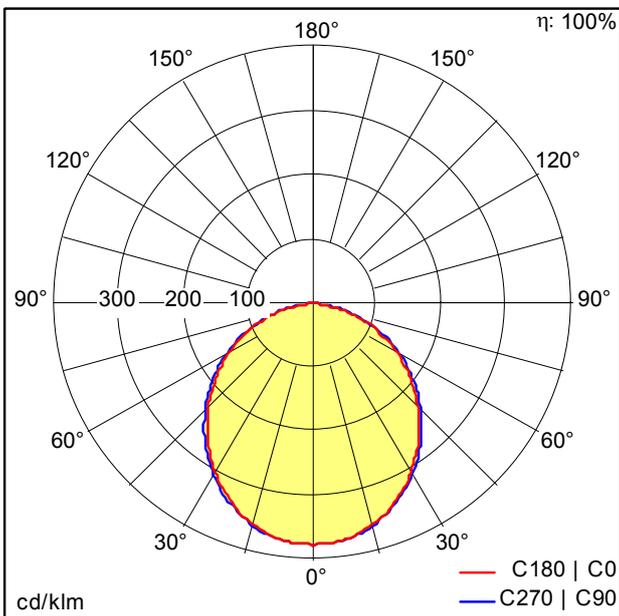

D35236AA_SLOIN_A_SL_LED3000-840_L1774_PC.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2900 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 113 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
- Température de couleur: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 25,7 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille*: 0,15 W
- Equipement: LDE graduable jusque 1%
Via DALI, DSI et switchDIM
Niveau DC réglable
- Taux de distorsion harmonique (THD): 12,60 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.