

ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T130 110W 13000lm 840 E40

0028376



Caractéristiques

- ToLEDo Performer T130 110W 13000lm 840 E40. Gamme de lampes LED pour le remplacement des lampes HID ou vapeur de mercure jusqu'à 400W. Facteur de puissance > 0.9. IRC80. Disponible en version 4000K. Série T: IP42 / Série H: IP20. Plage de fonctionnement : -30°C à +50°C. Installation dans luminaire ouvert ou fermé. Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction. Compatible ballast lampes mercure. Garantie 5 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Performer T130 110W 13000lm 840 E40
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	110
Culot	E40
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740743
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	13000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	360
Puissance (W)	110
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Code EAN	5410288283760

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Performer T130 110W 13000lm 840 E40
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	110
Culot	E40
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740743
Garantie	5 ans

Données optiques

ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo Performer T130 110W 13000lm 840 E40

0028376

Flux lumineux (lm)	13000
Flux lumineux (lm)	13000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	360
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	110
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Courant d'appel (A)	142
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	110
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (h)	50000

Données physiques

Longueur (mm)	320
Diamètre nominal produit (mm)	130
Poids (kg)	1.85

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288283760
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	35.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	16.1
DUN14 (intérieur)	15410288283767
unités par emballage extérieur	4
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	36.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	34.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	36.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

ToLEDo Performer T-Series


ToLEDo Performer T130 110W 13000lm 840 E40

0028376

Message de sécurité

Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

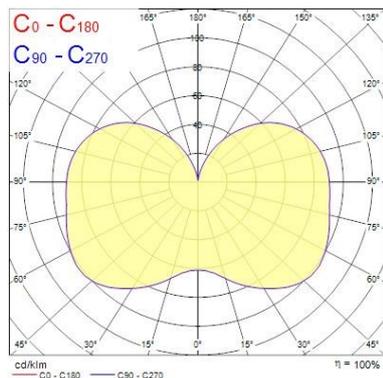

SCHÉMAS TECHNIQUES

